


SHEY LEE SPROCKET CO., LTD. 協力鏈齒輪股份有限公司



協力鏈齒輪 SHEY LEE SPROCKET



<https://www.sl-sprockets.com>

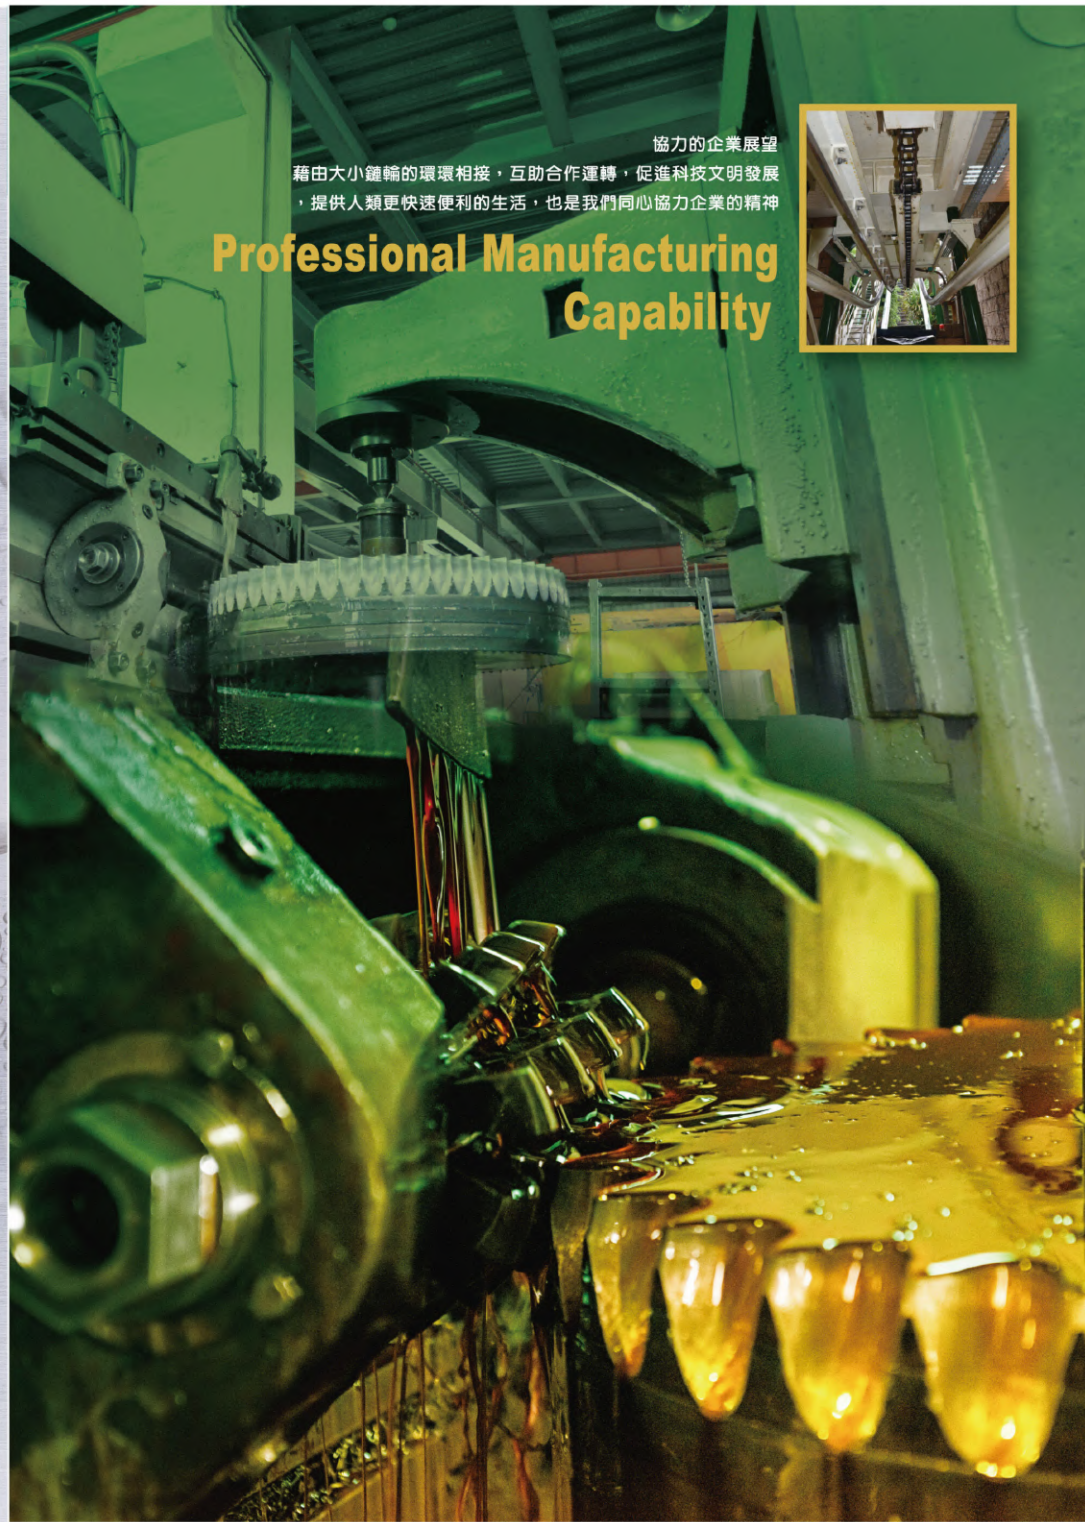

協力的企業展望
藉由大小鐘輪的環環相接，互助合作運轉，促進科技文明發展
，提供人類更快速便利的生活，也是我們同心協力企業的精神

Professional Manufacturing Capability



目錄 INDEX

Design and Manufacture

11 RS 鏈輪齒型規範 Sprocket Tooth Section Profile Dimension

12-24 RS 鏈輪規格 RS Sprockets, Stock

型式 A - B - BW - C - CW
A2- B2-A3-BW-CW-C
C2-H-ABW-A3-AAW
B3W



25 歐規鏈輪規範尺寸

26-32 歐洲標準鏈輪 European Standard Sprockets

型式 A - B - BW - C - CW



33-37 RF 輸送鏈輪

RF Conveyor Series Sprockets

型式 A - B



38-41 小型輸送鏈輪(雙節距鏈輪) Double pitch Sprockets

型式 A - B



42 雙排鏈輪(假雙排) Double pitch Sprockets

型式 - H



43-45 標準正齒輪 Spur Gears

型式 MA -MB -MBW-MCW



<http://www.sheylee.com.tw>

46-47 正傘型齒輪 1:1 Miter Gears 速比 1:1



48-49 直齒傘齒輪 1:2 Bevel Gears 速比 1:2 速比 1:1.5 速比 1:3

51 RS 滾子鏈條聯軸器 Roller Chain Couplings



52 RS 滾子鏈條聯軸器齒輪尺寸表

53 錐套聯軸器 Taper Bushing



54 橡膠聯軸器 Rubber Couplings

55 直齒(排齒) Gears Rack

56 鏈槽/孔 配合尺寸公差

57 RS 滾子鏈條構造與零件組

58 RS 滾子鏈條 RS Type Roller chains

59 RF 輸送鏈條 RF Conveyor chains

60 歐洲規格鏈條 RF Conveyor chains Attachments

61-62 小型輸送鏈條(雙節距) Double pitch Conveyor chains


63 鏈齒輪基準尺寸

其它加工產品 [Other products]







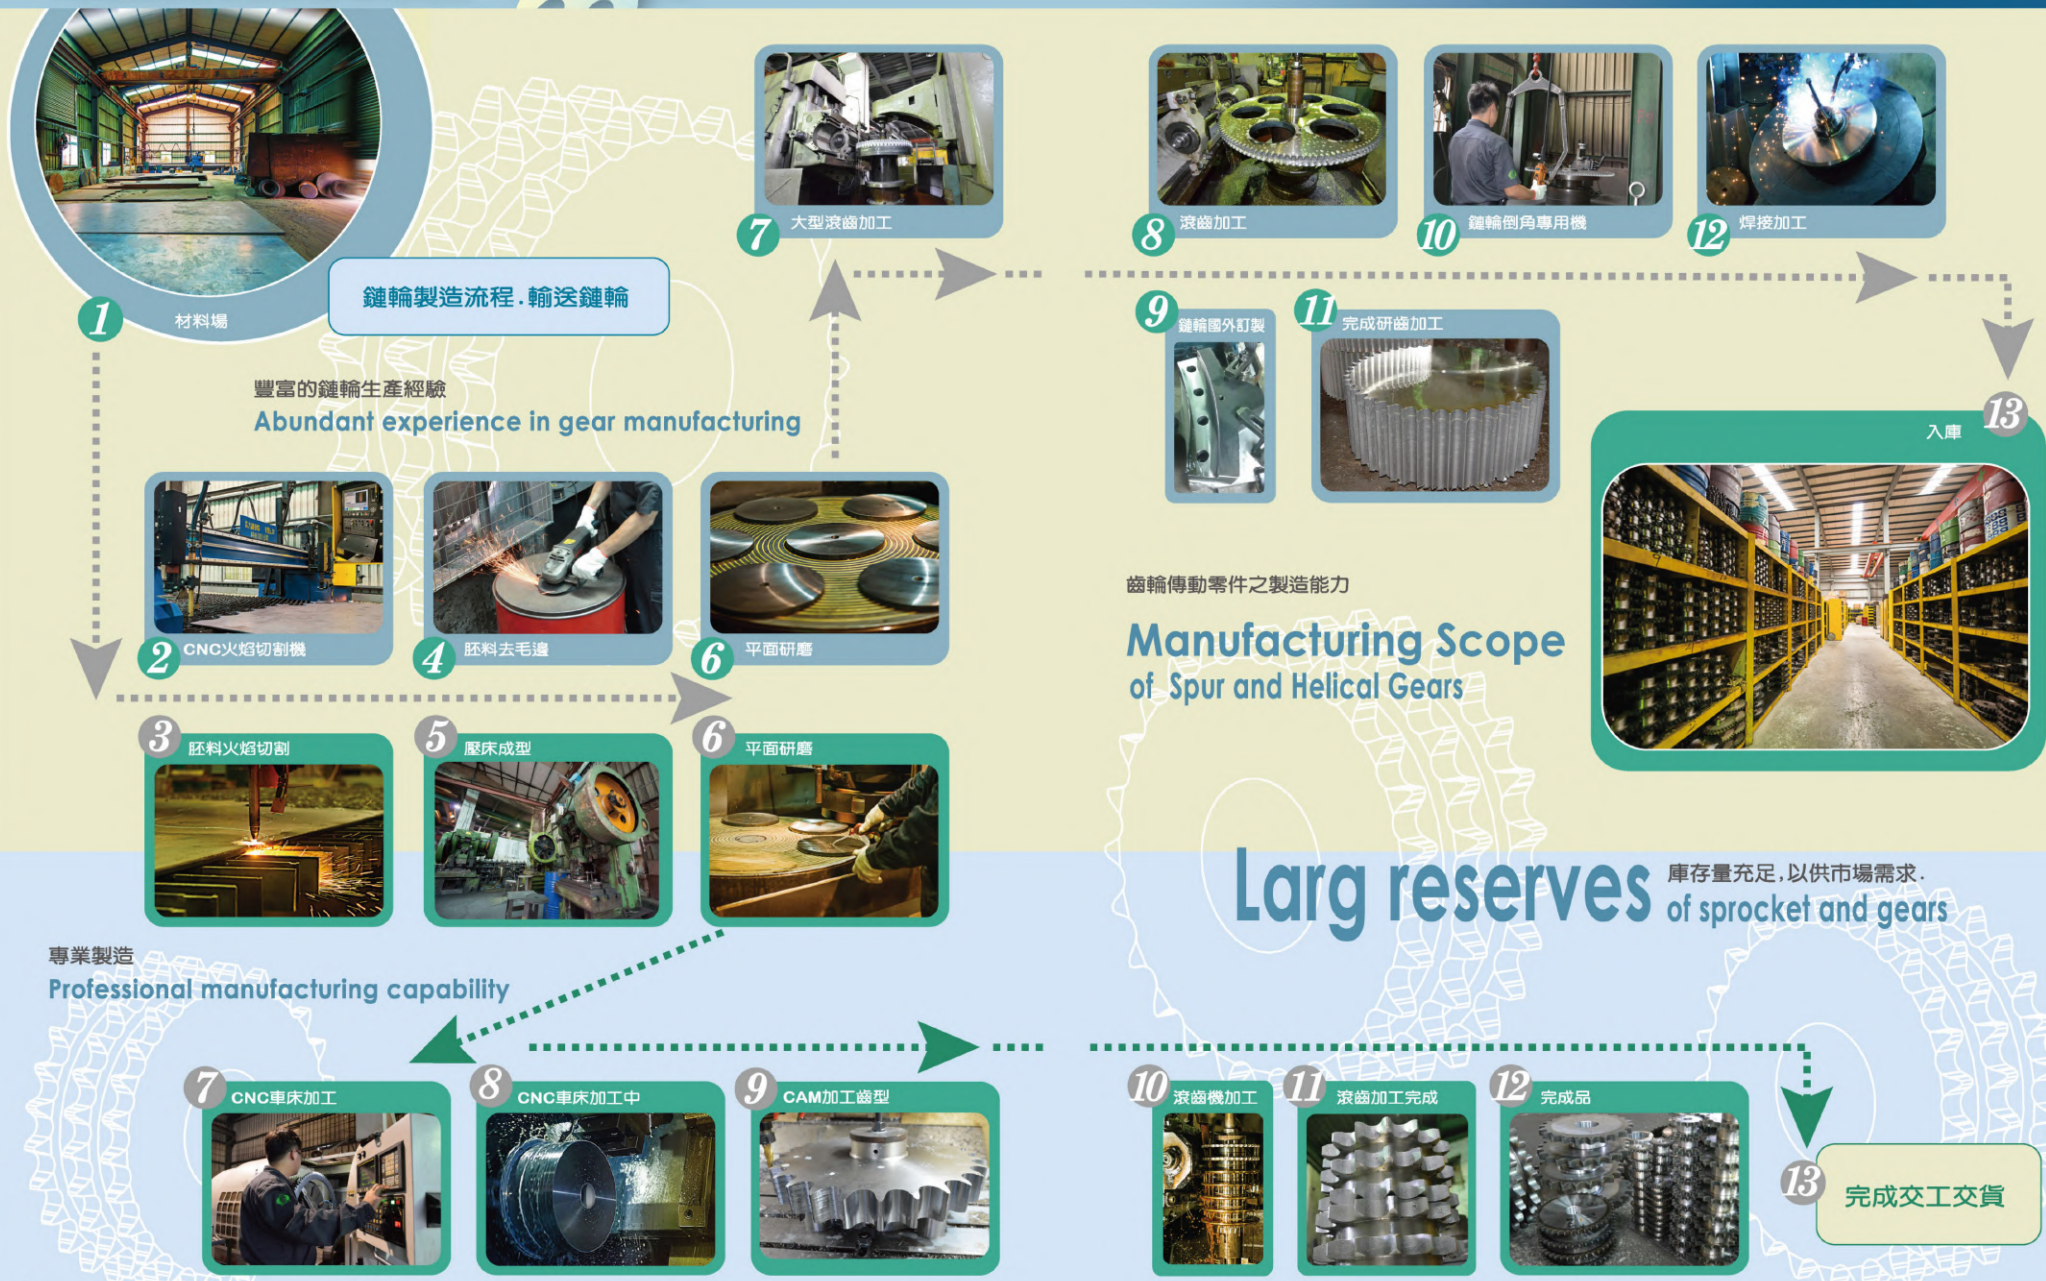

加工種類 PRODUCTION


本公司擁有四十餘年“鏈輪”製造經驗，不但庫存體系完整，廠房設備亦是齊全，針對客戶所須齒輪及各種齒輪加工或表面處理，均可全程處理完成，可幫客戶節省庫存成本及加工時間。

還額外的處理比其他和施滿足廣大客戶的需求 我們也可以訂單生產。
請查看更多客制化訂單的產品的情況下獲取更多信息。

～規格庫存鏈輪之追加加工種類約分如下～

孔/錐套孔

依照客戶需求尺寸及公差製作，分為圓孔、塔林孔及偷輕 特殊孔...等。



串

依照客戶需求尺寸及公差製作，亦有同步、不同步、齒尖同步、齒底同步...



依照客戶需求尺寸製作，一般分公制及英制



牙

熱處理

依照不同材質需求增加表面硬度及耐磨性

1. 高週波
2. 中週波
3. 滲碳




表面處理



1. 染黑
2. 電鍍

材料


1. 不鏽鋼
2. 塑膠 (品名POM, 稱塑膠鋼-白色)
3. 鐵料
4. 中碳料
5. 紅十字料
6. 藍十字料



公司另有

(鏈輪結構設計) 服務
各種裝配組合設計 / 焊接加工 / 偷輕 / 軸配置 / 錐套 / 活動輪鼓(活動仔) / 3D-CAD設計/CAM 製造

SPROCKET TOOTH SECTION PROFILE DIMENSION 協力標準-滾子鏈輪-設計規範

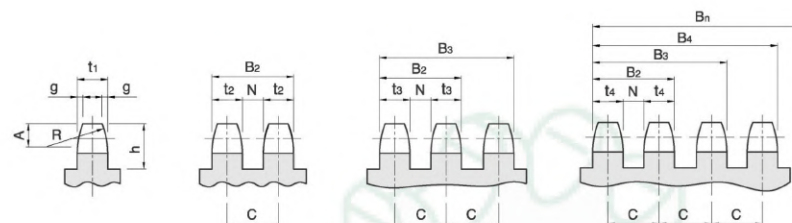

ANSI JIS標準規格 單位mm															
規格	節距 Pitch	滾子 直徑 DiaØ	深度 h	倒角高 A	倒角寬 g	倒角 半徑 R	排距 C	單排	2排 3排		4排				
								齒厚	齒厚	齒寬		齒寬	齒寬		
								t1	t2 t3	B2	B3	t4	B2	B3	B4
25	6.35	3.30	4.0	3.2	0.8	6.8	6.4	2.8	2.7	9.10	15.5	2.4	8.8	15.2	21.6
35	9.525	5.80	5.0	4.8	1.2	10.2	10.1	4.3	4.1	14.2	24.3	3.8	13.9	24.0	34.1
40	12.70	7.92	7.0	6.4	1.6	13.5	14.4	7.2	7.0	21.4	35.8	6.5	20.9	35.3	49.7
50	15.875	10.16	10.3	7.9	2.0	16.9	18.1	8.7	8.4	26.5	44.6	7.9	26.0	44.1	62.2
60	19.05	11.91	11.8	9.5	2.4	20.3	22.8	11.7	11.3	34.1	56.9	10.6	33.4	56.2	79.0
80	25.40	15.88	15.5	12.7	3.2	27.0	29.3	14.6	14.1	43.4	72.7	13.3	42.6	71.9	101.2
100	31.75	19.05	19.2	15.9	4.0	33.8	35.8	17.6	17.0	52.8	88.6	16.1	51.9	87.7	123.4
120	38.10	22.22	23.0	19.1	4.8	40.5	45.4	23.5	22.7	68.1	113.5	21.5	66.9	112.3	157.7
140	44.45	25.40	27.0	22.2	5.6	47.2	48.9	23.5	22.7	71.6	120.5	21.5	70.4	119.3	168.3
160	50.80	28.58	31.6	25.4	6.4	54.0	58.5	29.4	28.4	86.9	145.4	27.0	85.5	144.0	202.5
180	57.15	35.71	36.8	28.5	7.2	61.0	65.8	33.1	32.0	97.8	163.6	30.4	96.2	162.0	227.8
200	63.50	39.67	39.6	31.8	7.9	67.5	71.6	35.3	34.1	105.7	177.3	32.5	104.1	175.7	247.3
240	76.20	47.62	48.5	38.1	9.5	81.0	87.8	44.1	42.7	130.5	218.3	40.7	128.5	216.3	304.1

鏈輪的材質


本公司所生產入庫鏈齒輪為S45C材質, A型SS400/SS41碳素結構鋼, 依客戶需要, 亦可提供不鏽鋼、鑄鐵即非金屬等材質的鏈輪。特殊鏈輪均可加工。註:h為節圓到溝槽直徑(或槽底)的最小距離; 4排以上的鏈輪齒寬與4排鏈輪齒寬t4相同。

鏈輪的材質

本公司所生產入庫鏈齒輪為S45C材質，A型SS400/SS41碳素結構鋼，依客戶需要，亦可提供不鏽鋼、鑄鐵即非金屬等材質的鏈輪。特殊鏈輪均可加工。註：h為節圓到溝槽直徑(或槽底)的最小距離；4排以上的鏈輪齒寬與4排鏈輪齒寬t4相同。

RS-25滾子鏈輪


RS-25 TYPE STANDARD SPROCKET

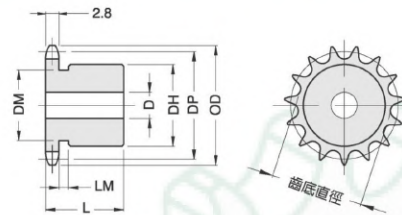

B 型

RS-35 TYPE STANDARD SPROCKET

RS-35滾子鏈輪

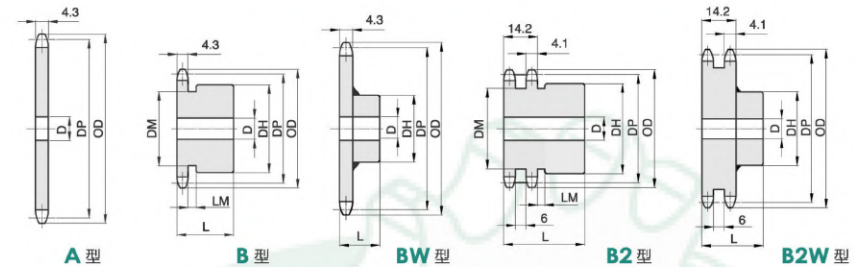

A 型

B 型

BW 型

B2 型

B2W 型


1/4" PITCH (6.35mm) * ROLLER (3.3mm) ★表示: B有截溝 灰底: 庫存品一體成型 LM: 3.0mm

齒數	節距 OD	外徑 OD	齒底徑	孔徑 D	輪 徑			材質	齒數	節距 OD	外徑 OD	齒底徑	孔徑 D	輪徑		材質
					齒輪 DH	溝槽 DM	長 L							齒輪 DH	長 L	
9	18.56	21	14.98	6	★14	11.5	16	S45C 齒面熱處理	40	80.93	84	77.63	10	45	22	S45C 齒面熱處理
10	20.55	23	17.25	6	★16	13.5	16		41	92.95	87	79.59	10	45	22	
11	22.54	25	19.01	6	★18	15.5	16		42	84.97	89	81.67	10	45	22	
12	24.53	28	21.23	6	★20	17.5	16		43	86.99	91	83.63	10	45	22	
13	26.53	30	23.04	6	★22	19.5	16		44	88.01	93	85.71	10	45	22	
14	28.54	32	25.24	6	★24	21.5	16		45	91.03	95	87.68	10	50	22	
15	30.54	34	27.07	6	24		16		46	93.05	97	89.75	10	50	22	
16	32.55	36	29.25	6	25		16		47	95.07	99	91.71	10	50	22	
17	34.56	38	31.11	6	25		16		48	97.09	101	93.79	10	50	22	
18	36.57	40	33.27	6	25		16		49	99.11	103	95.75	10	50	22	
19	38.58	42	35.15	6	28		16		50	101.15	105	97.83	10	50	22	
20	40.59	44	37.29	8	28		18		51	103.15	107	99.80	10	50	22	
21	42.61	46	39.19	8	28		18		52	105.17	109	101.86	10	50	22	
22	44.62	48	41.32	8	30		18		53	107.19	111	103.84	10	50	22	
23	46.63	50	43.23	8	30		18		54	109.21	113	105.91	10	50	22	
24	48.65	52	45.35	8	30		18		55	111.23	115	107.88	10	50	22	
25	50.66	54	47.27	8	35		18		56	113.25	117	109.95	10	50	22	
26	52.68	56	49.38	8	35		18		57	115.27	119	111.92	10	50	22	
27	54.70	58	51.30	8	35		18		58	117.29	121	113.99	10	50	22	
28	56.71	60	53.41	8	35		18		59	119.31	123	115.96	10	50	22	
29	58.73	62	55.35	8	35		18	SS400 機械構造用碳素鋼	60	121.33	125	118.03	10	50	22	
30	60.75	64	57.45	8	40		20		65	131.43	135	128.09	10	50	30	
31	62.77	66	59.39	8	40		20		70	141.54	145	138.24	10	50	30	
32	64.78	68	61.48	8	40		20		75	151.64	155	148.31	10	50	30	
33	66.80	70	63.43	8	40		20		80	161.74	165	158.44	10	50	30	
34	68.82	72	65.52	8	40		20		82	165.78	168	162.48	12	50	30	
35	70.84	74	67.47	10	40		20		84	169.83	173	166.53	12	50	30	
36	72.86	76	69.56	10	40		20		86	173.87	177	170.57	12	50	30	
37	74.88	78	71.51	10	40		20		88	177.91	181	174.61	12	50	30	
38	76.90	80	73.60	10	40		20		90	181.95	185	178.65	12	50	30	
39	78.91	82	75.55	10	40		20									

3/8" PITCH (9.525mm) * ROLLER (5.08mm) ★表示: 有截溝 灰底: B/A2 庫存品一體成型 LM: 4.0mm

3/8" PITCH (9.525mm) * ROLLER (5.08mm) ★表示：有載溝 灰底：B/A2庫存品一體成型 LM：4.0mm																	
齒數	節距 DP	外徑 OD	齒底徑	"A"型		單排 "B"型					雙排 A2					齒數	
				孔徑 D	重量 約kg	軸徑D		殼輪 DH	溝槽 DM	長 L	重量 約kg	軸徑D		殼輪 DH	溝槽 DM		長 L
						最小	最大					最小	最大				
9	27.85	32	22.35	10		8	11	★22	18	20	0.05						9
10	30.82	35	25.74	10	0.02	8	12	★25	21	20	0.07						10
11	33.81	38	28.38	10	0.02	8	14	★27	23	20	0.08	10		★25	21	30	11
12	36.80	41	31.72	10	0.03	8	16.5	★30	27	20	0.11	10	15	27	30	0.14	12
13	39.80	44	34.43	10	0.04	8	18	★32	29	20	0.12	10	17	30	30	0.17	13
14	42.81	47	37.73	10	0.05	10	18		32	20	0.14	10	20	32	30	0.21	14
15	45.82	51	40.48	10	0.05	10	19		35	20	0.16	10	25	35	30	0.25	15
16	48.52	54	43.74	10	0.06	10	20		37	20	0.18	12	25	38	30	0.29	16
17	51.84	57	46.54	10	0.07	10	24		41	20	0.22	12	25	40	30	0.34	17
18	54.85	60	49.77	10	0.08	10	25		44	20	0.25	12	28	44	30	0.45	18
19	57.87	63	52.59	10	0.08	10	28.5		47	20	0.28	12	30	47	30	0.51	19
20	60.89	66	55.81	10	0.09	10	30		50	20	0.32	12	32	50	30	0.64	20
21	63.91	69	58.65	10	0.10	10	32		53	20	0.36	12	32	53	30	0.67	21
22	66.93	72	61.85	10	0.11	10	32		56	20	0.40	12	35	56	30	0.78	22
23	69.95	75	64.71	10	0.13	10	38		60	20	0.46	12	35	58	30	0.82	23
24	72.97	78	67.89	16	0.14	12	38		60	25	0.43	12	38	60	30	0.92	24
25	76.00	81	70.77	16	0.15	12	38		60	25	0.44	12	38	60	30	0.96	25
26	79.02	84	73.94	16	0.16	12	38		60	25	0.45	12	38	60	30	1.22	26
27	82.05	87	76.83	16	0.17	12	38		60	25	0.46	12	38	70	30	1.26	27
28	85.07	90	79.99	16	0.19	12	38		60	25	0.48	12	45	70	30	1.30	28
29	88.10	93	82.89	16	0.20	12	38		60	25	0.49	12	45	70	30	1.34	29
30	91.12	96	86.04	16	0.21	12	38		60	25	0.50	12	41	75	30	1.39	30
31	94.15	99	88.95	16	0.23	12	38		60	25	0.52	15	41	75	35	1.43	31
32	97.18	102	92.10	16	0.24	12	38		60	25	0.53	15	41	80	35	1.48	32
33	100.20	105	95.01	16	0.26	12	38		60	25	0.55	15	55	80	35	1.53	33
34	103.23	109	98.15	19	0.28	12	38		60	25	0.57	15	55	80	35	1.58	34
35	106.26	112	101.07	19	0.29	12	38		60	25	0.58	15	55	80	35	1.63	35
36	109.29	115	104.21	19	0.31	12	38		60	25	0.60	15	65	90	35	1.72	36
37	112.31	118	107.13	19	0.33	12	38		60	25	0.61	15	65	90	35	1.85	37
38	115.34	121	110.26	19	0.35	12	38		60	25	0.63	15	65	90	35	1.98	38
39	118.37	124	113.20	19	0.36	12	38		60	25	0.65	15	65	90	35	2.2	39
40	121.40	127	116.32	19	0.38	12	38		60	25	0.67	15	75	100	35	2.5	40
41	124.43	130	119.26	19	0.40	12	38		60	25	0.87						41
42	127.46	133	122.38	19	0.42	12	38		60	25	0.89						42
43	130.49	136	125.32	19	0.44	12	38		60	25	0.91						43
44	133.52	139	128.44	19	0.46	15	42		60	25	0.93						44
45	136.55	142	131.38	19	0.48	15	42		60	25	0.96						45
46	139.58	145	134.50	19		15	42		60	25							46
47	142.61	148	137.45	19		15	42		60	25							47
48	145.64	151	140.56	19	0.55	15	42		60	25	1.02						48
49	148.67	154	143.51	19		15	42		60	25							49
50	151.70	157	146.62	19	0.60	15	42		60	25	1.07						50
51	154.73	160	149.57	19		15	42		60	25							51
52	157.75	163	152.67	19		15	42		60	25							52
53	160.78	166	155.63	19		15	42		60	25							53
54	163.81	169	158.73	19	0.70	16	42	63	25	1.17							54
55	166.85	172	161.70	19		16	42	63	25	1.24							55
56	169.88	175	164.80	19		16	42	63	25								56
57	172.91	178	167.76	19		16	42	63	25								57
58	175.94	181	170.86	19		16	42	63	25								58
59	178.97	184	173.82	19		16	42	63	25								59
60	182.00	187	176.92	19	0.87	16	42	63	25	1.34							60

RS-40 TYPE STANDARD SPROCKET

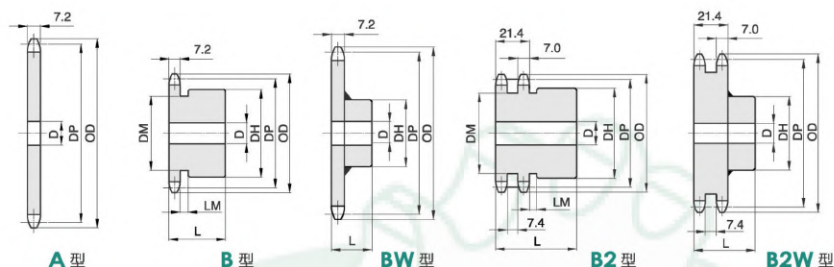


A 型 B 型 BW 型 B2 型 B2W 型

1/2" PITCH (12.7mm) * ROLLER (7.95mm) ★表示：有截溝 灰底：B/B2庫存品一體成型 LM：5.0mm																				
齒數	節圓直徑 DP	外徑 OD	齒底徑	"A" 型		單排 "B" 型						雙排 A2 / 雙排 B2						齒數		
				孔徑 D	重量 約kg	輪徑		絞輪 DH	溝槽 DM	長 L	重量 約kg	輪徑		絞輪 DH	溝槽 DM	長 L	重量 約kg			
						最小	最大						最小	最大						
9	37.13	42	28.62	12		10	15	★28	23	25	0.11				★28	23	40			9
10	41.10	46	33.15	12	0.07	10	16.5	★32	27	25	0.14	10	16		★32	27	40	0.21	10	10
11	45.08	51	36.67	12	0.08	10	20	★37	31	25	0.18	12	16		★37	31	40	0.26	11	11
12	49.07	55	41.12	12	0.10	10	22	★40	36	25	0.22	12	20		★40	36	40	0.32	12	12
13	53.07	59	44.73	12	0.12	12	20	★43	40	25	0.22	12	22		★43	40	40	0.40	13	13
14	57.07	63	49.12	12	0.14	12	24		42	25	0.28	12	25		43		40	0.48	14	14
15	61.08	67	52.80	12	0.16	12	28.5		46	25	0.33	12	28.5		47		40	0.57	15	15
16	65.10	71	57.15	16	0.18	12	30	50	30	30	0.39	15	30	50	40	50	40	0.65	16	16
17	69.12	76	60.87	16	0.20	12	32	54	30	30	0.45	15	32	54	40	54	40	0.75	17	17
18	73.14	80	65.19	16	0.23	12	35	57	30	30	0.51	15	38	59	40	59	40	0.87	18	18
19	77.16	84	68.95	16	0.25	12	39.5	60	30	30	0.58	15	42	63	40	63	40	0.99	19	19
20	81.18	88	73.23	16	0.28	12	45.5	60	35	35	0.75	15	45.5	67	40	67	40	1.24	20	20
21	85.21	92	77.02	16	0.31	15	45.5	60	35	35	0.84	15	45.5	68	45	68	45	1.32	21	21
22	89.24	96	81.29	16	0.34	15	50	60	35	35	0.93	15	48	72	45	72	45	1.47	22	22
23	93.27	100	85.10	16	0.37	15	50	60	35	35	1.00	15	51	76	45	76	45	1.62	23	23
24	97.30	104	89.35	16	0.41	15	42	60	35	35	0.82	15	52	80	45	80	45	1.79	24	24
25	101.33	108	93.18	16	0.44	15	42	60	35	35	0.85	15	55	84	45	84	45	1.93	25	25
26	105.36	112	97.41	19	0.48	15	42	65	35	35	0.89	15	60	90	45	90	45	2.11	26	26
27	109.40	116	101.26	19	0.52	15	42	65	35	35	0.93	15	63	90	45	2.30	27	27	27	27
28	113.43	120	105.48	19	0.56	15	42	65	35	35	0.97	15	66	90	45	2.50	28	28	28	28
30	121.50	128	113.55	19	0.64	15	42	65	35	35	1.05	15	66	90	45	2.79	30	30	30	30
32	129.57	137	121.62	19	0.73	15	42	65	35	35	1.29	20	66	90	50	3.53	32	32	32	32
34	137.64	145	129.69	19	0.83	15	45	65	35	35	1.39	20	66	90	50				34	34
35	141.68	149	133.59	19	0.88	15	45	65	35	35	1.44	20	66	90	50	3.92	35	35	35	35
36	145.72	153	137.77	19	0.92	15	45	65	35	35	1.48	20	66	90	50	4.07	36	36	36	36
38	153.79	161	145.84	19	1.03	15	45	65	35	35	1.58	20	66	90	50	4.40	38	38	38	38
40	161.87	169	153.92	19	1.14	15	45	65	35	35	1.70	20	66	90	50	4.68	40	40	40	40
42	169.95	177	162.00	19	1.26	15	48	70	40	40	2.02	20	66	93	50	4.81	42	42	42	42
44	178.02	185	170.07	19	1.38	15	48	70	40	40	2.14	20	66	93	50				44	44
45	182.06	189	174.00	19	1.45	15	48	70	40	40	2.21	20	66	93	50	5.31	45	45	45	45
48	194.18	201	186.23	19	1.65	15	48	70	40	40	2.41	20	66	93	50	5.93	48	48	48	48
50	202.26	209	194.31	19	1.79	15	48	70	40	40	2.55	20	66	93	50	6.29	50	50	50	50
54	218.42	226	210.47	19	2.09	18	48	73	40	40	2.85	25	66	93	50	7.21	54	54	54	54
60	242.66	250	234.71	19	2.58	18	48	73	40	40	3.34	25	66	93	50	8.55	60	60	60	60
65	262.87	270	254.84	19	3.03	20	55	83	40	40	4.02	25	66	93	50	9.85	65	65	65	65
70	283.07	290	275.12	19	3.52	20	55	83	40	40	4.50	25	66	93	50	11.2	70	70	70	70
72	291.16	299	283.21	19	3.72	20	55	83	40	40	4.71	25	66	93	50				72	72
75	303.28	311	295.26	1"	4.04	20	55	83	50	50	5.03	25	66	93	50				75	75
80	323.49	331	315.54	1"	4.60	20	57	88	50	50	5.85	25	66	93	50				80	80
85	343.69	351	335.69	1"	5.19	20	57	88	50	50	6.44	25	66	93	50				85	85
90	363.90	371	355.95	1"	5.82	20	57	88	50	50	7.07	25	66	93	50				90	90
96	388.15	396	380.20	1"	6.63	20	57	88	50	50	7.88	25	66	93	50				96	96

RS-50 TYPE STANDARD SPROCKET

RS-50滾子鏈輪

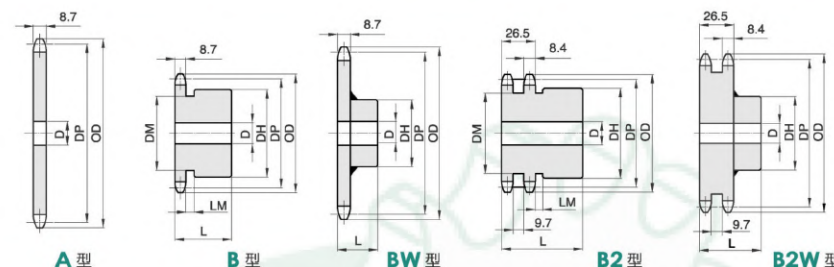


A型 B型 BW型 B2型 B2W型

5/8" PITCH (15.875mm) * ROLLER (10.16mm) ★表示：有載溝 灰底：B/B2庫存品一體成型 LM：6.0mm																		
齒數	節圓直徑 DP	外徑 OD	齒底徑	"A" 型		單排 "B" 型					雙排 A2 / 雙排 B2					齒數		
				孔徑 D	重量 約kg	輪徑 D 最小	最大	輪齒 DH	溝槽 DM	長 L	重量 約kg	輪徑 D 最小	最大	輪齒 DH	溝槽 DM		長 L	重量 約kg
9	46.42	53	35.55	16		12	19	★34	29	30	0.19							9
10	51.37	58	41.21	16	0.13	12	22	★40	35	30	0.25	12	19	★40	35	45	0.40	10
11	56.35	64	45.61	16	0.16	12	25	★46	40	30	0.32	12	22	★46	40	45	0.51	11
12	61.34	69	51.18	16	0.19	12	32	★51	46	30	0.40	12	25	★51	45	45	0.60	12
13	66.34	74	55.69	16	0.22	12	32	★55	49	30	0.45	12	30	★55	49	45	0.75	13
14	71.34	79	61.18	16	0.26	12	32		55	30	0.51	12	32		55	45	0.90	14
15	76.35	84	65.78	16	0.30	12	35		60	30	0.61	15	38		60	45	1.06	15
16	81.37	89	71.21	19	0.34	12	39.5		65	35	0.71	18	42		64	50	1.35	16
17	86.39	94	75.87	19	0.39	15	45.5		65	35	0.82	18	46		68	50	1.53	17
18	91.42	100	81.26	19	0.44	15	47.5		65	35	1.03	18	48		74	50	1.77	18
19	96.45	105	85.96	19	0.48	15	47.5		65	35	1.09	18	52		79	50	2.00	19
20	101.48	110	91.32	19	0.54	15	47.5		65	35	1.14	18	55		84	50	2.21	20
21	106.51	115	96.05	19	0.59	15	47.5		65	35	1.20	18	60		89	50	2.46	21
22	111.55	120	101.39	19	0.65	15	47.5		65	35	1.24	18	63		94	50	3.01	22
23	116.58	125	106.15	19	0.71	15	47.5		70	35	1.30	18	67		99	50	3.32	23
24	121.62	130	111.46	19	0.77	15	47.5		70	35	1.37	18	72		105	50	3.70	24
25	126.66	135	116.25	19	0.84	15	47.5		70	35	1.44	18	72		105	50	3.83	25
26	131.70	140	121.54	19	0.91	15	47.5		70	35	1.50	20	66		90	56	3.96	26
27	136.74	145	126.35	19	0.98	15	47.5		70	35	1.58	20	66		90	56	4.16	27
28	141.79	150	131.63	19	1.06	15	47.5		70	35	1.65	20	66		90	56	4.53	28
30	151.87	161	141.71	19	1.21	15	47.5		70	35	1.81	20	66		90	56	5.31	30
32	161.96	171	151.80	19	1.38	18	47.5		70	35	1.98	20	66		90	56	5.73	32
34	172.05	181	161.89	19	1.56	18	47.5		70	40	2.16	20	66		98	56		34
35	177.05	186	166.76	19	1.66	18	47.5		70	40	2.25	20	66		98	56	6.41	35
36	182.14	191	171.98	19	1.76	18	55		70	40	2.79	20	66		98	56	6.29	36
38	192.24	201	182.08	19	1.95	18	55		75	40	2.99	20	66		98	56	7.27	38
40	202.33	211	192.17	19	2.16	18	55		75	40	3.21	20	66		98	56	8.27	40
42	212.43	221	202.27	1"	2.38	20	55		78	40	3.43	20	66		98	56	8.37	42
44	222.53	231	212.37	1"	2.62	20	55		78	40	3.66	20	66		98	56		44
45	227.58	237	217.28	1"	2.74	20	55		78	40	3.78	25	66		98	56	9.31	45
48	242.73	252	232.57	1"	3.12	20	55		78	40	4.16	25	66		98	56	10.5	48
50	252.83	262	242.67	1"	3.39	20	55		78	40	4.43	25	66		98	56	11.3	50
54	273.02	282	262.86	1"	3.95	20	55		78	45	5.00	25	66		98	63	13.0	54
60	303.33	312	293.17	1"	4.48	20	55		78	45	5.93	25	66		98	63	16.1	60
65	328.58	338	318.33	1"	5.73	20	63		83	45	7.28	25	66		98	63	18.5	65
70	353.84	363	343.68	1"	6.64	20	63		83	45	8.20	25	66		98	63	21.3	70
72	363.94	373	353.78	1"	7.03	20	63		83	45	8.59	25	66		98	63		72
75	379.10	388	368.86	1"	7.63	20	63		83	45	9.19	25	66		98	63		75
80	404.36	414	394.20	1"	8.69	20	63		83	45	10.7	25	66		98	63		80
85	429.62	439	419.39	1"	9.81	20	63		93	45	11.8	25	66		98	63		85
90	454.88	464	444.72	1"	11.0	20	63		93	45	13.0	25	66		98	63		90
96	485.19	494	475.03	1"	12.5	20	63		93	45	14.5	25	66		98	63		96

RS-60滾子鏈輪

RS-60 TYPE STANDARD SPROCKET

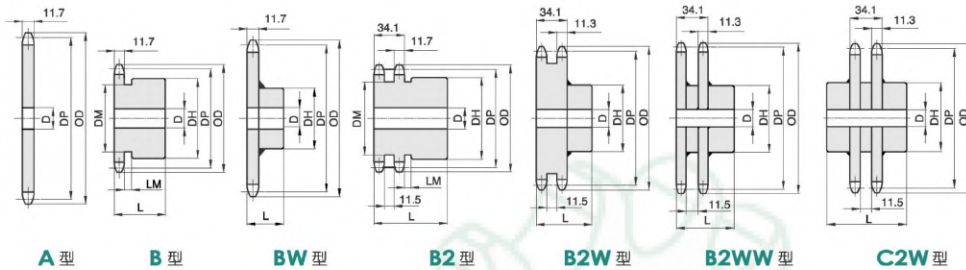


A型 B型 BW型 B2型 B2W型 B2WW型 C2W型

3/4" PITCH (19.05mm) * ROLLER (11.91mm) ★表示：有截溝 灰底：B/B2庫存品一體成型 LM：7.0mm

齒數	節圓直徑 DP	外徑 OD	齒底徑	"A"型		單排 "B"型		雙排 A2 / 雙排 B2		齒數
				孔徑 D	重量 約kg	軸徑 DH	溝槽 DM	軸徑 DH	溝槽 DM	
9	55.70	63	42.94	16	0.20	12	24.5	★43	35	9
10	61.65	70	49.74	16	0.26	12	30	★49	41	10
11	67.62	76	55.02	16	0.31	12	32	★55	48	11
12	73.60	83	61.69	16	0.37	12	32	54	54	12
13	79.60	89	67.11	16	0.44	12	35	60	60	13
14	85.61	95	73.70	16	0.51	12	39.5	65	65	14
15	91.62	101	79.21	16	0.59	15	45.5	70	70	15
16	97.65	107	85.74	19	0.67	15	47.5	70	70	16
17	103.67	113	91.32	19	0.76	15	47.5	70	70	17
18	109.71	119	97.80	19	0.85	15	55	70	70	18
19	115.74	126	103.43	19	0.94	15	55	70	70	19
20	121.78	132	109.87	19	1.04	15	55	80	80	20
21	127.82	138	115.55	19	1.15	15	55	80	80	21
22	133.86	144	121.95	19	1.26	15	55	80	80	22
23	139.90	150	127.67	19	1.38	15	55	80	80	23
24	145.95	156	134.04	19	1.51	15	55	80	80	24
25	151.99	162	139.79	19	1.64	15	55	80	80	25
26	158.04	168	146.13	19	1.77	15	55	80	80	26
27	164.09	174	151.90	19	1.90	15	55	85	85	27
28	170.14	180	158.23	19	2.04	18	55	85	85	28
30	182.25	193	170.34	19	2.35	18	55	85	85	30
32	194.35	205	182.44	19	2.68	18	55	85	85	32
34	206.46	217	194.55	19	3.02	18	55	85	85	34
35	212.52	223	200.39	19	3.21	18	55	85	85	35
36	218.57	229	206.66	19	3.39	18	55	85	85	36
38	230.69	241	218.78	19	3.78	18	55	87	87	38
40	242.80	253	230.89	19	4.19	18	55	87	87	40
42	254.92	266	243.10	1"	4.62	23	63	87	87	42
44	267.03	278	255.12	1"	5.07	23	63	87	87	44
45	273.09	284	261.02	1"	5.31	23	63	87	87	45
48	291.27	302	279.36	1"	6.04	23	63	87	87	48
50	303.39	314	291.48	1"	6.56	23	63	87	87	50
54	327.63	338	315.72	1"	7.66	26	63	97	97	54
60	363.99	375	352.08	1"	9.46	26	63	97	97	60
65	394.30	405	382.28	1"	11.1	26	75	97	97	65
70	424.61	436	412.70	1"	12.9	26	75	107	107	70
72	436.73	448	424.82	1"	13.6	26	75	107	107	72
75	454.92	466	442.91	1"	14.8	26	75	107	107	75
80	485.23	496	473.32	1"	16.8	26	80	117	117	80
85	515.54	527	503.54	1"	19.0	26	80	117	117	85
90	545.85	557	533.94	1"	21.3	26	80	117	117	90
96	582.23	593	570.32	1"	24.2	26	80	117	117	96

RS-80 TYPE STANDARD SPROCKET

RS-80滾子鏈輪

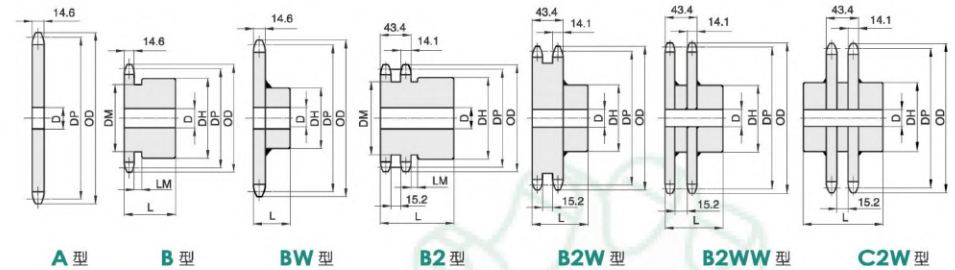


A型 B型 BW型 B2型 B2W型 B2WW型 C2W型

1" PITCH (25.4mm) * ROLLER (15.88mm) ★表示：有截溝 灰底：B/B2庫存品一體成型 LM：9.0mm

齒數	節圓直徑 DP	外徑 OD	齒底徑	"A"型		單排 "B"型		雙排 A2 / 雙排 B2		齒數
				孔徑 D	重量 約kg	軸徑 DH	溝槽 DM	軸徑 DH	溝槽 DM	
9	74.26	85	57.26	19	0.58	17	32	★58	48	9
10	82.20	93	66.32	19	0.71	17	32	★65	56	10
11	90.16	101	73.36	19	0.83	17	38	★72	64	11
12	98.14	108	82.26	19	0.98	21	45	72	72	12
13	106.14	118	89.48	19	1.13	21	51	77	77	13
14	114.15	127	98.27	19	1.31	21	51	80	80	14
15	122.17	135	105.62	19	1.49	21	63	80	80	15
16	130.20	143	114.32	19	1.68	21	63	80	80	16
17	138.23	151	121.76	19	1.89	21	63	90	90	17
18	146.27	159	130.39	19	2.09	21	63	90	90	18
19	154.32	167	137.91	19	2.31	22	63	90	90	19
20	162.37	176	146.49	19	2.55	22	63	90	90	20
21	170.42	184	154.06	1"	2.79	22	63	90	90	21
22	178.48	192	162.60	1"	3.05	25	75	90	90	22
23	186.54	200	170.22	1"	3.33	25	75	90	90	23
24	194.60	208	178.92	1"	3.61	25	75	95	95	24
25	202.66	216	186.38	1"	3.91	25	75	95	95	25
26	210.72	224	194.84	1"	4.22	25	75	97	97	26
27	218.79	233	202.54	1"	4.54	25	75	97	97	27
28	226.86	241	210.98	1"	5.22	25	75	97	97	28
30	243.00	257	227.12	1"	5.95	25	75	97	97	30
32	259.14	273	243.26	1"	6.72	25	75	107	107	32
34	275.29	289	259.41	1"	7.12	25	75	107	107	34
35	283.36	297	267.19	1"	7.52	25	75	107	107	35
36	291.43	306	275.55	1"	8.38	30	75	107	107	36
38	307.58	322	291.70	1"	9.29	30	75	107	107	38
40	323.74	338	307.86	1"	10.3	30	75	107	107	40
42	339.89	354	324.01	1"	11.3	30	75	107	107	42
44	356.05	370	340.16	1"	11.8	30	75	107	107	44
45	364.12	378	348.02	1"	13.4	30	75	107	107	45
48	388.36	403	372.48	1"	14.6	30	75	107	107	48
50	404.52	419	388.64	1"	17.0	30	75	107	107	50
54	436.84	451	420.96	1"	21.0	30	80	117	117	54
60	485.33	500	469.45	1"	24.6	30	80	117	117	60
65	525.73	540	509.70	1"	28.5	30	89	127	127	65
70	566.15	561	550.27	1"	30.2	30	89	127	127	70
72	582.31	597	566.43	1"	32.8	30	89	127	127	72
75	606.56	621	590.54	1"	37.3	30	89	127	127	75
80	646.97	662	631.09	1"	42.1	30	95	137	137	80
85	687.39	702	671.39	1"	47.3	30	95	137	137	85
90	727.80	743	711.92	1"	53.8	30	95	137	137	90
96	776.31	791	760.43	1"	60.9	30	95	137	137	96

RS-100滾子鏈輪

RS-100 TYPE STANDARD SPROCKET

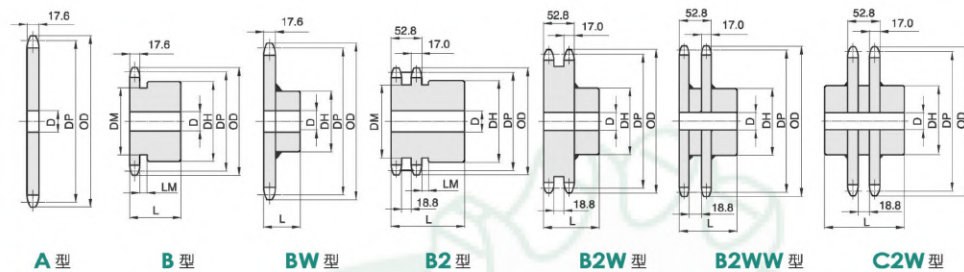


A 型 B 型 BW 型 B2 型 B2W 型 B2WW 型 C2W 型

1"1/4 PITCH (31.75mm) * ROLLER (19.05mm) ★表示：有截溝 灰底：B/B2 庫存品一體成型 LM：10.0mm

1"1/4 PITCH (31.75mm) * ROLLER (19.05mm) ★表示：有載溝 灰底：B/B2 庫存品一體成型 LM：10.0mm																		
齒數	節距直徑 DP	外徑 OD	齒底徑	"A" 型		單排 "B" 型						雙排 A2 / 雙排 B2						齒數
				孔徑 D	重量約kg	輪徑		設輪 DH	溝槽 DM	長 L	重量約kg	輪徑		設輪 DH	溝槽 DM	長 L	重量約kg	
						最小	最大					最小	最大					
9	92.83	106	72.30	19		21	40	★72	62	55	1.57	25	46	72	80		9	
10	102.75	117	83.70	19	1.09	22	43	★82	72	55	1.84	25	46	72	80	3.37	10	
11	112.70	127	92.50	19	1.33	22	50	★92	82	55	2.36	25	55	82	80	4.25	11	
12	122.67	138	103.62	19	1.58	22	57		90	55	2.96	25	60	90	80	5.07	12	
13	132.67	148	112.65	1"	1.86	22	63		94	55	3.53	25	66	100	80	6.15	13	
14	142.68	158	123.63	1"	2.16	22	66		98	55	3.98	25	76	110	80	7.32	14	
15	152.71	168	132.82	1"	2.48	22	66		98	55	4.30	25	83	120	80	8.60	15	
16	162.74	179	143.69	1"	2.82	22	66		98	55	4.65	25	75	117	80	9.97	16	
17	172.79	189	153.00	1"	3.19	22	75		107	55	5.38	25	75	117	80	10.9	17	
18	182.84	199	163.79	1"	3.58	22	75		107	55	5.77	25	75	117	80	12.0	18	
19	192.90	209	173.19	1"	3.94	26	75		107	55	6.08	25	75	117	90	14.1	19	
20	202.96	220	183.91	1"	4.37	26	75		107	55	6.51	25	75	117	90	15.3	20	
21	213.03	230	193.38	1"	4.82	26	75		107	60	6.96	25	75	117	90	16.6	21	
22	223.10	240	204.05	1"	5.27	30	75		107	60	8.28	25	75	117	90	15.6	22	
23	233.17	250	213.58	1"	5.76	30	75		107	60	8.77	25	75	117	90	16.6	23	
24	243.25	260	224.20	1"	6.28	30	75		107	60	9.29	25	75	117	90	18.1	24	
25	253.32	270	233.78	1"	6.82	30	75		107	60	9.83	25	75	117	90	19.2	25	
26	263.40	281	244.35	1"	7.38	30	75		107	60	10.4	25	85	127	90	20.2	26	
27	273.49	291	253.97	1"	7.97	30	75		107	60	11.0	25	85	127	90	21.4	27	
28	283.57	301	264.52	1"	8.57	30	75		107	60	11.6	25	85	127	90	22.6	28	
30	303.75	321	284.70	1"	9.85	30	75		107	60	12.9	25	85	127	90	25.1	30	
32	323.92	341	304.87	1"	11.2	30	80		117	60	14.1	25	85	127	90	27.7	32	
34	344.11	362	325.06	1"	12.6	30	80		117	60	15.6	25	85	127	90		34	
35	354.20	372	334.79	1"	13.4	30	89		117	60	17.5	25	85	127	90	32.0	35	
36	364.29	382	345.24	1"	14.2	30	89		117	60	18.3	25	85	127	90	33.5	36	
38	384.48	402	364.43	1"	15.8	30	89		117	60	20.0	25	85	127	90	36.7	38	
40	404.67	422	385.62	1"	17.5	30	89		117	60	21.7	25	85	127	100	42.3	40	
42	424.86	443	405.81	1"	19.3	30	89		127	60	23.5	25	95	137	100	45.8	42	
44	445.06	463	426.01	1"	21.2	30	89		127	60	25.4	25	95	137	100		44	
45	455.16	473	435.83	1"	22.2	30	89		127	60	26.4	25	95	137	100	51.4	45	
48	485.45	503	466.40	1"	25.3	30	89		127	60	29.4	25	95	137	100	57.4	48	
50	505.65	524	486.60	1"	27.4	30	89		127	60	31.5	25	95	137	100	61.6	50	
54	546.05	564	527.00	1"	32.0	30	103		147	65	39.7	25	103	147	100	70.5	54	
60	606.66	625	587.61	1"	39.5	30	103		147	65	47.2	25	103	147	125	88.3	60	
65	657.17	675	637.93	1"	46.4	30	103		147	65	54.2	25	103	147	125		65	
70	707.68	726	688.63	1"	53.8	30	103		147	65	64.0	25	103	147	125		70	
72	727.89	746	708.84	1"	57.0	30	103		147	65	67.2	25	103	147	125		72	
75	758.20	777	738.98	1"	61.8	30	103		147	70	72.0	25	103	147	125		75	
80	808.71	827	789.66	1"		30	103		147	70		25	103	147	125		80	
85	859.23	878	840.04	1"		30	103		147	70		25	103	147	125		85	
90	909.75	928	890.70	1"		30	103		147	70		25	103	147	125		90	
96	970.39	989	951.33	1"		30	103		147	70		25	103	147	125		96	

RS-120 TYPE STANDARD SPROCKET

RS-120滾子鏈輪

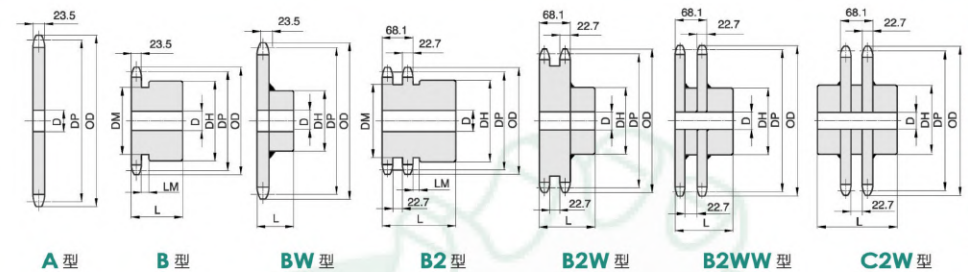


A 型 B 型 BW 型 B2 型 B2W 型 B2WW 型 C2W 型

1" 1/2 PITCH (38.1mm) * ROLLER (22.23mm) ★表示：B/B2 有截溝 灰底：庫存品一體成型 LM：12.0mm

1" 1/2 PITCH (38.1mm) * ROLLER (22.23mm) ★表示：B/ B2 有載溝 灰底：庫存品一體成型 LM：12.0mm																		
齒數	節圓直徑 DP	外徑 OD	齒底徑	"A" 型		單排 "B" 型						雙排 A / 雙排 B2						齒數
				孔徑 D	重量 約kg	輪徑D		殼輪 DH	溝槽 DM	長 L	重量 約kg	輪徑D		殼輪 DH	溝槽 DM	長 L	重量 約kg	
						最小	最大						最小	最大				
9	111.40	127	89.16	1"	1.68	26	40	★88	77	65	2.35	25	50	74	100	4.50	9	
10	123.30	140	101.07	1"	2.09	26	51	88		65	3.17	25	55	87	100	6.00	10	
11	135.24	153	111.63	1"	2.54	26	60	100		65	4.05	25	60	97	100	7.43	11	
12	147.21	165	124.98	1"	3.02	26	66	100		65	4.80	25	66	110	100	8.95	12	
13	159.20	177	135.81	1"	3.55	26	66	100		65	5.33	25	80	115	100	11.1	13	
14	171.22	190	148.99	1"	4.12	26	75	107		65	6.27	25	83	120	100	12.8	14	
15	183.25	202	160.02	1"	4.70	30	75	107		65	7.60	25	83	120	100	14.1	15	
16	195.29	214	173.06	1"	5.36	30	75	107		65	8.46	25	89	127	100	16.9	16	
17	207.35	227	184.23	1"	6.06	30	75	107		65	9.15	25	89	127	100	18.8	17	
18	219.41	239	197.18	1"	6.08	30	80	117		65	9.90	25	89	127	100	21.4	18	
19	231.48	251	208.46	1"	7.58	30	80	117		65	10.7	25	89	127	100	23.5	19	
20	243.55	263	221.32	1"	8.41	30	80	117		65	12.1	25	89	127	100	25.8	20	
21	255.63	276	232.69	1"	9.28	30	80	117		70	13.0	25	89	127	100	28.2	21	
22	267.72	288	245.49	1"	10.1	30	80	117		70	13.8	25	89	127	100	28.3	22	
23	279.80	300	256.92	1"	11.1	30	80	117		70	14.7	25	89	127	100	28.5	23	
24	291.90	312	269.67	1"	12.1	30	80	117		70	15.7	25	89	127	100	31.3	24	
25	303.99	324	281.16	1"	13.1	30	80	127		70	16.7	25	89	127	100	33.3	25	
26	316.09	337	293.86	1"	14.2	30	89	127		70	17.8	25	95	137	100	35.4	26	
27	328.19	349	305.40	1"	15.3	30	89	127		70	18.9	25	95	137	100	37.6	27	
28	340.29	361	318.06	1"	16.5	30	89	127		70	21.5	25	95	137	100	39.8	28	
30	364.50	385	342.27	1"	18.9	30	89	127		70	24.0	25	95	137	100	44.6	30	
32	388.71	410	366.48	1"	21.5	30	89	127		70	26.6	25	95	137	100	49.7	32	
35	425.04	446	402.38	1"	25.8	30	89	127		70	30.8	25	95	137	100	58.0	35	
36	437.15	458	414.92	1"	27.3	30	95	137		70	32.3	25	95	137	100	60.9	36	
38	461.38	483	439.15	1"	30.4	30	95	137		70	35.5	25	95	137	100	67.0	38	
40	485.60	507	463.37	1"	33.7	30	95	137		70	40.7	25	95	137	140	82.7	40	
42	509.84	531	487.61	1"	37.2	30	95	137		70	44.2	25	95	137	140	89.5	42	
45	546.19	568	523.62	1"	42.7	30	95	137		75	49.7	25	103	147	140	100	45	
48	582.54	604	560.31	1"	48.7	30	95	137		75	55.6	25	103	147	140	112	48	
50	606.78	628	584.55	1"	52.8	30	95	137		75	59.8	25	103	147	140	120	50	
54	655.26	677	633.03	1"	61.6	30	95	137		75	71.1	25	110	157	140	137	54	
60	727.99	750	705.76	1"	76.1	30	103	147		75	88.5	25	110	157	160	169	60	
65	788.60	811	766.14	1"	89.3	30	103	147		80	102	25	110	157	160		65	
70	849.22	871	826.99	1"	104	30	103	147		80	118	25	110	157	160		70	
75	909.84	932	887.41	1"	119	30	103	147		80	133	25	110	157	160		75	

RS-140 滾子鏈輪

RS-140 TYPE STANDARD SPROCKET

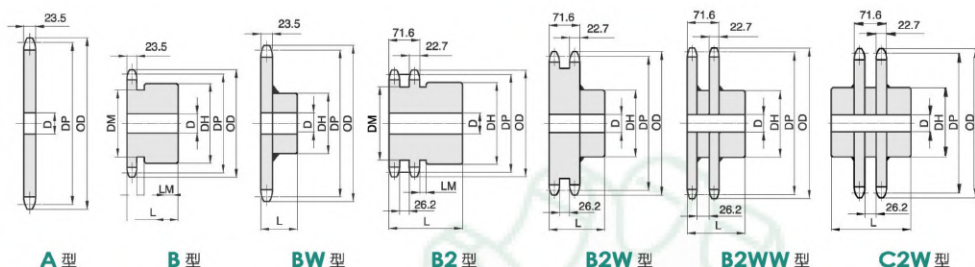


A 型 B 型 BW 型 B2 型 B2W 型 B2WW 型 C2W 型

1" 3/4 PITCH (44.45mm) * ROLLER (25.4mm) ★表示: B/B2 有截溝 灰底: 庫存品一體成型 LM: 14.0mm

1" 3/4 PITCH (44.45mm) * ROLLER (25.4mm) ★表示 : B/B2 有載溝 灰底 : 庫存品一體成型 LM : 14.0mm																			
齒數	節圓直徑 DP	外徑 OD	齒底徑	"A" 型		單排 "B" 型					雙排 A2 / 雙排 B2					齒數			
				孔徑 D	重量 約kg	輪徑 D	最小	最大	殼輪 DH	溝槽 DM	長 L	重量 約kg	輪徑 D	最小	最大		殼輪 DH	溝槽 DM	長 L
9	129.96	148	102.58	1"	2.15	26	50	★102	84	70		26	50						9
10	143.84	163	118.44	1"	2.88	26	66	★115	100	70	4.66	26	66	★115	100	110			10
11	157.78	178	130.77	1"	3.49	26	73	★130	114	70	5.59	26	73	115		110			11
12	171.74	193	146.34	1"	4.15	26	80		130	70	6.74	26	80	125		110			12
13	185.74	207	156.98	1"	4.84	30	80	140		70	7.43	30	80	135		110			13
14	199.76	221	174.36	1"	5.62	30	89	140		70	9.30	30	89	150		110			14
15	213.79	236	187.22	1"	6.45	30	89	140		70	10.1	30	89	164		110			15
16	227.84	250	202.44	1"	7.34	30	89	140		70	11.0	30	89	178		110			16
17	241.97	264	215.47	1"	8.29	30	89	140		70	12.0	30	89	193		110			17
18	255.98	279	230.58	1"	9.30	30	89	140		70	13.0	30	89	207		110			18
19	270.06	293	243.74	1"	10.3	30	95	140		70	15.5	30	95	221		110			19
20	284.15	307	258.75	1"	11.5	30	95	140		70	16.6	30	95	235		110			20
21	298.24	322	272.00	1"	12.7	30	95	137		70	17.8	30	95	250		110			21
22	312.24	336	286.94	1"	13.8	30	95	137		70	18.9	30	95	264		110			22
23	326.44	350	300.28	1"	15.2	30	95	137		70		30	95	278		110			23
24	340.54	364	315.14	1"	16.5	30	95	137		70	21.5	30	95	292		110			24
25	354.65	379	328.56	1"	17.9	30	103	147		70	24.9	30	103	307		110			25
26	368.77	393	343.37	1"	19.4	30	103	147		70	26.4	30	103	321		110			26
27	382.88	407	356.83	1"	21.0	30	103	147		70		30	103	335		110			27
28	397.00	421	371.60	1"	22.6	30	103	147		70	30	103	103	349		110			28
30	425.24	450	399.84	1"	25.8	30	103	147		70	32.8	30	103	378		110			30
32	453.49	478	428.09	1"	29.4	30	103	157		75	36.4	30	103	406		110			32
35	495.88	521	469.98	1"	35.2	30	110	157		75	44.6	30	110	449		110			35
38	538.27	563	512.87	1"	41.5	30	110	157		75	51.0	30	110	491		110			38
40	566.54	591	541.14	1"	46.0	30	110	157		75	55.5	30	110	520		110			40
42	594.81	620	569.41	1"	50.7	30	110	157		75	60.2	30	110	548		110			42
45	637.22	662	611.43	1"	58.3	30	118	167		80	70.6	30	118	590		110			45
48	679.63	705	654.23	1"	66.3	30	118	167		80	78.7	30	118	633		110			48
50	707.91	733	682.51	1"	72.6	30	118	167		80	85.2	30	118	661		110			50
54	764.47	790	739.07	1"		30	118	167		80	97.2	30	118	718		110			54
60	849.32	875	823.92	1"	104	30	118	167		80	118	30	118	803		110			60

RS-160 TYPE STANDARD SPROCKET

RS-160 滾子鏈輪

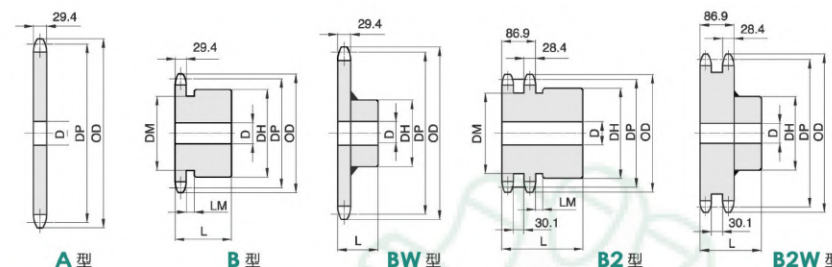

A 型 B 型 BW 型 B2 型 B2W 型

2" PITCH (50.8mm) * ROLLER (28.58mm) ★表示: B/B2 有截溝 灰底: 庫存品一體成型 LM: 16.0mm


2" PITCH (50.8mm) * ROLLER (28.58mm) ★表示：B/B2有載溝 灰底：庫存品一體成型 LM：16.0mm																			
齒數	節圓直徑 DP	外徑 OD	齒底徑	"A"型		單排 "B" 型						雙排 A2 / 雙排 B2						齒數	
				孔徑 D	重量 約kg	軸徑D		齒輪 DH	溝槽 DM	長 L	重量 約kg	軸徑D		齒輪 DH	溝槽 DM	長 L	重量 約kg		
9	148.53	170	117.69	1"	3.61	30	70	★118	102	85	5.08	30	70	★118	102	98			9
10	164.39	187	135.81	1"	4.61	30	70	★132	107	85	6.58	30	70		162		140		10
11	180.31	204	149.90	1"	5.60	30	80	★143	127	85	8.12	30	80		173		140		11
12	196.28	218	167.70	1"	6.68	30	89		144	85	9.70	30	89		174		140		12
13	212.27	237	182.14	1"	7.86	30	95		150	85	12.3	30	95		180		140		13
14	228.30	253	199.72	1"	9.13	30	95		150	85	13.5	30	95		180		140		14
15	224.33	269	214.42	1"	10.5	30	95		150	85	14.9	30	95		180		140		15
16	260.39	286	231.81	1"	12.0	30	103		150	85	17.1	30	103		180		140		16
17	276.46	302	246.71	1"	13.5	30	103		150	85	18.6	30	103		180		140		17
18	292.55	319	263.97	1"	15.2	30	103		150	85	20.3	30	103		180		140		18
19	308.64	335	279.00	1"	16.9	30	103		150	85	22.0	30	103		180		140		19
20	324.74	351	296.16	1"	18.7	30	103		150	85	23.9	30	103		180		140		20
21	340.64	368	311.31	1"	20.7	30	103		167	75	25.8	30	103		197		140		21
22	356.96	384	328.38	1"	22.7	30	118		167	75	30.9	30	118		197		140		22
23	373.07	400	343.62	1"	24.9	30	118		167	75		30	118		197		140		23
24	389.19	416	360.61	1"	27.0	30	118		167	75	35.2	30	118		197		140		24
25	405.32	433	375.94	1"	29.3	30	118		167	75	37.5	57	118		197		140		25
26	421.45	449	392.87	1"	31.7	30	118		167	75	40.0	57	118		197		140		26
27	437.58	465	408.26	1"	34.4	30	118		167	75		57	118		197		140		27
28	453.72	481	425.14	1"	37.0	30	118		167	75		57	118		197		140		28
30	485.99	514	457.41	1"	42.3	30	118		167	75	53.7	65	118		197		140		30
32	518.28	546	489.70	1"	48.1	30	118		167	75		65	118		197		140		32
35	566.71	595	537.57	1"	57.6	30	118		167	80	69.0	65	118		197		140		35
36	582.87	611	554.30	1"		30	118		167	80		65	118		197		140		36
38	615.17	644	586.59	1"		30	118		167	80		65	118		197		140		38
40	647.47	676	618.89	1"	75.2	30	118		167	80	88.5	65	118		197		140		40
42	679.78	708	651.20	1"		30	118		167	80		65	118		197		140		42
45	728.25	757	699.23	1"	95.2	30	132		187	90	115	65	132		217		140		45
48	776.72	806	748.14	1"	108	30	132		187	90	128	65	132		217		140		48
50	809.04	836	780.46	1"	118	30	132		187	90	138	65	132		217		140		50
54	873.68	903	845.10	1"		30	132		187	90	158	65	132		217		140		54
60	970.65	1,000	942.07	1"	169	30	132		187	90	189	65	132		217		140		60

RS-180滾子鏈輪

RS-180 TYPE STANDARD SPROCKET


RS-200 TYPE STANDARD SPROCKET

RS-200滾子鏈輪

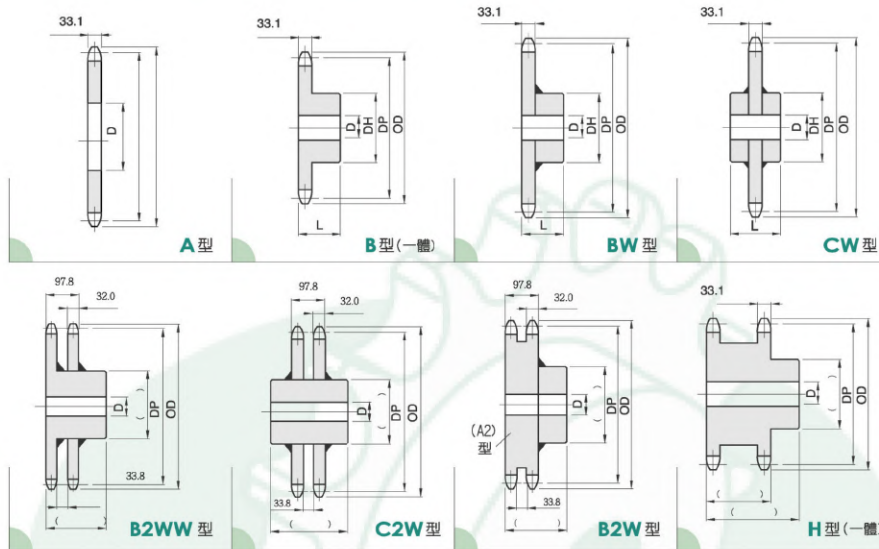

2" 1/4 PITCH (57.15mm) * ROLLER (35.71mm)

2" 1/4 PITCH (57.15mm) * ROLLER (35.71mm)																	
齒數	節圓直徑 DP	外徑 OD	"A" 型		材質	單排 "B" 型				材質	單排 "C" 型				齒數		
			最小 D	重量 約kg		軸徑 D	齒輪 長 L	重量 約kg	軸徑 D		齒輪 長 L	重量 約kg					
													最大	徑DH		徑DH	徑DH
11	202.85	229	30	7.80	43	75	110	55	93	溶接仕樣						11	
12	220.81	248	30	9.30	43	85	130	65	126							12	
13	238.81	266	30	10.9	43	95	150	75	166							13	
14	256.83	285	30	12.6	43	105	170	80	209							14	
15	274.87	303	30	14.5	43	110	180	80	238							15	
16	292.94	322	30	16.5	43	110	180	80	259							16	
17	311.01	340	30	18.7	43	115	180	80	281							17	
18	329.11	358	30	21.5	43	115	180	80	299							18	
19	347.21	377	30	23.9	43	115	180	80	324							19	
20	365.33	395	30	26.6	43	115	180	80	350							20	
21	383.45	413	30	28.9	一般構造用壓延鋼						30	120	190	85	38.8	21	
22	401.57	432	30	31.7								30	120	190	85	41.7	22
23	419.70	450	30	35.0								30	120	200	90	47.8	23
24	437.84	468	30	37.9								30	125	200	90	50.2	24
25	455.99	487	30	41.2								30	125	200	90	53.5	25
26	474.13	505	30	44.6								30	125	200	90	56.8	26
27	492.28	523	30	48.5								30	125	200	90	61.3	27
28	510.43	542	30	52.2								30	125	200	90	65	28
30	546.74	578	30	59.6								30	135	220	110	81.1	30
32	583.06	615	30	68.4								30	135	220	110	89.6	32
34	619.39	651	30	77.2	一般構造用壓延鋼						30	135	220	110	98.5	34	
35	637.56	669	30	81.3								30	135	220	110	102.9	35
36	655.72	688	30	86.7								30	135	220	110	108	36
38	692.06	724	30	96.6								30	135	220	110	118	38
40	728.41	760	30	106.4								30	150	240	125	137.5	40
42	764.75	797	30	118.2								30	150	240	125	148.9	42
45	819.28	852	30	134.8								30	150	240	125	166.1	45
48	873.81	906	30	153.5								30	150	240	125	184.9	48
50	910.17	943	30	167.7								30	150	240	125	198.6	50
54	982.89	1016	30	195.7								30	150	240	125	226.7	54
60	1,091.98	1,125	30	240.2							30	150	240	125	272.2	60	

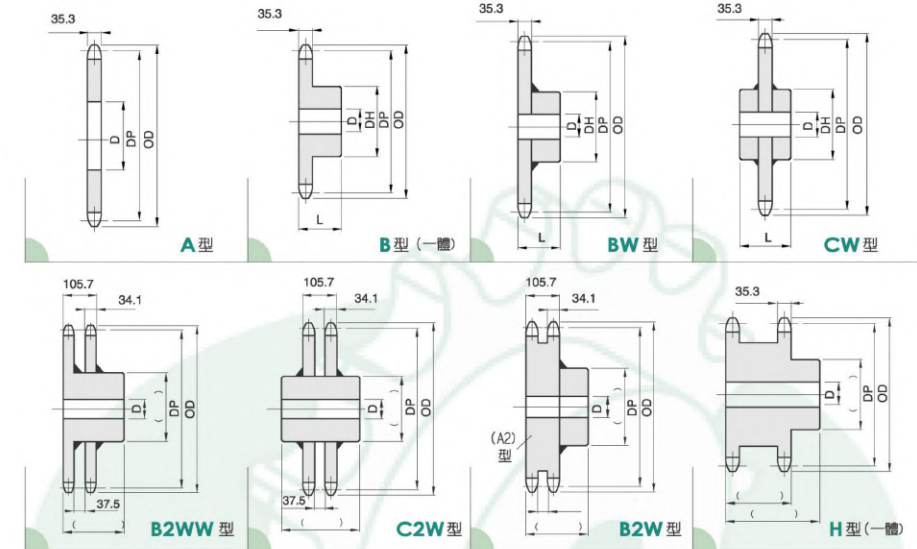

2" 1/2 PITCH (63.50mm) * ROLLER (39.67mm)



2" 1/2 PITCH (63.50mm) * ROLLER (39.67mm)																	
齒數	節圓直徑 DP	外徑 OD	"A" 型		材質	單排 "B" 型					雙排 A2 / 雙排 B2					齒數	
			最小 D	重量 約kg		軸徑 D		齒輪 長 L	重量 約kg	材質	軸徑 D		齒輪 長 L	重量 約kg	材質		
						最小	最大				最小	最大					
11	225.39	254	30	10	一般構造用壓延鋼	43	80	130	65	13.4	溶接仕樣						11
12	245.34	275	30	12		43	90	150	75	17.8							12
13	265.34	296	30	14.5		43	100	170	80	22.4							13
14	285.37	316	30	16.8		43	110	180	80	25.7							14
15	305.42	337	30	19.3		43	115	180	80	28.3							15
16	325.49	357	30	22.5		43	115	180	80	30.3							16
17	345.58	378	30	25.4		43	120	190	85	35.3							17
18	365.68	398	30	28.5		43	120	190	85	38.4							18
19	385.79	419	30	31.3								30	125	200	90	42.9	19
20	405.92	439	30	34.7								30	125	200	90	46.4	20
21	426.05	459	30	38.3								30	135	220	110	52.4	21
22	446.20	480	30	42.1								30	135	220	110	62.2	22
23	466.34	500	30	46.5								30	135	230	110	69.0	23
24	486.49	520	30	50.3								30	140	230	110	73.1	24
25	506.65	541	30	54.6								30	140	230	110	77.5	25
26	526.81	561	30	59.1								30	140	230	110	82.0	26
27	546.98	581	30	64.3								30	140	230	110	86.6	27
28	567.14	602	30	69.1								30	140	230	110	91.7	28
30	607.49	642	30	78.6								30	150	240	125	109.1	30
32	647.85	683	30	90.5								30	150	240	125	120.1	32
34	688.21	723	30	102.2						30	150	240	125	131.9	34		
35	708.39	744	30	107.6						30	150	240	125	138.0	35		
36	728.58	764	30	114.7						30	150	240	125	144.3	36		
38	768.96	804	30	127.8						30	150	240	125	157.5	38		
40	809.34	845	30	140.7						30	170	270	140	186.1	40		
42	849.73	885	30	156.3						30	170	270	140	200.8	42		
45	910.31	946	30	178.3						30	170	270	140	223.9	45		
48	970.90	1007	30	202.8						30	170	270	140	248.2	48		
50	1,011.30	1047	30	221.6						30	170	270	140	265.7	50		
54	1,092.10	1,128	30	258.6						30	170	270	140	302.6	54		
60	1,213.31	1,250	30	317.3						30	170	270	140	363.2	60		

RS-240滾子鏈輪

RS-240 TYPE STANDARD SPROCKET

EUROPEAN STANDARD SPROCKET

歐規鏈輪規範尺寸

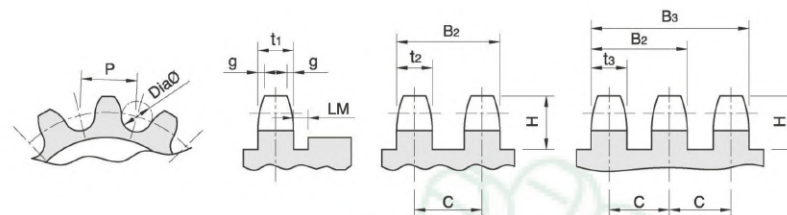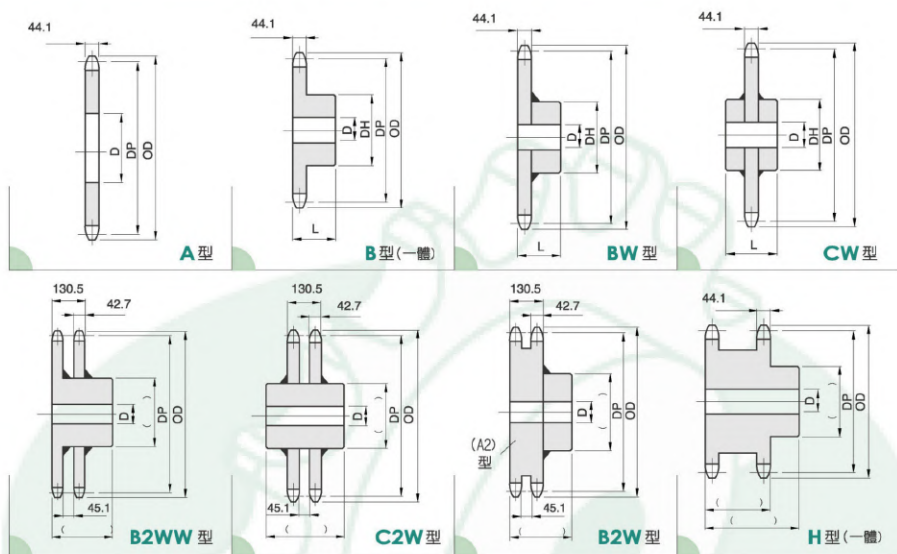

3" PITCH (76.20mm) * ROLLER (47.63mm)

齒數	節距 DP	外徑 OD	最小 D	重量 約kg	材質	單排 "B" 型					雙排 A2 / 雙排 B2					齒數
						輪徑 D	齒輪	徑 DH	長 L	重量 約kg	輪徑 D	齒輪	徑 DH	長 L	重量 約kg	
11	240.47	305	30	18.9	一般構造用壓延鋼	43	90	150	75	23.4	63	140	230	110	54.2	11
12	294.41	330	30	22.5		43	100	170	85	29.9	63	140	230	110	59.1	12
13	318.41	355	30	26.8		43	120	200	100	39.2	63	145	230	110	71.1	13
14	342.44	380	30	31.1		43	130	210	110	47.4	63	150	230	120	82.2	14
15	366.50	404	30	35.2							63	150	240	120	88.5	15
16	390.59	429	30	40.1							63	155	240	120	95.0	16
17	414.70	453	30	45.3							63	155	240	120	101.9	17
18	438.82	478	30	50.9							63	160	260	140	121.7	18
19	462.95	502	30	56.8							63	160	260	140	129.2	19
20	487.11	527	30	63.0							63	165	260	140	137.0	20
21	511.26	551	30	69.5							63	165	260	140	145.2	21
22	535.43	576	30	76.3							63	165	260	140	153.7	22
23	559.61	600	30	84.1							63	165	260	140	162.5	23
24	583.79	625	30	91.0							63	165	260	140	171.0	24
25	607.98	649	30	98.7							63	165	260	140	180.0	25
26	632.17	673	30	106.8							63	165	260	140	189.0	26
27	656.37	698	30	116.1							63	165	260	140	198.0	27
28	680.57	722	30	124.9							63	165	260	140	207.0	28
30	728.99	771	30	142.4							63	165	260	140	222.0	30
32	777.42	819	30	163.2							63	165	260	140	233.0	32
34	825.86	868	30	184.4							63	165	260	140	244.4	34
35	850.07	892	30	194.1							63	165	260	140	255.5	35
36	874.30	917	30	206.8							63	165	260	140	266.1	36
38	922.75	965	30	230.4							68	170	270	140	295.5	38
40	971.21	1014	30	253.5							68	170	270	140	321.8	40
42	1,019.67	1063	30	281.4	一般構造用壓延鋼						68	170	270	140	363.5	42
45	1,092.37	1135	30	321.1							68	170	270	140	408.1	45
48	1,165.08	1208	30	365.4							68	170	270	140	439.5	48
50	1,213.56	1257	30	399.2							68	170	270	140	506.1	50
54	1,310.52	1354	30	465.7							68	170	270	140	615.4	54
60	1,455.95	1500	30	571.4							68	170	270	140	615.4	60


ISO/DIN 8187 單位mm										
規格 NO.	節距 P	滾子直徑 Dia Φ	單排齒厚 t1	雙排齒厚 t2/t3	齒寬 B2	3排齒寬 B3	節距 C	導角 g	導角半徑 R	截溝寬 LM
04B	6	4.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—
05B	8.0	5.0	2.8	2.7	8.30	13.8	5.64	0.8	8	3.0
06B	9.525	6.35	5.3	5.2	15.4	25.6	10.25	1.0	10	4.4
08B	12.7	8.51	7.2	7.0	21.0	34.9	13.92	1.3	13	5.2
10B	15.875	10.16	9.1	9.0	25.5	42.1	15.59	1.6	16	6.4
12B	19.05	12.07	11.1	10.8	30.3	49.8	19.46	2.0	19	8.0
16B	25.4	15.88	16.2	15.8	47.7	79.6	31.88	2.5	25	10.4
20B	31.75	19.05	18.5	18.2	54.6	91.0	35.45	3.5	32	12.7
24B	38.1	25.4	24.1	23.6	72.0	120.3	48.35	4.0	38	15.8
28B	44.45	27.94	29.4	28.8	88.4	148	58.41	5.0	45	19.0
32B	50.8	29.21	29.4	28.8	87.4	145.9	57.15	6.0	51	21.5
40B	63.5	39.37	36.2	35.4	107.7	180	71.12	7.0	63	26.2
48B	76.2	48.26	43.3	42.5	133.7	224.9	86.11	8.0	76	31.8

鏈輪的材質

本公司所生產入庫鏈齒輪為S45C材質，A型SS400/SS41 碳素結構鋼，依客戶需要，亦可提供不銹鋼、鑄鐵即非金屬等材質的鏈輪。特殊鏈輪均可加工。註：H為節圓到溝槽直徑（或槽底）的最小距離。


06B歐洲規格鏈輪

06B EUROPEAN STANDARD SPROCKETS

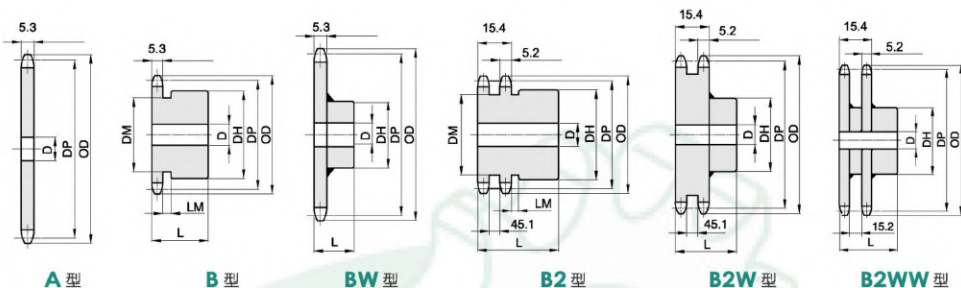

08B EUROPEAN STANDARD SPROCKETS

08B 歐洲規格鏈輪

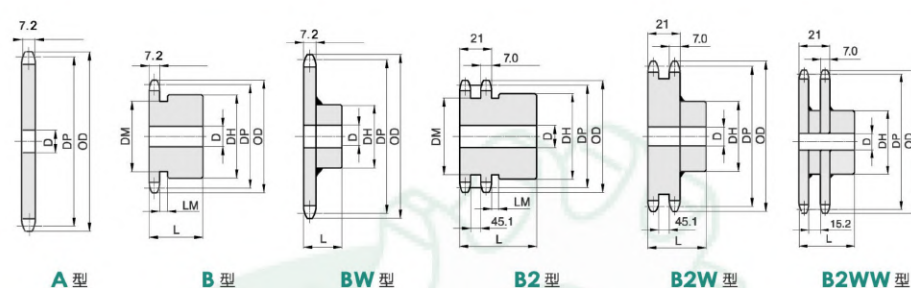


齒數	節圓直徑 DP	外徑 OD	"A" 型		材質	單排 "B" 型					雙排 A2 / 雙排 B2					齒數		
			孔徑 D	重量 約kg		軸徑 D		齒輪 徑(DH)	長 L	重量 約kg	材質	軸徑		齒輪 徑(DH)	長 L		重量 約kg	材質
						最小	最大					最小	最大					
9	27.84	32	9	0.02		9	11	★22	20	0.06								9
10	30.84	34	9	0.02		9	12	★25	20	0.08								10
11	33.81	38	9	0.03		9	14	★27	20	0.09								11
12	36.80	41	10	0.03		10	16	★31	20	0.12		10	16	26	32	0.18		12
13	39.80	44	10	0.04		10	18	★32	20	0.12		10	18	32	32	0.21		13
14	42.81	47	10	0.05		10	18	32	20	0.12		12	19	35	32	0.25		14
15	45.81	51	10	0.05		10	20	35	20	0.16		12	19	35	32	0.28		15
16	48.82	54	10	0.06		10	20	37	20	0.19		12	20	37	32	0.32		16
17	51.84	57	12	0.07		12	25	41	20	0.22		12	24	41	32	0.38		17
18	54.85	60	12	0.08		12	25	44	20	0.25		12	25	44	32	0.44		18
19	57.85	63	12	0.09		12	28	47	20	0.28		12	28	47	32	0.49		19
20	60.89	66	12	0.10		12	30	50	20	0.32		13	30	50	35	0.60		20
21	63.91	69	12	0.10		12	30	53	20	0.36		13	32	53	35	0.67		21
22	66.93	72	12	0.11		12	35	56	20	0.37		13	37	55	35	0.73		22
23	69.95	75	12	0.13		12	38	60	20	0.38		15	38	57	35	0.78		23
24	72.97	78	12	0.14		12	32	53	22	0.43		15	38	57	35	0.83		24
25	76.00	81	12	0.15		12	32	53	22	0.44		15	38	57	35	0.87		25
26	79.02	84	12	0.16		12	32	53	22	0.45		15	38	57	35	0.91		26
27	82.05	87	12	0.18		12	32	53	22	0.46		15	38	57	35	0.98		27
28	85.07	90	12	0.19		12	32	53	22	0.48		15	38	57	35	1.03		28
29	88.10	93	12	0.20		12	32	53	22	0.49		15	38	57	35			29
30	91.12	96	12	0.22		12	32	53	22	0.51		15	38	57	35	1.07		30
31	94.15	99	12	0.23		12	32	53	22			15	38	57	35			31
32	97.18	102	12	0.25		12	32	53	22	0.54		15	38	57	35	1.17		32
33	100.20	105	12	0.26		12	32	53	22			15	38	57	35			33
34	103.23	109	12	0.28		12	32	53	22	0.57		15	38	57	35			34
35	106.26	112	12	0.29		12	32	53	22	0.59		15	38	57	35	1.33		35
36	109.29	115	13	0.31		13	32	53	22	0.61		15	38	57	35	1.38		36
37	112.31	118	13	0.33		13	42	63	25			15	38	57	35			37
38	115.34	121	13	0.35		13	42	63	25	0.82		15	38	57	35	1.55		38
39	118.37	124	13	0.36		13	42	63	25			15	38	57	40			39
40	121.40	127	13	0.38		13	42	63	25	0.85		19	48	73	40	2.05		40
41	124.43	130	16	0.40		16	42	63	25	0.91		19	48	73	40			41
42	127.46	133	16	0.43		16	42	63	25	0.93		19	48	73	40	2.18		42
43	130.48	136	16	0.45		16	42	63	25	0.95		19	48	73	40			43
44	133.52	139	16	0.47		16	42	63	25	0.97		19	48	73	40			44
45	136.55	142	16	0.49		16	42	63	25	1.00		19	48	73	40	2.38		45
46	145.64	151	16	0.55		16	42	63	25	1.07		19	48	73	40	2.60		46
47	151.70	157	16	0.60		16	42	63	25	1.10		19	48	73	40	2.90		47
48	163.81	168	16	0.70		16	42	63	25	1.20		19	48	73	40	3.07		48
49	166.85	172	16	0.71		16	42	63	25	1.25		19	48	73	40			49
50	182.00	187	16	0.80		16	42	63	25	1.30		19	48	73	40	3.51		50
51	197.15	203	18	1.00		18	45	68	25	1.60		19	48	73	40	4.10		51
52	212.30	218	18	1.20		18	45	68	25	1.80		19	48	73	40	4.64		52
53	227.46	233	18	1.30		18	45	68	25	1.90		19	48	73	40			53
54	242.61	248	18	1.50		18	45	68	25	2.40		19	48	73	40			54

齒數	節圓直徑 DP	外徑 OD	"A" 型		材質	單排 "B" 型					雙排 A2 / 雙排 B2					齒數		
			孔徑 D	重量 約kg		軸徑 D		齒輪 徑(DH)	長 L	重量 約kg	材質	軸徑 D		齒輪 徑(DH)	長 L		重量 約kg	材質
						最小	最大					最小	最大					
9	37.13	42	9	0.06		9	16	★28	22	0.11								9
10	41.10	46	10	0.07		10	18	★32	22	0.14								10
11	45.08	51	11	0.09		11	20	★37	22	0.19								11
12	49.07	55	11	0.10		11	22	★40	22	0.22								12
13	53.07	59	14	0.12		14	20	37	22	0.23								13
14	57.07	63	14	0.14		14	25	42	22	0.28								14
15	61.08	67	14	0.16		14	28	46	22	0.34								15
16	65.10	71	14	0.18		14	30	50	22	0.40								16
17	69.12	76	14	0.20		14	32	54	22	0.46								17
18	73.14	80	14	0.23		14	35	57	22	0.51								18
19	77.16	84	14	0.26		14	40	62	22	0.59								19
20	81.18	88	15	0.29		15	45	67	25	0.76								20
21	85.21	92	15	0.30		15	48	71	25	0.85								21
22	89.24	96	15	0.35		15	51	75	25	0.95								22
23	93.27	100	15	0.38		15	51	77	25	1.00								23
24	97.30	104	15	0.40		15	42	63	25	0.84								24
25	101.33	108	15	0.45		15	42	63	25	0.88								25
26	105.36	112	15	0.49		15	42	63	25	0.92								26
27	109.40	116	15	0.50		15	42	63	25	0.96								27
28	113.43	120	15	0.56		15	42	63	25	1.00								28
29	117.46	124	15	0.60		15	42	63	25	1.05								29
30	121.50	128	15	0.63		15	42	63	25	1.10								30
31	125.53	133	15	0.65		15	45	68	28	1.20								31
32	129.57	137	15	0.70		15	45	68	28	1.30								32
33	133.61	141	15	0.75		15	45	68	28	1.30								33
34	137.64	145	15	0.80		15	45	68	28	1.30								34
35	141.68	149	15	0.85		15	45	68	28	1.40								35
36	145.72	153	18	0.90		17	45	68	28	1.50								36
37	149.75	157	18	0.99		17	45	68	28	1.55								37
38	153.79	161	18	1.00		17	45	68	28	1.60								38
39	157.83	165	18	1.10		17	45	68	28	1.60								39
40	161.87	169	18	1.15		17	45	68	28	1.70								40
41	165.91	173	18	1.20		18	48	73	32	2.00								41
42	169.95	177	18	1.25		18	48	73	32	2.05								42
43	173.98	181	18	1.30		18	48	73	32	2.10								43
44	178.02	185	18	1.35		18	48	73	32	2.00								44
45	182.06	189	18	1.40		18	48	73	32	2.25								45
46	194.18	201	18	1.63		18	48	73	32	2.45								46
50	202.26	209	18	1.80		18	48	73	32	2.60								50
54	218.42	226	18	2.00		18	48	73	32	2.90								54
60	242.66	250	18	2.60		18	48	73	32	3.40								60
65	262.87	270	20	3.00		20	55	83	32	4.10								65
70	283.07	290	20	3.50		20	55	83	32	4.57								70
72	291.16	299	20	3.70		20	55	83	32	4.80								72
75	303.28	311	20	4.00		20	55	83	32	5.10								75
80	323.49	331	20	4.60		20	60	88	35	5.90								80
84	339.65	347	20	5.10		20	60	88	35	6.40								84
85	343.69	351	20	5.20		20	60	88	35	6.50								85
90	363.90	371	20	5.80		20	60	88	35	7.15								90
92	371.99	379	20	6.10		20	60	88	35	7.40								92
95	384.11	392	20	6.50		20	60	88	35	7.80								95
96	388.15	396	20	6.60		20	60	88	35	8.00								96

10B歐洲規格鏈輪

10B EUROPEAN STANDARD SPROCKETS

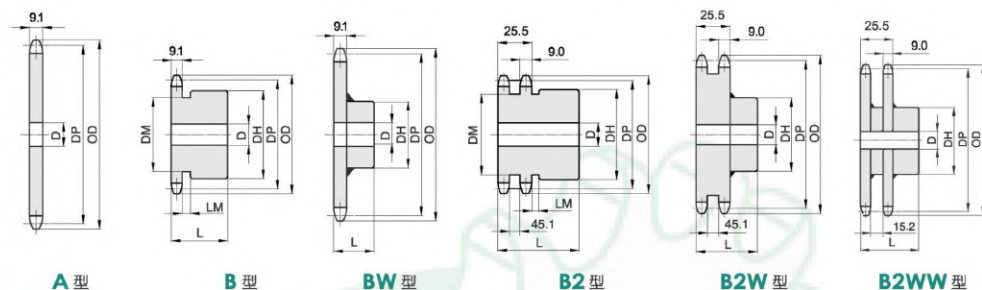

A 型

B 型

BW 型

B2 型


B2W 型

B2WW 型

齒數	節距 直徑 DP	外徑 OD	"A" 型		材質	單排 "B" 型					材質	雙排 A2 / 雙排 B2					齒數	
			孔徑 D	重量 約kg		軸徑D		齒輪 徑(DH)	長 L	重量 約kg		軸徑	齒輪 徑(DH)	重量 約kg	材質			
						最小	最大									最小		最大
9	46.41	53	12	0.11		12	18	★34	25	0.20								9
10	51.38	58	15	0.14		15	22	★40	25	0.27		14	20	35	40	0.50		10
11	56.35	64	15	0.17		15	28	★46	25	0.33		14	22	40	40	0.50		11
12	61.34	69	15	0.20		15	32	★51	25	0.41		14	25	42	40	0.62		12
13	66.34	74	15	0.23		15	32	★51	25	0.46		14	30	49	40	0.75		13
14	71.34	79	15	0.27		15	32	52	25	0.52		14	32	54	40	0.90		14
15	76.35	84	15	0.30		15	35	57	25	0.62		14	38	59	40	1.10		15
16	81.37	89	15	0.35		15	40	62	25	0.72		14	45	64	45	1.40		16
17	86.39	94	15	0.40		15	45	67	25	0.83		14	42	68	45	1.60		17
18	91.42	100	15	0.45		15	48	72	28	1.00		14	48	74	45	1.80		18
19	96.45	105	15	0.48		15	48	73	28	1.10		14	55	79	45	2.11		19
20	101.48	110	15	0.50		15	48	73	28	1.20		18	57	84	45	2.30		20
21	106.51	115	15	0.60		15	48	73	28	1.20		18	60	89	45	2.60		21
22	111.55	120	17	0.66		17	48	73	28	1.30		18	63	94	50	3.00		22
23	116.58	125	17	0.72		17	48	73	28	1.30		18	66	99	50	3.50		23
24	121.62	130	17	0.78		17	48	73	28	1.40		18	70	105	50	3.80		24
25	126.66	135	17	0.85		17	48	73	28	1.50		18	70	105	50	4.20		25
26	131.70	140	17	0.90		17	48	73	28	1.50		18	70	105	50	4.50		26
27	136.74	145	17	1.00		17	48	73	28	1.50		18	70	105	50	4.60		27
28	141.79	150	17	1.05		17	48	73	28	1.60		18	70	105	50	4.70		28
29	146.83	155	17	1.12		17	48	73	28	1.70		18	70	105	50	4.76		29
30	151.87	161	17	1.20		17	48	73	28	1.80		18	80	120	50	4.80		30
31	156.92	166	17	1.30		17	48	73	28	1.85		18	80	120	50	4.90		31
32	161.96	171	17	1.35		17	48	73	28	1.90		23	80	120	50	5.00		32
33	167.01	176	17	1.45		17	48	73	28	2.00		23	80	120	50	5.90		33
34	172.05	181	17	1.55		17	48	73	28	2.10		23	80	120	50	6.90		34
35	177.10	186	17	1.65		17	48	73	28	2.20		23	80	120	50	7.00		35
36	182.14	191	20	1.75		20	55	83	35	2.85		23	80	120	50	7.55		36
37	187.19	196	20	1.85		20	55	83	35	2.95		23	80	120	50	7.85		37
38	192.24	201	20	1.95		20	55	83	35	3.05		23	80	120	50	8.00		38
39	197.29	206	20	2.05		20	55	83	35	3.15		23	80	120	50	8.50		39
40	202.33	211	20	2.15		20	55	83	35	3.25		23	80	120	56	9.00		40
41	207.38	216	20	2.25		20	55	83	35	3.40		23	80	120	56	9.50		41
42	212.43	221	20	2.40		20	55	83	35	3.50		23	80	120	56	9.80		42
43	217.48	226	20	2.50		20	55	83	35	3.60		23	80	120	56	9.90		43
44	222.53	231	20	2.60		20	55	83	35	3.70		23	80	120	56	10.70		44
45	227.58	237	20	2.70		20	55	83	35	3.85		23	80	120	56	10.90		45
48	242.73	252	20	3.10		20	55	83	35	4.20		23	80	120	56	11.10		48
50	252.83	262	20	3.40		20	55	83	35	4.50		23	80	120	56	11.30		50
54	273.02	282	20	3.95		20	55	83	35	3.10		23	80	120	63	11.50		54
60	303.33	312	20	4.90		20	55	83	35	6.00		23	80	120	63	11.70		60
65	328.58	338	23	5.75		23	63	93	40	7.40		23	80	120	63	11.90		65
70	353.84	363	23	6.70		23	63	93	40	8.30		23	80	120	63	15.00		70
72	363.94	373	23	7.05		23	63	93	40	8.70								72
75	379.10	388	23	7.70		23	63	93	40	9.35								75
80	404.36	414	23	8.70		23	65	98	45	10.50								80
84	424.57	434	23	9.60		23	65	98	45	11.50								84
85	429.62	439	23	9.95		23	65	98	45	12.00								85
90	454.88	464	23	11.00		23	65	98	45	13.20								90
92	464.98	474	23	11.50		23	65	98	45	13.70								92
95	480.14	489	23	12.30		23	65	98	45	14.40								95
96	485.19	494	23	12.50		23	65	98	45	14.70								96

12B EUROPEAN STANDARD SPROCKETS

12B 歐洲規格鏈輪

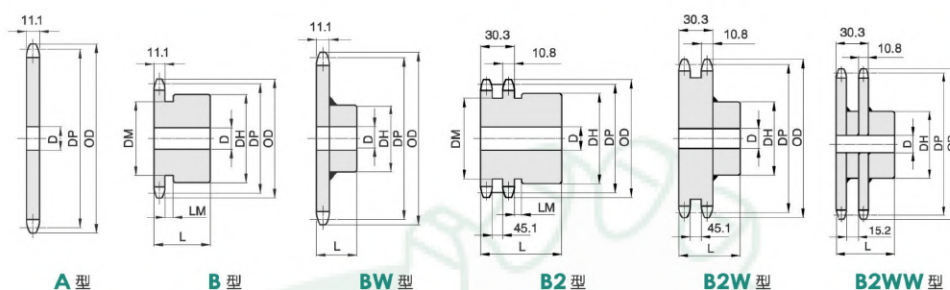

A 型

B 型

BW 型

B2 型


B2W 型

B2WW 型

齒數	節距 直徑 DP	外徑 OD	"A" 型		材質	單排 "B" 型					材質	雙排 A2 / 雙排 B2					齒數	
			孔徑 D	重量 約kg		軸徑D		齒輪 徑(DH)	長L	重量 約kg		軸徑		齒輪 徑(DH)	長L	重量 約kg		
						最小	最大					最小	最大					
9	55.70	63	12	0.22		12	25	★43	32	0.40		16	20	35	50	0.90		9
10	61.65	70	15	0.27		15	30	★49	32	0.49		16	25	44	50	1.00		10
11	67.62	76	15	0.30		15	32	★51	32	0.60		16	30	50	50	1.20		11
12	73.60	83	15	0.38		15	32	51	32	0.69		16	30	50	50	1.20		12
13	79.60	89	15	0.45		15	35	57	32	0.81		18	38	60	50	1.40		13
14	85.61	95	17	0.50		17	40	62	32	0.96		18	45	66	56	1.80		14
15	91.62	101	17	0.60		17	45	68	32	1.10		18	48	72	56	2.10		15
16	97.65	107	17	0.65		17	48	73	32	1.30		18	51	78	56	2.50		16
17	103.67	113	17	0.75		17	48	73	32	1.40		18	55	82	56	2.60		17
18	109.71	119	17	0.84		17	55	83	40	2.00		18	60	90	56	3.20		18
19	115.74	126	17	0.93		17	55	83	40	2.10		18	63	94	56	3.70		19
20	121.78	132	17	1.05		17	55	83	40	2.20		23	66	100	56	4.20		20
21	127.82	138	17	1.15		17	55	83	40	2.30		23	66	100	56	4.40		21
22	133.86	144	17	1.25		17	55	83	40	2.50		23	66	100	56	4.90		22
23	139.90	150	17	1.40		17	55	83	40	2.50		23	66	100	56	4.70		23
24	145.95	156	17	1.50		17	55	83	40	2.60		23	89	120	56	6.00		24
25	151.99	162	17	1.62		17	55	83	40	2.70		23	89	120	56	6.40		25
26	158.04	168	17	1.78		17	55	83	40	2.90		23	89	120	56	6.80		26
27	164.09	174	21	1.90		21	55	83	40	3.00		23	89	120	56	7.30		27
28	170.14	180	21	2.05		21	55	83	40	3.10		23	89	120	56	7.80		28
29	176.20	187	21	2.20		21	55	83	40	3.30		23	89	120	56	7.90		29
30	182.25	193	21	2.35		21	55	83	40	3.40		28	89	127	56	8.00		30
31	188.30	199	21	2.50		21	55	83	40	3.64		28	89	127	56	8.90		31
32	194.35	205	21	2.68		21	55	83	40	3.80		28	89	127	56	9.30		32
33	200.41	211	21	2.85		21	55	83	40	4.00		28	89	127	56	9.50		33
34	206.46	217	21	3.02		21	55	83	40	4.15		28	89	127	56	10.00		34
36	212.52	223	21	3.00		21	55	83	40	4.33		28	89	127	56	11.00		36
36	218.57	229	21	3.40		21	55	83	40	4.52		28	89	127	56	11.30		36
37	224.63	235	21	3.60		21	55	83	40	4.70		28	89	127	56	11.80		37
38	230.69	241	21	3.80		21	55	83	40	4.90		28	89	127	56	12.00		38
39	236.74	247	21	4.00		21	55	83	40	5.10		28	89	127	56	12.30		39
40	242.80	253	21	4.20		21	55	83	40	5.30		28	89	127	56	13.00		40
41	248.86	260	23	4.45		23	63	93	45	6.00		28	89	127	56	13.30		41
42	254.92	266	23	4.63		23	63	93	45	6.40		28	89	127	56	13.50		42
43	260.98	272	23	4.85		23	63	93	45	6.60		28	89	127	71	13.60		43
44	267.03	278	23	5.10		23	63	93	45	6.88		28	89	127	71	13.80		44
45	273.09	284	23	5.30		23	63	93	45	7.10		28	89	127	71	14.60		45
48	291.27	302	23	6.10		23	63	93	45	7.85		28	89	127	71	14.80		48
50	303.39	314	23	6.60		23	63	93	45	8.40		28	89	127	71	16.00		50
54	327.63	338	23	7.70		23	63	93	45	9.50		28	89	127	71	18.00		54
60	363.99	375	23	9.50		23	63	93	45	11.30		28	89	127	71	21.50		60
65	394.30	405	26	11.20		26	70	107	45	13.50		28	89	127	71	24.00		65
70	424.61	436	26	13.00		26	70	107	45	15.30		28	89	127	71	30.00		70
72	436.73	448	26	13.70		26	70	107	45	16.00								72
75	454.92	466	26	14.90		26	70	107	45	17.20								75
80	485.23	496	30	16.90		30	80	117	50	20.00								80
84	509.48	521	30	18.70		30	80	117	50	21.90								84
85	515.54	527	30	19.10		30	80	117	50	22.30								85
90	545.85	557	30	21.40		30	80	117	50	24.60								90
92	557.98	569	30	22.40		30	80	117	50	25.60								92
95	576.17	587	30	23.90		30	80	117	50	27.10								95
96	582.23	593	30	24.40		30	80	117	50	26.70								96


16B 歐洲規格鏈輪

16B EUROPEAN STANDARD SPROCKETS

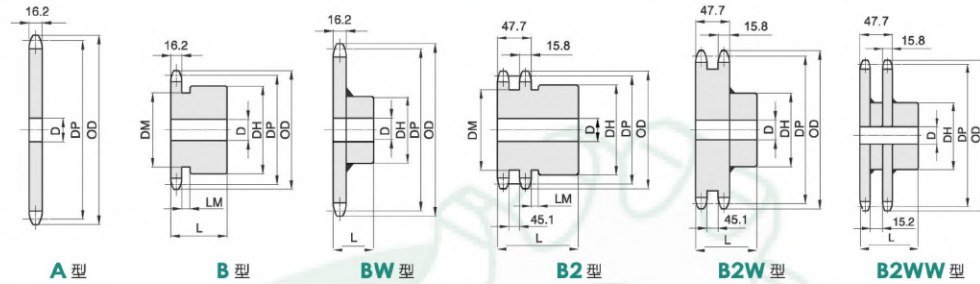

20B EUROPEAN STANDARD SPROCKETS

20B 歐洲規格鏈輪

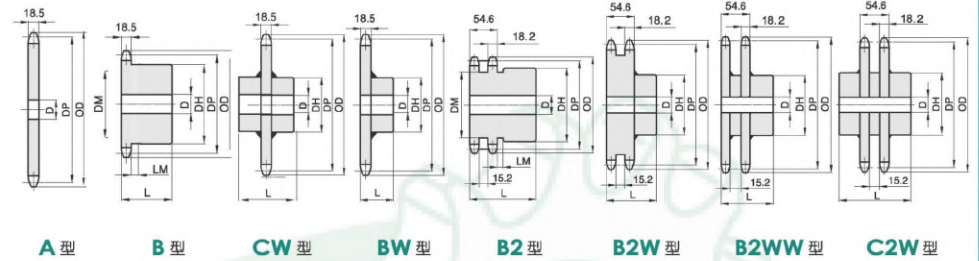

齒數	節距 DP	外徑 OD	"A" 型		材質	單排 "B" 型					雙排 A2 / 雙排 B2					齒數					
			孔徑 D	重量 約kg		輪徑D 最小	最大	殼輪 徑(DH)	長 L	重量 約kg	材質	輪徑D 最小	最大	殼輪 徑(DH)	長 L		重量 約kg	材質			
9	74.27	85	17	0.49		17	35	★58	40	0.87											10
10	82.19	93	17	0.60		17	32	52	40	0.97		21	35	58	63	2.00					9
11	90.15	102	17	0.73		17	38	60	40	1.20		21	38	60	63	2.50					11
12	98.14	110	21	0.85		21	45	67	40	1.50		23	43	69	63	2.70					12
13	106.14	118	21	1.00		21	51	77	40	1.90		23	66	80	63	3.40					13
14	114.15	127	21	1.16		21	51	77	40	2.00		23	66	88	63	3.90					14
15	122.17	135	21	1.30		21	63	93	40	2.60		23	80	95	63	4.40					15
16	130.20	143	21	1.50		21	63	93	40	2.80		23	80	100	71	5.40					16
17	138.23	151	21	1.70		21	63	93	40	3.00		23	80	100	71	6.00					17
18	146.27	159	21	1.90		21	63	93	40	3.20		23	80	120	71	7.50					18
19	154.32	167	22	2.10		22	63	93	40	3.40		23	80	120	71	8.00					19
20	162.37	176	22	2.35		22	63	93	40	3.60		23	80	130	71	9.00					20
21	170.42	184	22	2.57		22	63	93	40	3.80		23	80	130	71	9.50					21
22	178.48	192	26	2.80		26	75	107	45	5.00		33	80	117	71	8.80					22
23	186.54	200	26	3.10		26	75	107	45	5.23		33	80	117	71	9.30					23
24	194.60	208	26	3.35		26	75	107	45	5.50		33	80	117	80	10.50					24
25	202.66	216	26	3.65		26	75	107	45	5.80		33	80	117	80	11.10					25
26	210.72	224	26	3.90		26	75	107	45	6.10		33	80	117	80	11.70					26
27	218.79	233	26	4.25		26	75	107	45	6.40		33	80	117	80	12.50					27
28	226.86	241	26	4.60		26	75	107	45	6.75		33	80	117	80	13.50					28
29	234.93	249	26	4.93		26	75	107	45	7.10		33	80	117	80						29
30	243.00	257	26	5.30		26	75	107	45	7.40		33	80	117	80	14.20					30
31	251.07	265	26	5.63		26	75	107	45	7.80		33	80	117	80						31
32	259.14	273	26	6.00		26	75	107	45	8.15		33	80	117	80	16.50					32
33	267.21	281	26	6.40		26	75	107	45	8.50		33	80	117	80						33
34	275.29	289	26	6.80		26	75	107	45	8.90		33	80	117	80						34
36	283.36	297	26	7.20		26	75	107	45	9.30		33	80	117	80	17.90					36
36	291.43	306	30	7.60		30	80	117	50	10.60		33	80	117	80	19.00					36
37	299.51	314	30	8.00		30	80	117	50	11.00		38	89	127	80						37
38	307.58	322	30	8.50		30	80	117	50	11.40		38	89	127	80	21.00					38
39	315.66	330	30	8.90		30	80	117	50	11.90		38	89	127	80						39
40	323.74	338	30	9.40		30	80	117	50	12.40		38	89	127	90	23.70					40
41	331.81	346	30	9.90		30	80	117	50	12.80		38	89	127	90						41
42	339.89	354	30	10.30		30	80	117	50	13.30		38	89	127	90	26.00					42
43	347.91	362	30	10.80		30	80	117	50	13.80		38	89	127	90						43
44	356.04	370	30	11.40		30	80	117	50	14.30		38	89	127	90						44
45	364.12	378	30	11.90		30	80	117	50	14.90		38	89	127	90	28.40					45
48	388.36	403	30	13.50		30	80	117	50	15.80		38	89	127	90	32.00					48
50	404.52	419	30	14.70		30	80	117	50	17.65		38	89	127	90	34.00					50
54	436.84	451	30	17.10		30	80	117	50	20.00		38	89	127	90	38.50					54
60	485.33	500	30	21.10		30	80	117	50	23.10		38	89	127	90	46.20					60
65	525.73	540	38	24.80		38	85	127	63	28.80		38	89	127	90	52.00					65
70	566.15	587	38	28.80		38	85	127	63	32.10		38	89	127	90	65.00					70
72	582.31	597	38	30.50		38	85	127	63	34.50		38	89	127	90						72
75	606.56	621	38	33.10		38	85	127	63	36.20		38	89	127	90						75
80	646.97	662	38	37.60		38	90	137	71	42.90		38	89	127	90						80
84	679.31	694	38	41.50		38	90	137	71	46.70		38	89	127	90						84
85	687.39	702	38	42.50		38	90	137	71	47.70		38	89	127	90						85
90	727.80	743	38	47.60		38	90	137	71	52.90		38	89	127	90						90
92	743.97	759	38	49.80		38	90	137	71	55.00		38	89	127	90						92
95	768.22	783	38	53.10		38	90	137	71	58.30		38	89	127	90						95
96	776.31	791	38	54.20		38	90	137	71	59.40		38	89	127	90						96



齒數	節距 DP	外徑 OD	"A" 型		材質	單排 "B" 型					雙排 A2 / 雙排 B2					齒數		
			孔徑 D	重量 約kg		軸徑D		軸輪 長 L	重量 約kg	材質	軸徑D		軸輪 長 L	重量 約kg	材質			
						最小	最大				徑(DH)	徑(DH)					最小	最大
9	92.84	106	21	0.90		21	40	62	50	1.60								9
10	102.74	117	22	1.10		22	45	65	50	1.90		22	46	70	80	3.50		10
11	112.70	127	22	1.33		22	51	75	50	2.30		22	55	80	80	4.20		11
12	122.67	138	22	1.60		22	57	86	50	2.90		28	60	90	80	5.00		12
13	132.67	148	22	1.90		22	63	94	50	3.10		28	66	100	80	6.00		13
14	142.68	158	22	2.15		22	66	98	50	3.60		28	75	110	80	7.00		14
15	152.71	168	22	2.50		22	66	98	50	4.20		28	80	120	80	7.10		15
16	162.74	179	22	2.83		22	66	98	50	4.60		28	89	130	80	7.70		16
17	172.79	189	22	3.20		22	75	107	50	5.30			89	130	80	8.90		17
18	182.79	199	22	3.60		22	75	107	50	5.70		28	89	130	80	8.90		18
19	192.90	209	26	4.00		26	75	107	50	6.10		28	89	130	80	9.60		19
20	202.96	220	26	4.40		26	75	107	50	6.50		28	89	130	90	12.80		20
21	213.03	230	26	4.90		26	75	107	50	7.00		28	89	130	90	13.50		21
22	223.10	240	30	5.35		30	80	117	56	7.90		28	89	130	90	14.30		22
23	233.17	250	30	5.85		30	80	117	56	8.50		28	89	127	90	15.50		23
24	243.25	260	30	6.40		30	80	117	56	8.80		28	89	127	90	16.60		24
25	253.32	270	30	6.90		30	80	117	56	9.30		38	95	137	90	17.80		25
26	263.40	281	30	7.50		30	80	117	56	9.80		38	95	137	90	18.50		26
27	273.49	291	30	8.10		30	80	117	56	10.30		38	95	137	90	19.80		27
28	283.57	301	30	8.70		30	80	117	56	10.90		38	95	137	90	21.00		28
29	293.66	311	30	9.30		30	80	117	56	11.50		38	95	137	90	22.00		29
30	303.75	321	30	10.00		30	80	117	56	12.10		38	95	137	90			30
31	313.83	331	35	10.65		35	80	117	56	13.00		38	95	137	90	24.00		31
32	323.92	341	35	11.35		35	80	117	56	13.40		38	95	137	90			32
33	334.01	352	35	12.00		35	80	117	56	14.50		38	95	137	90	27.30		33
34	344.11	362	35	12.80		35	80	117	56	16.10		38	95	137	90			34
35	354.20	372	35	13.50		35	89	127	63	16.60		38	95	137	90			35
36	364.29	382	35	14.40		35	89	127	63	17.50		38	95	137	90	30.00		36
37	374.38	392	35	15.10		35	89	127	63	18.00		38	95	137	90	32.90		37
38	384.48	402	35	16.00		35	89	127	63	18.90		38	95	137	90			38
39	394.57	412	35	16.80		35	89	127	63	20.00		38	95	137	90	36.50		39
40	404.67	422	35	17.70		35	89	127	63	20.40		38	95	137	90			40
41	414.77	433	35	18.60		35	89	127	63	21.50		38	103	147	100	40.00		41
42	424.86	443	35	19.50		35	89	127	63	22.60		38	103	147	100			42
43	434.96	453	35	20.50		35	89	127	63	23.50		38	103	147	100	45.70		43
44	445.06	467	35	21.45		35	89	127	63	24.00		38	103	147	100			44
45	455.16	473	35	22.40		35	89	127	63	24.70		38	103	147	100			45
48	485.45	503	35	25.50		35	89	127	63	27.50		38	103	147	100	49.00		48
50	505.65	524	38	27.70		38	89	127	63	30.00		38	103	147	100	53.50		50
54	546.05	564	38	32.30		38	103	147	80	37.40		38	103	147	100			54
60	606.66	625	38	39.90		38	103	147	80	44.30		38	103	147	100	63.00		60
65	657.17	675	38	46.80		38	103	147	80	53.00		38	103	147	125	68.30		65
70	707.68	726	38	54.30		38	103	※147	100	44.70		38	103	147	125			70
72	727.89	746	38	57.40		38	103	※147	100	46.00		38	103	147	125			72
75	758.20	777	38	62.30		38	103	※147	100	47.00		38	103	147	125			75

24B 歐洲規格鏈輪

24B EUROPEAN STANDARD SPROCKETS

RF CONVEYOR SERIES SPROCKET

RF 輸送鏈輪 - 1

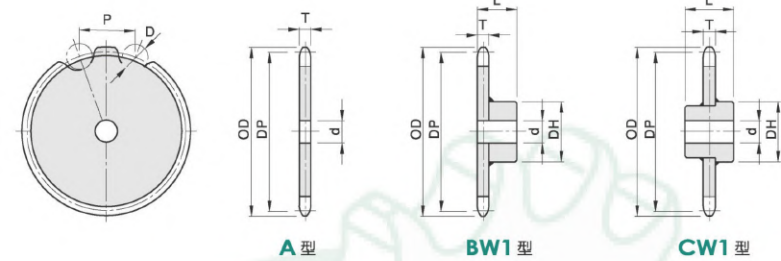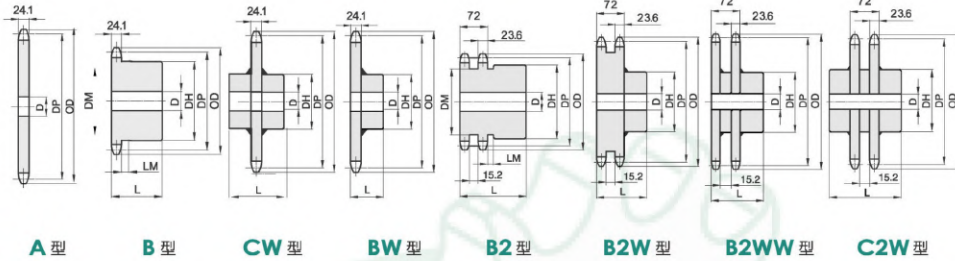

齒數	節圓直徑 DP	外徑 OD	"A" 型		材質	單排 "B" 型					雙排 A2 / 雙排 B2					齒數		
			孔徑 D	重量 約kg		軸徑 D		齒輪 徑 (DH)	長 L	重量 約kg	材質	軸徑		齒輪 徑 (DH)	長 L		重量 約kg	材質
						最小	最大					最小	最大					
10	123.29	140	26	2.16		26	51	78	56	3.20		26	55	80	100	8.00		10
11	135.24	153	26	2.26		26	60	91	56	4.00		26	60	90	100	8.70		11
12	147.21	165	26	3.10		26	66	98	56	4.80		28	66	100	100	9.20		12
13	159.20	177	26	3.60		26	66	98	56	5.30		28	75	115	100	10.90		13
14	171.22	190	26	4.20		26	75	107	56	6.30		28	80	120	100	11.40		14
15	183.25	202	26	4.80		30	80	117	63	7.80		38	80	120	100	13.20		15
16	195.29	214	30	5.50		30	80	117	63	8.40		38	95	140	100	16.50		16
17	207.35	227	30	6.20		30	80	117	63	9.10		38	95	40	100	19.00		17
18	219.41	239	30	6.95		30	80	117	63	9.90		38	103	150	100	21.00		18
19	231.48	251	30	7.70		30	80	117	63	10.70		38	103	150	100	23.00		19
20	243.55	263	30	8.55		30	89	127	63	12.10		38	103	150	100	26.00		20
21	255.63	276	30	9.40		30	89	127	63	13.00		38	103	150	100	28.00		21
22	267.72	288	35	10.30		35	89	127	63	13.40		38	103	147	100	30.00		22
23	279.80	300	35	11.30		35	89	127	63	14.50		38	103	47	100	33.00		23
24	291.90	312	35	12.30		35	89	127	63	15.20		38	110	157	100	31.00		24
25	303.99	324	35	13.30		35	89	127	63	16.20		38	110	157	100	33.00		25
26	316.09	337	35	14.40		35	89	127	63	17.20		38	110	157	100	35.00		26
27	328.19	349	35	15.50		35	89	127	63	19.00		38	110	157	100	37.00		27
28	340.29	361	38	16.70		38	95	137	63	20.90		38	110	157	100	39.00		28
30	364.50	385	38	19.20		38	95	137	71	23.20		38	110	157	100	43.90		30
32	388.71	410	38	21.80		38	95	137	71	25.70		38	110	157	100	47.00		32
35	425.04	446	38	26.10		38	95	137	71	29.70		38	110	157	100	56.80		35
36	437.15	458	38	27.60		38	95	137	71	32.00		38	110	157	100	60.00		36
38	461.38	483	38	30.80		38	95	137	71	35.00		38	110	157	100	67.00		38
40	485.60	507	38	34.10		38	103	147	71	38.20		43	125	※177	140	81.30		40
42	509.84	531	38	37.60		38	103	147	80	42.00		43	125	※177	140	87.00		42
45	546.19	568	38	43.10		38	103	147	80	47.60		43	125	※177	140	98.50		45
48	582.54	604	38	49.00		38	103	147	80	53.00		43	125	※177	140	104.00		48
50	606.78	628	38	53.30		38	103	147	80	58.00		43	125	※177	140	115.00		50
54	655.26	677	38	62.10		38	103	※147	100	70.00		43	125	※177	140	121.00		54
60	727.99	750	38	76.70		38	118	※167	100	88.00		43	125	※177	160	131.60		60
65	788.60	811	38	90.00		38	118	※167	100	100.00								65
70	849.22	871	38	104.00		38	118	※167	112	117.00								70
75	909.84	932	38	119.00		38	118	※167	112	130.00								75


編號	型式	齒數	共通尺寸							編號	型式	齒數	共通尺寸										
			節圓直徑 DP	外徑 OD	齒厚 T	軸徑範圍 d	徑 DH	總長 L	重量 約kg				節圓直徑 DP	外徑 OD	齒厚 T	軸徑範圍 d	徑 DH	總長 L	重量 約kg				
RF 03075	R D=31.8	6	150.0	158	12	25~40	63	52	3.0	RF 05075	R D=40	8	196.0	213	16	25~60	88	76	6.5				
		8	196.0	209		25~45	68	57	4.5			10	242.7	263		30~65	98	81	9.0				
		10	242.7	259		25~50	73	62	6.0			12	289.8	312		30~65	98	81	12.0				
		F D=31.8	6	150.0	158	9	25~40	63	49			2.5	F D=40	8	196.0	213	12	25~60	88	72	5.5		
			8	196.0	209		25~45	68	54			3.5		10	242.7	263		30~65	98	77	8.0		
			10	242.7	259		25~50	73	59			5.0		12	289.8	312		30~65	98	77	10.0		
	S D=15.9		6	150.0	158	12	25~40	63	52		3.0	S D=22.2		8	196.0	209	16	25~60	88	76	7.0		
			8	196.0	206		25~45	68	57		4.0			10	242.7	256		30~65	98	81	10.0		
			10	242.7	252		25~50	73	62		6.5			12	289.8	303		30~65	98	81	13.0		
		RF 03100	R D=31.8	6	200.0	206	12	25~45	68		57		4.5	RF 05100	R D=40	6	200.0	205	16	25~60	88	76	6.5
				8	261.3	272		25~50	73		62		6.5			8	261.3	273		30~65	98	81	10.0
				10	323.6	336		25~50	73		62		9.5			10	323.6	340		30~65	98	81	14.0
F D=31.8	6			200.0	206	9	25~45	68	54	3.5	F D=40	6	200.0			205	12	25~60	88	72	6.0		
	8			261.3	272		25~50	73	59	5.5		8	261.3			273		30~65	98	77	9.0		
	10			323.6	336		25~50	73	59	7.5		10	323.6			340		30~65	98	77	12.0		
	S D=15.9		6	200.0	210	12	25~45	68	57	4.5		S D=22.2	6		200.0	212	16	25~60	88	76	7.5		
			7 1/2	245.9	253		25~50	73	62	6.0			7 1/2		245.9	257		30~65	98	81	10.0		
			8	261.3	269		25~50	73	62	7.0			8		261.3	273		30~65	98	81	11.0		
RF 430			R D=38.1	6	203.2	211	16	25~55	83	71	6.0		RF 05125		R D=40	6	250.0	256	16	30~65	98	81	9.5
				8	265.5	277		25~60	88	76	10.0					8	326.6	338		30~65	98	81	14.0
				10	328.8	345		30~65	98	81	14.0					10	404.5	420		30~75	108	91	21.0
	S D=20.1	6		203.2	215	16	25~55	83	71	6.0	S D=22.2	6		250.0		259	16	30~65	98	81	10.0		
		7 1/2		249.8	260		25~60	88	76	9.0		8		326.6		340		30~65	98	77	8.5		
		8		265.5	277		25~60	88	76	11.0		10		404.5		417		30~75	108	96	22.0		
		RF 03075	R D=31.8	6	150.0	158	12	25~40	63	52		3.0		RF 05075	R D=40	8	196.0	213	16	25~60	88	76	6.5
				8	196.0	209		25~45	68	57		4.5				10	242.7	263		30~65	98	81	9.0
				10	242.7	259		25~50	73	62		6.0				12	289.8	312		30~65	98	81	12.0
	F D=31.8			6	150.0	158	9	25~40	63	49	2.5	F D=40				8	196.0	213	12	25~60	88	72	5.5
				8	196.0	209		25~45	68	54	3.5					10	242.7	263		30~65	98	77	8.0
				10	242.7	259		25~50	73	59	5.0					12	289.8	312		30~65	98	77	10.0
S D=15.9			6	150.0	158	12	25~40	63	52	3.0	S D=22.2		8		196.0	209	16	25~60	88	76	7.0		
			8	196.0	206		25~45	68	57	4.0			10		242.7	256		30~65	98	81	10.0		
			10	242.7	252		25~50	73	62	6.5			12		289.8	303		30~65	98	81	13.0		
	RF 03100		R D=31.8	6	200.0	206	12	25~45	68	57		4.5	RF 05100		R D=40	6	200.0	205	16	25~60	88	76	6.5
				8	261.3	272		25~50	73	62		6.5				8	261.3	273		30~65	98	81	10.0
				10	323.6	336		25~50	73	59		7.5				10	323.6	340		30~65	98	81	14.0
F D=31.8		6		200.0	210	9	25~45	68	54	3.5	F D=40	6		200.0		205	12	25~60	88	72	6.0		
		8		261.3	272		25~50	73	59	5.5		8		261.3		273		30~65	98	77	9.0		
		10		323.6	336		25~50	73	59	7.5		10		323.6		340		30~65	98	77	12.0		
		S D=15.9	6	200.0	210	12	25~45	68	57	4.5		S D=22.2		6	200.0	212	16	25~60	88	76	7.5		
			7 1/2	245.9	253		25~50	73	62	6.0				7 1/2	245.9	257		30~65	98	81	10.0		
			8	261.3	269		25~50	73	62	7.0				8	261.3	273		30~65	98	81	11.0		
RF 430			R D=38.1	6	203.2	211	16	25~55	83	71	6.0			RF 05125	R D=40	6	250.0	256	16	30~65	98	81	9.5
				8	265.5	277		25~60	88	76	10.0					8	326.6	338		30~65	98	81	14.0
				10	328.8	345		30~65	98	81	14.0					10	404.5	420		30~75	108	91	21.0
	S D=20.1	6		203.2	215	16	25~55	83	71	6.0	S D=22.2	6	250.0			262	16	30~65	98	81	10.0		
		7 1/2		249.8	260		25~60	88	76	9.0		7 1/2	307.3			313		30~75	98	81	13.0		
		8		265.5	277		25~60	88	76	11.0		8	326.6			340		30~65	98	91	15.0		
		RF 03075	R D=31.8	6	150.0	158	12	25~40	63	52		3.0	RF 05075		R D=40	8	196.0	213	16	25~60	88	76	6.5
				8	196.0	209		25~45	68	57		4.5				10	242.7	263		30~65	98	81	9.0
				10	242.7	259		25~50	73	62		6.0				12	289.8	312		30~65	98	81	12.0
	F D=31.8			6	150.0	158	9	25~40	63	49	2.5	F D=40				8	196.0	213	12	25~60	88	72	5.5
				8	196.0	209		25~45	68	54	3.5					10	242.7	263		30~65	98	77	8.0
				10	242.7	259		25~50	73	59	5.0					12	289.8	312		30~65	98	77	10.0
S D=15.9			6	150.0	158	12	25~40	63	52	3.0	S D=22.2			8	196.0	209	16	25~60	88	76	7.0		
			8	196.0	206		25~45	68	57	4.0				10	242.7	256		30~65	98	81	10.0		
			10	242.7	252		25~50	73	62	6.5				12	289.8	303		30~65	98	81	13.0		
	RF 03100		R D=31.8	6	200.0	206	12	25~45	68	57		4.5		RF 05100	R D=40	6	200.0	205	16	25~60	88	76	6.5
				8	261.3	272		25~50	73	62		6.5				8	261.3	273		30~65	98	81	10.0
				10	323.6	336		25~50	73	59		7.5				10	323.6	340		30~65	98	81	14.0
F D=31.8		6		200.0	210	9	25~45	68	54	3.5	F D=40	6	200.0			205	12	25~60	88	72	6.0		
		8		261.3	272		25~50	73	59	5.5		8	261.3			273		30~65	98	77	9.0		
		10		323.6	336		25~50	73	59	7.5		10	323.6			340		30~65	98	77	12.0		
		S D=15.9	6	200.0	210	12	25~45	68	57	4.5		S D=22.2	6		200.0	212	16	25~60	88	76	7.5		
			7 1/2	245.9	253		25~50	73	62	6.0			7 1/2		245.9	257		30~65	98	81	10.0		
			8	261.3	269		25~50	73	62	7.0			8		261.3	273		30~65	98	81	11.0		
RF 430			R D=38.1	6	203.2	211	16	25~55	83	71	6.0		RF 05125		R D=40	6	250.0	256	16	30~65	98	81	9.5
				8	265.5	277		25~60	88	76	10.0					8	326.6	338		30~65	98	81	14.0
				10	328.8	345		30~65	98	81	14.0					10	404.5	420		30~75	108	91	21.0
	S D=20.1	6		203.2	215	16	25~55	83	71	6.0	S D=22.2	6		250.0		262	16	30~65	98	81	10.0		
		7 1/2		249.8	260		25~60	88	76	9.0		7 1/2		307.3		313		30~75	98	81	13.0		
		8		265.5	277		25~60	88	76	11.0		8		326.6		340		30~65	98	91	15.0		
		RF 03075	R D=31.8	6	150.0	158	12	25~40	63	52		3.0		RF 05075	R D=40	8	196.0	213	16	25~60	88	76	6.5
				8	196.0	209		25~45	68	57		4.5				10	242.7	263		30~65	98	81	9.0
				10	242.7	259		25~50	73	62		6.0				12	289.8	312		30~65	98	81	12.0
	F D=31.8			6	150.0	158	9	25~40	63	49	2.5	F D=40				8	196.0	213	12	25~60	88	72	5.5
				8	196.0	209		25~45	68	54	3.5					10	242.7	263		30~65	98	77	8.0
				10	242.7	259		25~50	73	59	5.0					12	289.8	312		30~65	98	77	10.0
S D=15.9			6	150.0	158	12	25~40	63	52	3.0	S D=22.2		8		196.0	209	16	25~60	88	76	7.0		
			8	196.0	206		25~45	68	57	4.0			10		242.7	256		30~65	98	81	10.0		
			10	242.7	252		25~50	73	62	6.5			12		289.8	303		30~65	98	81	13.0		
	RF 03100		R D=31.8	6	200.0	206	12	25~45	68	57		4.5	RF 05100		R D=40	6	200.0	205	16	25~60	88	76	6.5
				8	261.3	272		25~50	73	62		6.5				8	261.3	273		30~65	98	81	10.0
				10	323.6	336		25~50	73	59		7.5				10	323.6	340		30~65	98	81	14.0
F D=31.8		6		200.0	210	9	25~45	68	54	3.5	F D=40	6		200.0		205	12	25~60	88	72	6.0		
		8		261.3	272		25~50	73	59	5.5		8		261.3		273		30~65	98	77	9.0		
		10		323.6	336		25~50	73	59	7.5		10		323.6		340		30~65	98	77	12.0		
		S 																					

RF 輸送鏈輪-2

RF CONVEYOR SERIES SPROCKET

RF CONVEYOR SERIES SPROCKET


RF 輸送鏈輪-3

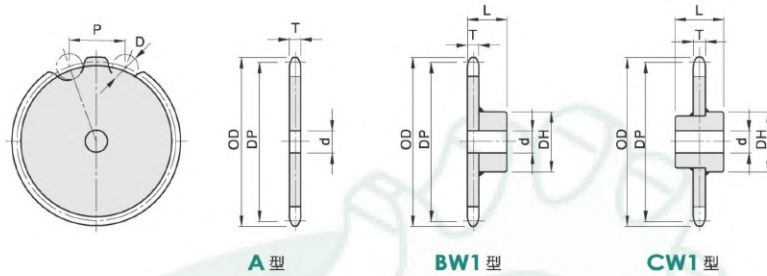

A 型

BW1 型

CW1 型

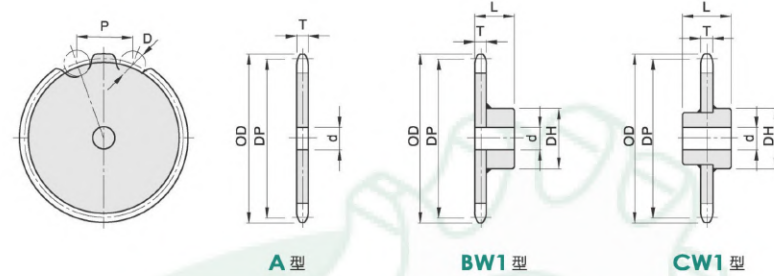

A 型

BW1 型


CW1 型

編號	型式	齒數	共通尺寸							編號	型式	齒數	共通尺寸						
			節圓直徑 DP	外徑 OD	齒厚 T	軸徑範圍 d	徑 DH	總長 L	重量 約kg				節圓直徑 DP	外徑 OD	齒厚 T	軸徑範圍 d	徑 DH	總長 L	重量 約kg
RF 05150 P=150	R D=40	6	300.0	304	16	30~65	98	81	12.0	RF 08125 P=125	R D=44.5	6	250.0	263	19	30~65	98	84	11.0
		8	392.0	402	16	30~75	108	91	20.0			10	326.6	346	19	30~75	108	94	18.0
		10	485.4	500	16	35~80	118	96	30.0			12	404.5	426	19	35~80	118	99	26.0
		12	579.6	596	16	35~85	128	101	41.0			12	483.0	508	19	35~85	128	104	36.0
	F D=40	6	300.0	304	12	30~65	98	77	11.0		F D=44.5	6	250.0	263	16	30~65	98	81	10.0
		8	392.0	402	12	30~75	108	87	17.0			8	326.6	346	16	30~75	108	91	16.0
		10	485.4	500	12	35~80	118	92	24.0			10	404.5	426	16	35~80	118	96	23.0
		12	579.6	596	12	35~85	128	97	33.0			12	483.0	508	16	35~85	128	101	32.0
	S D=22.2	6	300.0	310	16	30~65	98	81	13.0		S D=22.2	6	250.0	263	19	30~65	98	84	12.0
		7 1/2	368.8	369	16	30~75	108	91	19.0			7 1/2	307.3	321	19	30~75	108	94	16.0
		8	392.0	405	16	30~75	108	91	21.0			8	326.6	340	19	30~75	108	94	16.0
		10	485.4	499	16	35~80	118	96	31.0			10	404.5	418	19	35~80	118	99	27.0
RF204 P=66.27	S D=22.2	8	173.2	187	19	25~60	88	75	6.5	RF 08150 P=150	R D=44.5	6	300.0	311	19	30~75	108	94	15.0
		10	214.5	228	19	30~65	98	84	9.5			8	392.0	410	19	30~75	108	94	23.0
		12	256.0	269	19	30~65	98	84	12.0			10	485.4	507	19	35~80	118	99	34.0
RF 450 P=101.5	R D=44.5	6	203.2	217	19	25~60	88	79	7.0	RF 08150 P=150	F D=44.5	6	300.0	311	16	30~75	108	91	14.0
		8	265.5	286	19	30~65	98	84	12.0			8	392.0	410	16	30~75	108	91	20.0
		10	328.8	354	19	30~75	108	94	18.0			10	485.4	507	16	35~80	118	96	30.0
		12	392.6	419	19	30~75	108	94	22.0			12	579.6	604	16	35~85	128	101	42.0
	F D=44.5	6	203.2	217	16	25~60	88	76	6.5		S D=22.2	6	300.0	313	19	30~75	108	94	16.0
		8	265.5	286	16	30~65	98	81	11.0			8	326.6	343	19	30~75	108	94	16.0
		10	328.8	354	16	30~75	108	91	16.0			10	485.4	507	19	35~80	118	96	30.0
		12	392.6	419	16	30~75	108	91	20.0			12	579.6	604	19	35~85	128	101	42.0
	S D=22.2	6	203.2	217	19	25~60	88	79	8.0		S D=22.2	6	300.0	313	19	30~75	108	94	16.0
		7 1/2	249.8	263	19	30~65	98	84	11.0			7 1/2	368.8	378	19	30~75	108	94	22.0
		8	265.5	279	19	30~65	98	84	13.0			8	392.0	403	19	30~75	108	94	24.0
		10	328.8	342	19	30~75	108	94	19.0			10	485.4	499	19	35~80	118	99	35.0
RF 450 P=101.5	S D=22.2	12	392.6	406	19	30~75	108	94	24.0		S D=22.2	12	579.6	593	19	35~80	118	99	35.0
		12 1/2	408.5	422	19	30~75	108	94	24.0			12 1/2	603.2	617	19	35~85	128	104	52.0

編號	型式	齒數	共通尺寸							編號	型式	齒數	共通尺寸							
			節圓直徑 DP	外徑 OD	齒厚 T	軸徑範圍 d	徑 DH	總長 L	重量 約kg				節圓直徑 DP	外徑 OD	齒厚 T	軸徑範圍 d	徑 DH	總長 L	重量 約kg	
RF 650 P=152.4	R D=50.8	6	304.8	321	22	30~75	108	97	18.0	RF 10150 P=150	R D=50.8	6	300.0	309	22	35~80	118	102	18.0	
		8	398.2	422		30~75	108	97	27.0			8	392.0	408		35~85	128	107	29.0	
		10	493.2	521		35~80	118	102	39.0			10	485.4	506		40~95	138	117	42.0	
		12	588.8	618		35~85	128	107	55.0			12	579.6	601		40~100	148	122	59.0	
	F D=50.8	6	304.8	321	16	30~75	108	91	14.0		F D=50.8	6	300.0	309	16	35~80	118	96	15.0	
		8	398.2	422		30~75	108	91	21.0			8	392.0	408		35~85	128	101	24.0	
		10	493.2	521		35~80	118	96	31.0			10	485.4	506		40~95	138	111	34.0	
		12	588.8	618		35~85	128	101	43.0			12	579.6	601		40~100	148	116	46.0	
	S D=25.8	6	304.8	320	22	30~75	108	97	19.0		S D=29 M D=31.8	6	300.0	316	22	35~80	118	102	19.0	
		7 1/2	374.7	390		30~75	108	97	24.0			7 1/2	368.8	378		35~85	128	107	26.0	
		8	398.2	390		30~75	108	97	24.0			8	392.0	409		35~85	128	107	30.0	
		10	493.2	414		30~75	118	97	28.0			10	485.4	503		40~95	138	117	43.0	
		12	588.8	509		35~80	128	102	41.0		12	579.6	597		40~100	148	122	60.0		
		12 1/2	612.8	628		35~85	128	107	59.0		12 1/2	603.2	621		40~100	148	122	62.0		
RF 10100 P=100	R D=50.8	6	200.0	214	22	30~75	108	97	10.0	RF 205 P=78.11	S D=31.8	8	204.1	223	28	30~75	108	103	12.0	
		8	261.3	282		30~75	108	97	14.0			10	252.8	272		35~80	118	108	17.0	
		10	323.6	349		35~80	118	102	20.0			12	301.8	321		35~85	128	113	24.0	
		12	386.4	414		35~85	128	102	27.0											
	F D=50.8	6	200.0	214	16	30~75	108	91	9.0		RF 214	R D=44.5	6	203.2	230	25	30~75	108	100	12.0
		8	261.3	282		30~75	108	91	12.0				8	265.5	292		35~80	118	105	17.0
		10	323.6	349		35~80	118	96	17.0				10	328.8	356		35~85	128	110	25.0
		12	386.4	414		35~85	128	101	22.0				12	392.6	419		40~95	138	120	34.0
	S D=29 M D=31.8	6	200.0	217	22	30~75	108	97	11.0	P=101.6	S D=31.8	6	203.2	222	25	30~75	108	100	13.0	
		8	261.3	279		30~75	108	97	15.0			8	265.5	285		35~80	118	105	18.0	
		10	323.6	341		35~80	118	102	22.0			10	328.8	348		35~85	128	110	26.0	
		12	386.4	404		35~85	128	107	29.0			12	392.6	412		40~95	138	120	35.0	
RF 10125 P=125	R D=50.8	6	250.0	262	22	30~75	108	97	13.0		RF 6205 P=152.4	R D=57.2	6	304.8	330	28	40~95	140	115	25.0
		8	326.6	343		35~80	118	102	21.0				8	398.2	432		40~100	150	125	39.0
		10	404.5	426		35~85	128	107	29.0				10	493.2	528		45~110	160	135	56.0
		12	483.0	508		40~95	138	117	41.0				12	588.8	623		50~120	180	150	81.0
	F D=50.8	6	250.0	262	16	30~75	108	91	11.0	F D=57.2		6	304.8	330	19	40~95	140	115	21.0	
		8	326.6	343		35~80	118	96	17.0			8	398.2	432		40~100	150	125	32.0	
		10	404.5	426		35~85	128	101	24.0			10	493.2	528		45~110	160	135	45.0	
		12	483.0	508		40~95	138	111	33.0			12	588.8	623		50~120	180	150	64.0	
	S D=29 M D=31.8	6	250.0	267	22	30~75	108	97	15.0	S D=34.9		6	304.8	325	28	40~95	140	115	27.0	
		7 1/2	307.3	322		35~80	118	102	19.0			7 1/2	374.7	396		40~100	150	125	35.0	
		8	326.6	343		35~80	118	102	22.0			8	398.2	419		40~100	150	125	41.0	
		10	404.5	422		35~85	128	107	31.0			10	493.2	514		45~110	160	135	59.0	
		12	483.0	500		40~95	138	117	43.0		12	588.8	610		45~120	180	150	86.0		
		12 1/2	502.6	520		40~95	138	117	44.0		12 1/2	612.8	634		50~120	180	150	88.0		

RF 輸送鏈輪-4

RF CONVEYOR SERIES SPROCKET

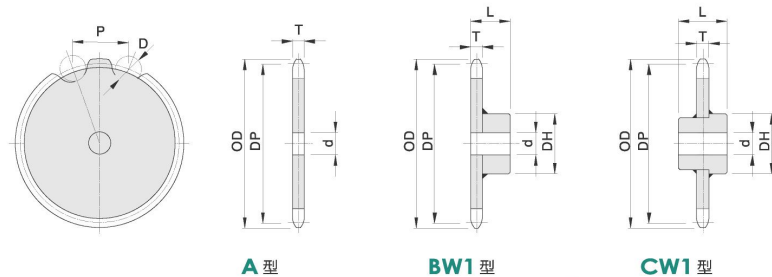

A 型


BW1 型

CW1 型

編號	型式	齒數	共通尺寸							編號	型式	齒數	共通尺寸						
			節圓直徑 DP	外徑 OD	齒厚 T	軸徑範圍 d	徑 DH	總長 L	重量 約kg				節圓直徑 DP	外徑 OD	齒厚 T	軸徑範圍 d	徑 DH	總長 L	重量 約kg
RF 12200 P=200	R D=65	6	400.0	418	28	40~100	150	125	39.0	RF 17200 P=200	R D=80	6	400.0	426	40	45~110	160	135	51.0
		8	522.6	551		45~110	160	135	61.0			8	522.6	562		50~120	180	150	86.0
		10	647.2	682		50~120	180	150	94.0			10	647.2	691		50~130	190	160	126.0
		12	772.7	810		50~130	190	160	129.0			12	772.7	821		55~145	210	180	179.0
	F D=65	6	400.0	418	19	40~100	150	125	32.0		F D=80	6	400.0	426	28	45~110	160	135	42.0
		8	522.6	551		45~110	160	135	48.0			8	522.6	562		50~120	180	150	68.0
		10	647.2	682		50~120	180	150	73.0			10	647.2	691		50~130	190	160	98.0
		12	772.7	810		50~130	190	160	99.0			12	772.7	821		55~145	210	180	140.0
	S D=34.9 M D=31.8	6	400.0	421	28	40~100	150	125	41.0		S D=40.1 M D=44.5	6	400.0	424	40	45~110	160	135	55.0
		7 1/2	491.7	510		45~110	160	135	56.0			7 1/2	491.7	516		50~120	180	150	77.0
		8	522.6	544		45~110	160	135	64.0			8	522.6	547		50~120	180	150	90.0
		10	647.2	668		50~120	180	150	97.0			10	647.2	671		50~130	190	160	131.0
12 1/2	772.7	794	50~130	190	160	133.0	12	772.7	797	55~145	210	180	185.0						
12 1/2	804.2	825	50~130	190	160	137.0	12 1/2	804.2	828	55~145	210	180	187.0						
RF 12250 P=250	R D=65	6	550.0	515	28	45~110	160	135	56.0	RF 17250 P=250	R D=80	6	500.0	522	40	50~120	180	130	79.0
		8	653.3	680		50~120	180	150	95.0			8	653.3	689		50~130	190	160	128.0
		10	809.0	841		50~130	190	160	141.0			10	809.0	850		50~145	210	180	193.0
		12	965.9	1002		55~145	210	180	198.0			12	965.9	1012		55~145	210	180	262.0
	F D=65	6	500.0	515	19	45~110	160	135	45.0		F D=80	6	500.0	522	28	50~120	180	150	64.0
		8	653.3	680		50~120	180	150	73.0			8	653.3	689		50~130	190	160	100.0
		10	809.0	841		50~130	190	160	106.0			10	809.0	850		55~145	210	180	150.0
		12	965.9	1002		55~145	210	180	149.0			12	965.9	1012		55~145	210	180	198.0
	S D=34.9 M D=31.8	6	500.0	521	28	45~110	160	135	59.0		S D=40.1 M D=44.5	6	500.0	524	40	50~120	180	150	83.0
		7 1/2	614.6	623		50~120	180	150	88.0			7 1/2	614.6	637		50~130	190	160	118.0
		8	653.3	674		50~120	180	150	98.0			8	653.3	637		50~130	190	160	133.0
		10	809.0	830		50~130	190	160	143.0			10	809.0	833		50~145	210	180	199.0
12 1/2	965.9	987	55~145	210	180	202.0	12	965.9	990	55~145	210	180	268.0						
12 1/2	1005.3	1026	55~145	210	180	214.0	12 1/2	1005.3	1029	55~145	210	180	285.0						
RF 212 P=152.4	R D=69.9	6	304.8	339	28	40~100	150	125	27.0	RF 26250 P=250	R D=100	6	500.0	535	45	50~130	160	190	90.0
		8	398.2	440		45~110	160	135	42.0			8	653.3	703		55~145	180	210	160.0
		10	493.2	535		50~120	180	150	63.0			10	809.0	864		55~145	180	210	220.0
		12	588.8	631		50~130	190	160	87.0			12	965.9	1026		55~160	200	230	310.0
	S D=40.1	6	304.8	329	28	40~100	150	125	29.0		F D=100	6	500.0	535	32	55~130	190	160	75.0
		8	398.2	422		45~110	160	135	44.0			8	653.3	703		55~145	180	170	100.0
		10	493.2	517		50~120	180	150	66.0			10	809.0	864		55~145	180	170	100.0
		12	589.8	613		50~130	190	160	89.0			12	965.9	1029		55~160	230	200	240.0

RF CONVEYOR SERIES SPROCKET

RF 輸送鏈輪-5

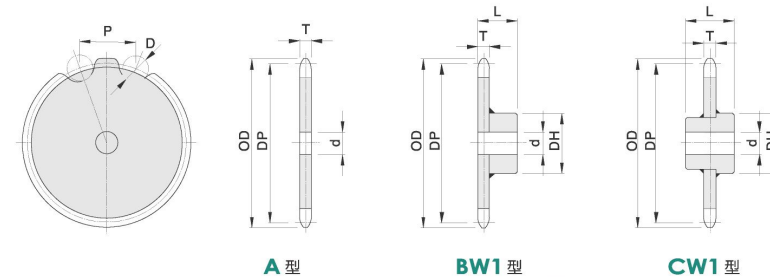

A 型

BW1 型

CW1 型



編號	型式	齒數	共通尺寸							編號	型式	齒數	共通尺寸						
			節圓直徑 DP	外徑 OD	齒厚 T	軸徑範圍 d	徑 DH	總長 L	重量 約kg				節圓直徑 DP	外徑 OD	齒厚 T	軸徑範圍 d	徑 DH	總長 L	重量 約kg
RF 17300 P=300	R D=80	6	619.0	610	40	50~130	190	160	109.0	RF 26300 P=300	R D=100	6	600.0	631	45	50~130	190	160	120.0
		8	783.9	816		55~145	210	180	186.0			8	783.9	829		55~145	210	180	210.0
		10	970.8	1010		55~145	210	180	268.0			10	970.8	1025		55~160	230	200	310.0
		12	1159.1	1204		55~160	230	200	384.0			12	1159.1	1219		65~170	250	220	440.0
	F D=80	6	619.0	613	28	50~130	190	160	87.0		F D=100	6	600.0	631	32	50~130	190	160	100.0
		8	783.9	816		55~145	210	180	145.0			8	783.9	829		55~145	210	180	160.0
		10	970.8	1010		55~145	210	180	203.0			10	970.8	1025		55~160	230	200	240.0
		12	1159.1	1204		55~160	230	200	288.0			12	1159.1	1219		65~170	250	220	340.0
	S D=40.1 M D=44.5	6	600.0	624	40	50~130	190	160	115.0		S D=44.5 M D=50.8	6	600.0	627	45	50~130	190	160	130.0
		7 1/2	737.6	749		55~145	210	180	169.0			8	783.9	811		55~145	210	180	220.0
		8	783.9	808		55~145	210	180	186.0			10	970.8	998		55~160	230	200	320.0
		10	970.8	995		55~145	210	180	272.0			12	1159.1	1186		66~170	250	220	450.0
RF 26200 P=200	S D=44.5 M D=50.8	6	400.0	427	45	50~120	180	150	63.0	RF 36250 P=250	S D=50.8 M D=57.2	6	500.0	530	55	55~145	210	180	120.0
		8	522.6	549		50~130	190	160	100.0			8	653.3	684		55~160	230	200	190.0
		10	647.2	674		55~145	210	180	150.0			10	809.0	839		65~175	250	220	285.0
		12	772.7	800		55~145	210	180	200.0			12	965.9	996		75~190	270	240	395.0
	R D=100	6	500.0	535	45	50~130	160	190	90.0		R D=125	6	600.0	653	55	55~160	230	200	160.0
		8	653.3	703		55~145	180	210	160.0			8	783.9	853		65~175	250	220	270.0
		10	809.0	864		55~145	180	210	220.0			10	970.8	1046		75~190	270	240	400.0
		12	965.9	1026		55~160	200	230	310.0			12	1159.1	1234		85~210	300	260	560.0
RF 26250 P=250	F D=100	6	500.0	535	32	55~130	190	160	75.0	RF 36300 P=300	F D=125	6	600.0	653	36	55~160	230	200	130.0
		8	653.3	703		55~145	210	180	130.0			8	783.9	853		65~175	250	220	210.0
		10	809.0	864		55~145	210	180	170.0			10	970.8	1046		75~190	270	240	300.0
		12	965.9	1029		55~160	230	200	240.0			12	1159.1	1234		85~210	300	260	410.0
	S D=44.5 M D=50.8	6	500.0	527	45	50~130	190	160	100.0		S D=50.8 M D=57.2	6	600.0	631	55	55~160	230	200	180.0
		8	653.3	683		55~145	210	180	170.0			8	783.9	814		65~175	250	220	280.0
		10	809.0	836		55~145	210	180	230.0			10	970.8	1001		75~190	270	240	420.0
		12	965.9	993		55~160	230	200	320.0			12	1159.1	1190		85~210	300	260	580.0

小型輸送鏈輪(雙節距) R滾子型

DOUBLE PITCH SPROCKET R-TYPE

DOUBLE PITCH SPROCKET R-TYPE

小型輸送鏈輪(雙節距) R滾子型

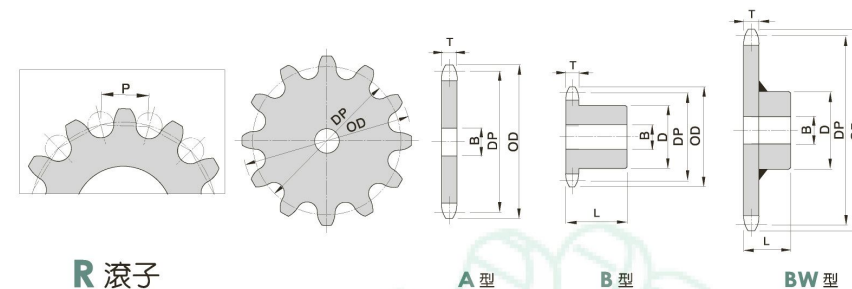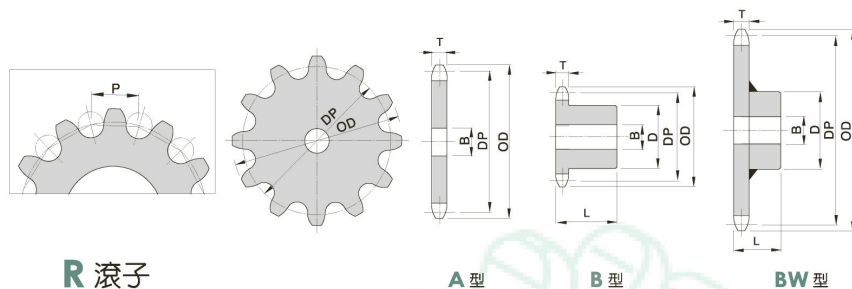

R-2040 滾子徑=15.88 節距=25.4 齒厚 T=7.2 滾子寬=7.95 (80)												R-2050 滾子徑=19.05 節距=31.75 齒厚 T=8.7 滾子寬=9.53 (100)											
切割齒數	作用齒數	節圓徑	外徑	軸徑 B		軸孔		概略重量	材質	切割齒數	作用齒數	節圓徑	外徑	軸徑 B		軸孔		概略重量	材質				
				最小	最大	外徑	總長							最小	最大	外徑	總長						
8	8	66.37	75							8	8	82.97	94										
9	9	74.73	83	16	30	50	30	0.58		9	9	92.84	104	20	38	60	30	0.75					
10	10	82.19	93	20	32	56	40	0.83		10	10	102.74	116	20	45	70	45	1.46					
11	11	90.16	102	20	32	56	40	0.85		11	11	112.70	127	20	45	70	45	1.55					
12	12	98.14	110	20	32	56	40	0.92		12	12	122.67	138	20	45	70	45	1.69					
13	13	106.14	118	20	42	65	40	1.20		13	13	132.67	148	20	45	70	45	1.83					
14	14	114.15	127	20	42	65	40	1.27		14	14	142.68	158	20	45	70	45	1.99					
15	15	122.17	135	20	42	65	40	1.36		15	15	152.70	168	20	45	70	45	2.13					
16	16	130.20	143	20	42	65	40	1.44		16	16	162.74	179	20	45	70	45	2.27					
17	17	138.23	151	20	45	70	45	1.82		17	17	172.79	189	20	55	83	50	3.09					
18	18	146.27	159	20	45	70	45	1.92		18	18	182.84	199	20	55	87	55	3.68					
19	19	154.32	167	20	45	70	45	2.02		19	19	192.90	209	20	55	87	55	3.82					
20	20	162.37	176	20	45	70	45	2.12		20	20	202.96	220	20	55	87	55	4.05					
21	21	170.43	184	20	55	87	45	2.89		21	21	213.03	230	20	55	87	55	4.29					
22	22	178.49	192	20	55	87	45	3.00		22	22	223.03	240	20	55	87	55	4.49					
23	23	186.54	199	20	55	87	45	3.13		23	23	233.17	250	20	55	87	55	4.68					
24	24	194.59	208	20	55	87	45	3.28		24	24	243.26	260	20	55	87	55	4.96					
25	25	202.67	216	20	55	87	45	3.40		25	25	253.31	270	20	55	87	55	5.28					
26	26	210.72	225	20	55	87	45	3.52		26	26	263.40	280	20	55	87	55	5.48					
28	28	228.86	241	20	55	87	45	3.80		28	28	283.51	301	20	55	87	55	6.10					
30	30	243.00	257	20	55	87	45	4.17		30	30	303.73	321	20	55	87	55	6.69					

R-2060 滾子徑=22.23 節距=38.10 齒厚 T=11.7 滾子寬=12.7 (120)												R-2080 滾子徑=28.58 節距=50.8 齒厚 T=14.6 滾子寬=15.88 (160)											
切割齒數	作用齒數	節圓徑	外徑	軸徑 B		軸孔		概略重量	材質	切割齒數	作用齒數	節圓徑	外徑	軸徑 B		軸孔		概略重量	材質				
				最小	最大	外徑	總長							最小	最大	外徑	總長						
6	6	76.20	88							6	6	101.60	118										
8	8	99.56	112							8	8	132.75	148										
9	9	111.40	128	20	50	80	32	1.56		9	9	148.54	170	25	63	93	50	3.67					
10	10	123.29	140	26	50	80	45	2.05		10	10	164.39	187	25	63	93	50	4.10					
11	11	135.24	153	26	50	80	45	2.28		11	11	180.31	203	25	63	93	50	4.58					
12	12	147.21	165	26	50	80	45	2.44		12	12	196.26	219	25	63	93	50	5.11					
13	13	159.20	177	26	55	83	50	3.11		13	13	212.27	235	32	70	108	55	6.58					
14	14	171.22	190	26	55	83	50	3.35		14	14	228.29	251	32	70	108	55	7.20					
15	15	183.25	202	26	55	85	50	3.55		15	15	244.35	267	32	70	108	55	7.85					
16	16	195.29	214	26	55	85	50	3.94		16	16	260.04	283	32	70	108	55	8.54					
17	17	207.35	227	26	55	87	55	4.58		17	17	276.48	299	32	70	108	55	9.32					
18	18	219.41	239	26	55	87	55	4.90		18	18	292.56	315	32	70	108	55	10.10					
19	19	231.48	251	26	55	87	55	5.28		19	19	308.63	332	32	70	108	55	11.00					
20	20	243.55	263	26	55	87	55	5.70		20	20	324.74	348	32	70	108	55	11.80					
21	21	255.63	276	26	55	87	55	6.22		21	21	340.84	364	32	70	108	60	12.00					
22	22	267.72	287	26	55	87	55	6.67		22	22	356.95	380	32	70	108	60	14.00					
23	23	279.81	300	26	55	87	55	7.02		23	23	373.04	396	32	70	108	60	15.00					
24	24	291.19	312	26	55	87	55	7.52		24	24	389.20	412	32	70	108	60	16.10					
25	25	303.99	324	26	55	87	55	8.02		25	25	405.33	428	32	70	108	60	17.20					
26	26	316.08	337	26	55	87	55	8.58		26	26	421.46	444	32	70	108	60	18.30					
28	28	340.28	361	26	55	87	55	10.00		28	28	453.72	477	32	70	108	60	20.80					
30	30	364.49	385	26	55	87	55	11.30		30	30	486.00	509	32	70	108	60	23.40					

R-2100 滾子徑=39.67 節距=63.5 齒厚 T=17.6 滾子寬=19.05 (200)											R-2120 滾子徑=44.45 節距=76.2 齒厚 T=23.5 滾子寬=25.4 (240)										
切割齒數	作用齒數	節圓徑	外徑	軸徑 B		軸孔		板路重量	材質	切割齒數	作用齒數	節圓徑	外徑	軸徑 B		軸孔		板路重量	材質		
				最小	最大	外徑	總長							最小	最大	外徑	總長				
6	6	127.00	155	30	100	130	65	8.95	S45C B型 / SS400 (SS41) BW型 焊接	6	6	152.4	178	30	120	150	75	13.0	S45C B型 / SS400 (SS41) BW型 焊接		
7	7	146.35	175	30	100	130	65			7	7	175.62	208	30	120	150	75				
8	8	165.93	194	30	100	130	65			8	8	199.12	232	30	120	150	75				
9	9	185.66	214	30	100	130	65			9	9	222.79	256	30	120	150	75				
10	10	205.49	234	30	100	130	65			10	10	246.59	279	30	120	150	75				
11	11	225.39	254	30	100	130	65			11	11	270.47	303	30	120	170	85				
12	12	245.35	275	30	120	150	75			12	12	294.41	330	30	170	200	100				
13	13	265.34	296	30	140	170	80			13	13	318.41	330	30	180	210	110				
14	14	285.37	316	30	150	180	80			14	14	342.44	355	30	200	230	110				
15	15	305.42	337	30	150	180	80			15	15	366.50	380	30	210	230	110				
16	16	325.49	357	30	150	180	80	16	16	390.59	404	30	210	230	110						
17	17	345.18	378	30	160	190	85	17	17	414.70	429	30	200	230	110						
18	18	365.68	398	30	170	190	90	18	18	438.82	453	30	200	230	110						
19	19	385.80	419	30	170	200	90	19	19	462.96	478	30	200	230	120						
20	20	405.92	439	30	190	200	110	20	20	487.11	502	30	220	240	120						
22	22	446.19	480	30	200	220	110	22	22	535.43	527	30	230	240	140						
23	23	466.34	498	30	200	230	110	23	23	559.61	576	30	230	240	140						
24	24	486.49	520	30	200	230	110	24	24	583.79	625	30	230	260	140						
25	25	506.65	541	30	200	230	110	25	25	607.98	649	30	230	260	140						
30	30	607.49	642	30	210	240	125	30	30	728.99	771	30	230	260	140						

R-2160 滾子徑=57.15 節距=101.6 齒厚 T=29.4 滾子寬=31.75

切割齒數	作用齒數	節圓徑	外徑	軸徑 B		軸孔		板路重量	材質
				最小	最大	外徑	總長		
6	6	203.20	247	70	115	170	125	32	S45C B型
7	7	234.16	278	70	115	170	125		
8	8	265.49	308	70	115	170	125		
9	9	297.06	340	70	115	170	125		
10	10	328.78	372	70	115	170	125		
11	11	360.63	405	70	115	170	125		
16	16	520.78	564	70	115	170	125		

1. 節距 P

2. 滾子 D

3. 鏈寬 W

4. 齒數 T

* 材質：S45C、SS400、SUS304



* 可依客戶需求訂製材質

* 最大加工範圍：2000mm/m

訂製 " 輸送輪 "

請測量提供尺寸

* 材質: S45C、SS400、SUS304
* 可依客戶需求訂製材質 * 最大加工範圍: 2000m/m

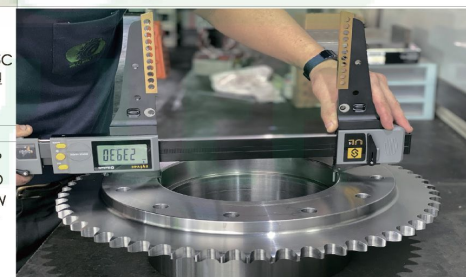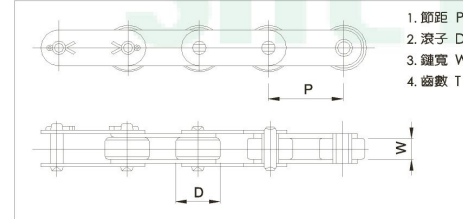


訂製 "輸送輪"
請測量提供尺寸

小型輸送鏈輪(雙節距) S滾子型

DOUBLE PITCH SPROCKET S-TYPE

DOUBLE PITCH SPROCKET S-TYPE

小型輸送鏈輪(雙節距) S滾子型

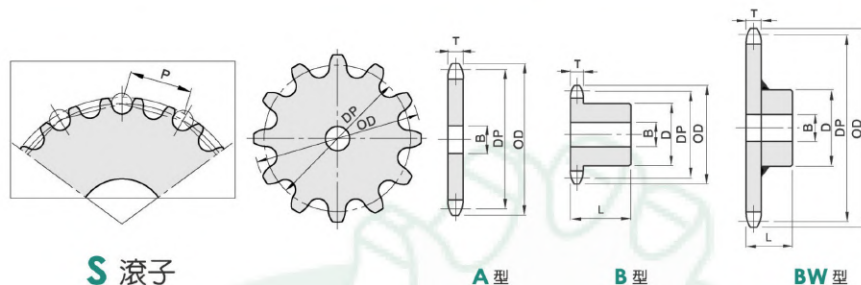


S 滾子

A 型

B 型

BW 型

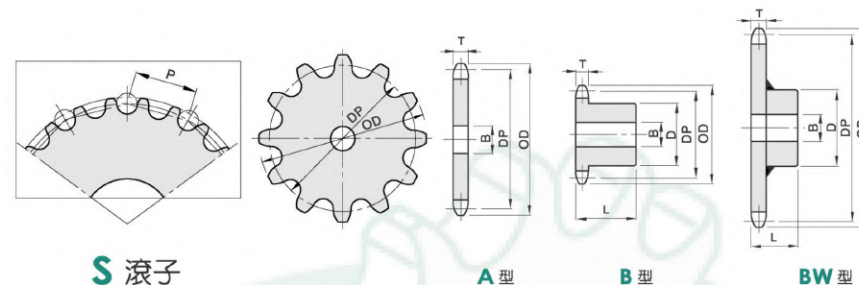

S 滾子

A 型

B 型

BW 型

DOUBLE PITCH SPROCKET S-TYPE

小型輸送鏈輪(雙節距) S 滾子型

S-2040 滾子徑=7.92 節距=25.4 齒厚 T=7.2 滾子寬=9.53										S-2050 滾子徑=10.16 節距=31.75 齒厚 T=8.7 滾子寬=9.53									
切割齒數	作用齒數	節圓徑	外徑	軸徑 B		軸寬		模數	材質	切割齒數	作用齒數	節圓徑	外徑	軸徑 B		軸寬		模數	材質
				最小	最大	外徑	總長							最小	最大	外徑	總長		
11	5 1/2	46.96	51	9	16	30	25	0.15	S45C B型 / SS400 [SS41] BW型 焊接	11	5 1/2	8.72	63	13	20	37	25	0.30	S45C B型 / SS400 [SS41] BW型 焊接
12	6	50.80	55	9	18	34	25	0.22		12	6	63.50	69	13	24	43	25	0.37	
13	6 1/2	54.66	59	13	22	38	25	0.25		13	6 1/2	88.33	74	13	30	48	30	0.50	
14	7	58.55	63	13	24	42	25	0.30		14	7	73.18	79	13	32	53	30	0.60	
15	7 1/2	62.43	67	13	24	46	25	0.38		15	7 1/2	78.05	84	13	35	58	30	0.70	
16	8	66.37	71	13	30	50	25	0.44		16	8	82.96	89	13	42	63	30	0.80	
17	8 1/2	70.31	75	13	32	54	30	0.60		17	8 1/2	87.88	94	13	42	65	40	1.18	
18	9	74.27	80	13	32	54	30	0.68		18	9	92.84	100	13	42	65	40	1.23	
19	9 1/2	78.23	84	13	32	54	30	0.74		19	9 1/2	97.79	104	13	42	66	40	1.28	
20	10	82.20	88	13	32	56	40	0.86		20	10	102.75	110	13	45	70	45	1.60	
21	10 1/2	86.17	92	13	32	56	40	0.90	S45C B型 / SS400 [SS41] BW型 焊接	21	10 1/2	107.75	115	13	45	70	45	1.64	S45C B型 / SS400 [SS41] BW型 焊接
22	11	90.16	96	13	32	56	40	0.93		22	11	112.70	120	16	45	70	45	1.70	
23	11 1/2	94.15	100	13	32	56	40	0.95		23	11 1/2	117.68	125	16	45	70	45	1.76	
24	12	98.14	104	13	32	56	40	0.97		24	12	122.67	130	16	45	70	45	1.81	
25	12 1/2	102.14	108	13	32	56	40	1.00		25	12 1/2	127.67	135	16	45	70	45	1.91	
26	13	106.14	112	13	32	56	40	1.05		26	13	132.67	140	16	45	70	45	1.95	
27	13 1/2	110.14	116	13	42	65	40	1.32		27	13 1/2	137.37	145	16	45	70	45	2.01	
28	14	114.15	120	13	42	65	40	1.33		28	14	142.68	150	16	45	70	45	2.11	
29	14 1/2	118.16	124	13	42	65	40	1.37		29	14 1/2	147.69	155	16	45	70	45	2.21	
30	15	122.17	129	13	42	65	40	1.42		30	15	152.70	161	16	45	70	45	2.26	
S-2060 滾子徑=11.91 節距=38.10 齒厚 T=11.7 滾子寬=12.7										S-2080 滾子徑=15.88 節距=50.8 齒厚 T=14.6 滾子寬=15.88									
切割齒數	作用齒數	節圓徑	外徑	軸徑 B		軸寬		模數	材質	切割齒數	作用齒數	節圓徑	外徑	軸徑 B		軸寬		模數	材質
				最小	最大	外徑	總長							最小	最大	外徑	總長		
11	5 1/2	70.46	76	13	24	45	40	0.56	S45C B型 / SS400 [SS41] BW型 焊接	11	5 1/2	93.95	101	17	38	60	50	1.33	S45C B型 / SS400 [SS41] BW型 焊接
12	6	76.20	83	13	32	51	40	0.71		12	6	101.60	110	17	45	69	50	1.71	
13	6 1/2	81.99	88	13	32	56	40	0.82		13	6 1/2	109.32	118	17	50	77	50	2.09	
14	7	87.81	95	16	32	56	40	0.88		14	7	117.09	126	17	50	80	50	2.35	
15	7 1/2	93.68	101	16	32	56	40	0.96		15	7 1/2	124.89	134	20	50	80	50	2.52	
16	8	99.57	107	16	32	56	40	1.05		16	8	132.74	143	20	50	80	50	2.67	
17	8 1/2	105.46	113	16	45	70	40	1.45		17	8 1/2	140.61	151	20	60	90	50	3.24	
18	9	111.40	119	16	45	70	40	1.52		18	9	148.54	159	20	60	90	50	3.45	
19	9 1/2	117.35	125	16	45	70	40	1.70		19	9 1/2	156.46	167	20	60	90	50	3.65	
20	10	123.30	132	16	50	80	45	2.18		20	10	164.39	176	20	60	90	50	3.85	
21	10 1/2	129.26	138	16	50	80	45	2.32	S45C B型 / SS400 [SS41] BW型 焊接	21	10 1/2	172.35	184	20	60	90	50	4.11	S45C B型 / SS400 [SS41] BW型 焊接
22	11	135.24	144	16	50	80	45	2.37		22	11	180.31	192	20	63	93	50	4.45	
23	11 1/2	141.22	150	16	50	80	45	2.42		23	11 1/2	188.29	200	20	63	93	50	4.72	
24	12	147.21	156	16	50	80	45	2.62		24	12	196.28	208	20	63	93	50	5.02	
25	12 1/2	153.20	162	16	50	80	45	2.73		25	12 1/2	204.27	216	20	63	93	50	5.27	
26	13	159.20	168	16	50	80	45	2.87		26	13	212.27	224	20	63	93	50	5.52	
27	13 1/2	165.21	174	16	50	80	45	2.95		27	13 1/2	220.28	233	20	63	93	50	5.78	
28	14	171.22	181	16	55	85	50	3.51		28	14	228.30	241	20	63	93	50	6.08	
29	14 1/2	177.23	187	16	55	85	50	3.66		29	14 1/2	236.31	249	20	63	93	50	6.47	
30	15	183.26	193	20	55	85	50	3.86		30	15	244.35	259	20	63	93	50	6.82	


S-2100 滾子徑=19.05 節距=63.5 齒厚 T=17.6 滾子寬=19.05										S-2120 滾子徑=22.23 節距=76.2 齒厚 T=23.5 滾子寬=25.4									
切割齒數	作用齒數	節距	外徑	軸徑 B		軸徑		齒距	材料	切割齒數	作用齒數	節距	外徑	軸徑 B		軸徑		齒距	材料
				最小	最大	外徑	總長							最小	最大	外徑	總長		
10	5	108.03	122	22	68	82	55	8.60	S45C B型 / SS400 (SS41) BW型 焊接	10	5	129.64	142	26	32	88	65	11.5	S45C B型 / SS400 (SS41) BW型 焊接
12	6	127.00	141	22	68	90	55			12	6	152.4	165	26	70	100	65		
13	6 1/2	136.64	150	22	68	94	55			13	6 1/2	163.97	177	26	70	100	65		
14	7	146.35	160	22	68	98	55			14	7	175.62	188	26	77	107	65		
15	7 1/2	156.12	170	22	77	98	55			15	7 1/2	187.34	200	30	77	107	65		
16	8	165.93	180	22	77	98	55			16	8	199.12	212	30	77	107	65		
17	8 1/2	175.78	189	22	77	107	55			17	8 1/2	210.94	224	30	77	107	65		
18	9	185.66	199	22	77	107	55			18	9	222.79	236	30	87	117	65		
19	9 1/2	195.58	209	26	77	107	55			19	9 1/2	234.68	248	30	87	117	70		
20	10	205.49	219	26	77	107	55			20	10	246.59	259	30	87	117	70		
21	10 1/2	215.43	229	26	77	107	60	22.00	S45C B型	21	10 1/2	258.52	271	30	87	117	70		
22	11	225.39	239	26	77	107	60			22	11	270.47	283	30	87	117	70		
32	16	325.49	339	30	87	107	60			32	16	390.59	403	30	87	127	70		

Do our Best




雙排鏈輪(假雙排)

SINGLE DOUBLE SPROCKETS




PUR SPROCKET

M1-M1.5 標準正齒輪



MA 型



MB 型



模數: M=1
壓力角: $\alpha 20^\circ$
材質: S45C

模數: M=1.5
壓力角: $\alpha 20^\circ$
材質: S45C

SINGLE DOUBLE SPROCKETS

雙排鏈輪(假雙排)


	齒數	外徑 OD		節圓徑 P.C.D		齒間徑 C		孔徑 BD				穀輪				重量 約kg
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	最小		最大		外徑 HD		總長 HL		
								inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	
40SD	12	2.17	55	1.932	49.07			0.43	11	0.67	17	1.339	34			0.33
	13	2.33	59	2.089	53.07			0.55	14	0.79	20	1.496	38			0.40
	14	2.49	63	2.247	57.07			0.55	14	0.94	24	1.654	42			0.49
	15	2.65	67	2.405	61.08			0.55	14	0.98	25	1.811	46			0.57
	16	2.81	71	2.563	65.10	1.094	27.8	0.55	14	1.10	28	1.969	50	1.387	35	0.66
	17	2.98	76	2.721	69.12			0.55	14	1.26	32	2.126	54			0.76
	18	3.14	80	2.879	73.14			0.55	14	1.38	35	2.323	59			0.89
	19	3.30	84	3.038	77.16			0.55	14	1.46	37	2.480	63			1.00
	20	3.46	88	3.195	81.18			0.59	15	1.57	40	2.638	67			1.14
	21	3.62	92	3.355	85.21			0.59	15	1.69	43	2.795	71			1.23
50SD	12	2.72	69	2.415	61.34			0.59	15	0.94	24	1.693	43			0.63
	13	2.91	74	2.612	66.34			0.59	15	0.98	25	1.890	48			0.75
	14	3.11	79	2.809	71.34			0.59	15	1.18	30	2.087	53			0.90
	15	3.31	84	3.006	76.35			0.59	15	1.38	35	2.283	58			1.04
	16	3.50	89	3.204	81.37	1.232	31.3	0.59	15	1.46	37	2.480	63	1.575	40	1.22
	17	3.70	94	3.401	86.39			0.59	15	1.65	42	2.677	66			1.41
	18	3.94	100	3.599	91.42			0.59	15	1.73	44	2.874	73			1.61
	19	4.13	105	3.797	96.45			0.59	15	1.81	46	3.110	79			1.80
	20	4.33	110	3.995	101.48			0.59	15	1.97	50	3.307	84			1.95
	21	4.53	115	4.193	106.51			0.59	15	2.13	54	3.504	89			2.27
60SD	12	3.25	83	2.898	73.60			0.59	15	1.10	28	2.008	51			1.14
	13	3.49	89	3.134	79.60			0.59	15	1.38	35	2.244	57			1.39
	14	3.74	95	3.371	85.61			0.67	17	1.46	37	2.520	64			1.63
	15	3.98	101	3.607	91.62			0.67	17	1.69	43	2.756	70			1.93
	16	4.22	107	3.844	97.65	1.508	38.3	0.67	17	1.81	46	2.992	76	1.969	50	2.20
	17	4.46	113	4.082	103.67			0.67	17	1.97	50	3.228	82			2.56
	18	4.70	119	4.319	109.71			0.67	17	2.09	53	3.465	88			2.90
	19	4.95	126	4.557	115.74			0.67	17	2.17	55	3.701	94			3.26
	20	5.19	132	4.794	121.78			0.67	17	2.28	58	3.937	100			3.70
	21	5.43	138	5.032	127.82			0.67	17	2.48	63	4.213	107			4.30
80SD	12	4.33	110	3.864	98.14			0.83	21	1.65	42	2.716	69			2.52
	13	4.66	118	4.178	106.14			0.83	21	1.81	46	3.031	77			3.04
	14	4.98	127	4.494	114.15			0.83	21	1.97	50	3.346	85			3.60
	15	5.31	135	4.810	122.17			0.83	21	2.17	55	3.661	93			4.16
	16	5.63	143	5.126	130.20	1.787	45.4	0.83	21	2.28	58	4.016	102	2.362	60	4.89
	17	5.95	151	5.442	138.23			0.83	21	2.56	65	4.331	110			5.61
	18	6.27	159	5.759	146.27			0.83	21	2.68	68	4.646	118			6.36
	19	6.59	167	6.076	154.32			0.87	22	2.95	75	4.961	126			7.13
	20	6.91	176	6.393	162.37			0.87	22	3.23	82	5.276	134			8.03
	21	7.24	184	6.710	170.42			0.87	22	3.54	92	5.591	142			8.88
100SD	12	5.42	138	4.830	122.67			0.87	22	1.97	50	3.386	86			4.68
	13	5.82	148	5.223	132.67			0.87	22	2.05	52	3.480	96			5.10
	14	6.23	158	5.618	142.68			0.87	22	2.44	62	4.213	107			6.65
	15	6.63	168	6.012	152.71			0.87	22	2.68	68	4.606	117			7.83
	16	7.03	179	6.407	162.74	2.063	52.4	0.87	22	2.95	75	5.000	127	2.756	70	9.00
	17	7.44	189	6.803	172.79			0.87	22	3.35	85	5.000	127			10.30
	18	7.84	199	7.199	182.84			0.87	22	3.74	95	5.827	146			11.80
	19	8.24	209	7.594	192.90			1.02	26	3.94	100	6.220	158			13.20
	20	8.64	220	7.990	202.96			1.02	26	4.33	110	6.614	168			14.70
	21	9.04	230	8.387	213.03			1.02	26	4.72	120	6.693	170			16.40

M1							M1.5						
齒數 T	節圓 OD	外徑 D	齒寬 E	總長 H	穀輪 B	孔徑 d	齒數 T	節圓 OD	外徑 D	齒寬 E	總長 H	穀輪 B	孔徑 d
15	15	17	10	20	12	6	15	22.5	25.5	15	28	18	8
16	16	18	10	20	13		16	24	27	15	28	20	
17	17	19	10	20	14		17	25.5	28.5	15	28	20	
18	18	20	10	20	15		18	27	30	15	28	23	
19	19	21	10	20	16		19	28.5	31.5	15	28	24	
20	20	22	10	20	17		20	30	33	15	28	26	
21	21	23	10	20	18	8	21	31.5	34.5	15	28	27	10
22	22	24	10	20	19		22	33	36	15	28	28	
23	23	25	10	20	20		23	34.5	37.5	15	28	30	
24	24	26	10	20	21		24	36	39	15	28	32	
25	25	27	10	20	22		25	37.5	40.5	15	28	33	
26	26	28	10	20	23		26	39	42	15	28	35	
27	27	29	10	20	24		27	40.5	43.5	15	28	36	
28	28	30	10	20	25		28	42	45	15	28	38	
29	29	31	10	20	26		29	43.5	46.5	15	28	39	
30	30	32	10	20	27		10	30	45	48	15	28	
31	31	33	10	20	28	31		46.5	49.5	15	28	42	
32	32	34	10	20	29	32		48	51	15	28	44	
33	33	35	10	20	30	33		49.5	52.5	15	28	45	
34	34	36	10	20	30	34		51	54	15	28	46	
35	35	37	10	20	32	35		52.5	55.5	15	28	48	
36	36	38	10	20	32	36		54	57	15	28	50	
37	37	39	10	20	34	37		55.5	58.5	15	28	50	
38	38	40	10	20	35	38		57	60	15	28	52	
39	39	41	10	20	36	39		58.5	61.5	15	28	52	
40	40	42	10	20	36	12	40	60	63	15	28	54	14
41	41	43	10	20	38		41	61.5	64.5	15	28	55	
42	42	44	10	20	38		42	63	66	15	28	58	
43	43	45	10	20	40		43	64.5	67.5	15	28	58	
44	44	46	10	20	40		44	66	69	15	28	60	
45	45	47	10	20	42		45	67.5	70.5	15	28	62	
46	46	48	10	20	42		46	69	72	15	28	62	
47	47	49	10	20	44		47	70.5	73.5	15	28	62	
48	48	50	10	20	45		48	72	75	15	28	62	
49	49	51	10	20	45	49	73.5	76.5	15	28	65		
50	50	52	10	20	46	10	50	75	78	15	28	65	12
55	55	57	10	20	50		55	82.5	85.5	15	28	65	
60	60	62	10	20	55		60	90	93	15	28	65	
65	65	67	10	20	60		65	97.5	100.5	15	28	65	
70	70	72	10	20	65		70	105	108	15	28	65	
75	75	77	10	20	70		75	112.5	115.5	15	28	65	
80	80	82	10	20	74	12	80	120	123	15	28	70	14
85	85	87	10	20	78		85	127.5	130.5	15	28	70	
90	90	92	10	20	80		90	135	138	15	28	70	
100	100	102	10	20	90								


標準正齒輪M2-M2.5

SPUR SPROCKET

模數: M=2
壓力角: $\alpha 20^\circ$
材質: S45C



A 型



B 型




模數: M=2.5
壓力角: $\alpha 20^\circ$
材質: S45C

M2							M2.5						
齒數 T	節圓 OD	外徑 D	齒寬 E	總長 H	鞍輪 B	孔徑 d	齒數 T	節圓 OD	外徑 D	齒寬 E	總長 H	鞍輪 B	孔徑 d
15	30	34	20	35	24	10	15	37.5	42.5	24	40	30	10
16	32	36	20	35	26		16	40	45	24	40	32	
17	34	38	20	35	28		17	42.5	47.5	24	40	35	
18	36	40	20	35	30		18	45	50	24	40	38	
19	38	42	20	35	32		19	47.5	52.5	24	40	40	
20	40	44	20	35	34		20	50	55	24	40	42	
21	42	46	20	35	36		21	52.5	57.5	24	40	42	
22	44	48	20	35	38		22	55	60	24	40	46	
23	46	50	20	35	40		23	57.5	62.5	24	40	48	
24	48	52	20	35	42		24	60	65	24	40	50	
25	50	54	20	35	42	12	25	62.5	67.5	24	40	55	12
26	52	56	20	35	45		26	65	70	24	40	55	
27	54	58	20	35	48		27	67.5	72.5	24	40	60	
28	56	60	20	35	50		28	70	75	24	40	60	
29	58	62	20	35	50		29	72.5	77.5	24	40	65	
30	60	64	20	35	52		30	75	80	24	40	65	
31	62	66	20	35	54		31	77.5	82.5	24	40	70	
32	64	68	20	35	56		32	80	85	24	40	70	
33	66	70	20	35	58		33	82.5	87.5	24	40	75	
34	68	72	20	35	60		34	85	90	24	40	75	
35	70	74	20	35	60	15	35	87.5	92.5	24	40	78	15
36	72	76	20	35	62		36	90	95	24	40	80	
37	74	78	20	35	65		37	92.5	97.5	24	40	80	
38	76	80	20	35	65		38	95	100	24	40	80	
39	78	82	20	35	70		39	97.5	102.5	24	40	80	
40	80	84	20	35	70		40	100	105	24	40	80	
41	82	86	20	35	72		41	102.5	107.5	24	40	80	
42	84	88	20	35	72		42	105	110	24	40	80	
43	86	90	20	35	75		43	107.5	112.5	24	40	80	
44	88	92	20	35	75		44	110	115	24	40	80	
45	90	94	20	35	80	20	45	112.5	117.5	24	40	90	20
46	92	96	20	35	80		46	115	120	24	40	90	
47	94	98	20	35	80		47	117.5	122.5	24	40	90	
48	96	100	20	35	80		48	120	125	24	40	90	
49	98	102	20	35	80		49	122.5	127.5	24	40	90	
50	100	104	20	35	80		50	125	130	24	40	90	
55	110	114	20	35	85								


模數: M=3
壓力角: $\alpha 20^\circ$
材質: S45C



A 型



B 型



模數: M=4
壓力角: $\alpha 20^\circ$
材質: S45C



M3							M4						
齒數 T	節圓 OD	外徑 D	齒寬 E	總長 H	鞍輪 B	孔徑 d	齒數 T	節圓 OD	外徑 D	齒寬 E	總長 H	鞍輪 B	孔徑 d
15	45	51	28	46	36	12	15	60	68	32	50	48	12
16	48	54	28	46	38		16	64	72	32	50	52	
17	51	57	28	46	40		17	68	76	32	50	56	
18	54	60	28	46	42		18	72	80	32	50	60	
19	57	63	28	46	48		19	76	84	32	50	64	
20	60	66	28	46	50		20	80	88	32	50	68	
21	63	69	28	46	55		21	84	92	32	50	72	
22	66	72	28	46	55		22	88	96	32	50	76	
23	69	75	28	46	60		23	92	100	32	50	78	
24	72	78	28	46	60		24	96	104	32	50	82	
25	75	81	28	46	65	15	25	100	108	32	50	86	15
26	78	84	28	46	65		26	104	112	32	50	90	
27	81	87	28	46	68		27	108	116	32	50	94	
28	84	90	28	46	70		28	112	120	32	50	95	
29	87	93	28	46	75		29	116	124	32	50	95	
30	90	96	28	46	75		30	120	128	32	50	95	
31	93	99	28	46	85		31	124	132	32	50	95	
32	96	102	28	46	85		32	128	136	32	50	95	
33	99	105	28	46	90		33	132	140	32	50	95	
34	102	108	28	46	90		34	136	144	32	50	95	
35	105	111	28	46	90	20	35	140	148	32	50	100	20
36	108	114	28	46	90		36	144	152	32	50	100	
37	111	117	28	46	90		37	148	156	32	50	100	
38	114	120	28	46	90		38	152	160	32	50	100	
39	117	123	28	46	90		39	156	164	32	50	100	
40	120	126	28	46	90		40	160	168	32	50	100	
41	123	129	28	46	90		41	164	172	32	50	100	
42	126	132	28	46	90		42	168	176	32	50	100	
43	129	135	28	46	90		43	172	180	32	50	100	
44	132	138	28	46	90		44	176	184	32	50	100	
45	135	141	28	46	100	25	45	180	188	32	50	110	25
46	138	144	28	46	100		46	184	192	32	50	110	
47	141	147	28	46	100		47	188	196	32	50	110	
48	144	150	28	46	100		48	192	200	32	50	110	
49	147	153	28	46	100		49	196	204	32	50	110	
50	150	156	28	46	100		50	200	208	32	50	110	

傘形齒輪 1:1 M1-M2.5

MITER GEAR



壓力角: $\alpha 20$
材質: S45C



齒數比 1:1



模數	齒數	孔徑	轂輪徑	B2	外徑	距離	總長	轂輪長	孔長	齒寬
		A	B	B2	D	E	F	H	I	J
M1	18	6	16	—	19.41	18.37	13	8	11	4.5
M1	20	6	18	—	21.41	20.00	14	9	12.0	5.0
M1	24	6	22	—	25.41	22.63	15	9	13.0	5.5
M1	25	6	23	—	26.41	23.79	16	10	14.0	6.0
M1	30	6	28	—	31.41	26.91	17	10	15.0	6.5
M1.5	15	8	19	—	24.62	21.05	15	8	13.0	6.5
M1.5	18	8	23	—	29.12	25.23	18	9	16.0	8
M1.5	20	8	26	—	32.12	28.68	20	11	17.5	8
M1.5	24	10	30	—	38.12	32.28	22	11	19.5	10
M1.5	25	10	32	—	39.62	34.02	23	12	20.0	10
M1.5	30	12	39	—	47.12	40.35	27	14	24.0	12
M2	15	8	25	—	32.83	27.82	20	10	17.0	9
M2	16	8	27	—	34.83	31.09	19	11	18.0	7
M2	18	10	31	—	38.83	32.07	22	12	19.0	10
M2	20	10	34	36	42.83	36.36	25	14	22.0	11
M2	24	12	39	42	50.83	42.44	28.5	15	25.0	13
M2	25	12	43	—	52.83	45.41	30.5	16	27.0	13
M2	30	12	50	53	62.83	51.98	33.5	18	30.0	15
M2.5	12	10	24	25	33.54	33.00	26	15	23.0	10
M2.5	15	10	30	32	41.04	37.30	28	15	25.0	12
M2.5	16	12	32	34	43.54	38.50	27.55	15.5	25.22	11.3
M2.5	18	12	36	38	48.04	41.91	29	15	26.0	12
M2.5	20	12	41	44	53.54	44.69	30	16	26.0	13
M2.5	24	15	48	53	63.54	52.25	34	18	30.0	15
M2.5	25	15	52	55	66.04	53.81	35	18	30.0	16
M2.5	30	15	63	66	78.54	63.60	40	21	36.0	18

MITER GEAR

M3-M7 1:1 傘形齒輪



壓力角: $\alpha 20$
材質: S45C



齒數比 1:1


模數	齒數	孔徑	轂輪徑	B2	外徑	距離	總長	轂輪長	孔長	齒寬
		A	B	B2	D	E	F	H	I	J
M3	12	12	30	—	40.24	36.39	28	14	24.0	12
M3	15	12	36	38	49.24	42.05	30	15	26.0	13
M3	18	12	45	47	58.24	47.11	32	15	28.0	15
M3	20	12	50	52	64.24	55.02	37	20	33.0	15
M3	24	15	60	62	76.24	65.57	43	24	38.0	17
M3	25	15	62	65	79.24	69.04	45	26	40.0	17
M3	30	19	74	80	94.24	73.73	45	23	40.0	21
M3.5	20	15	58	60	74.95	60.70	40	20	35.0	18
M3.5	24	20	70	74	88.95	68.22	42	20	37.0	20
M3.5	25	20	72	76	92.45	71.27	44	20	38.0	21
M3.5	30	20	90	94	109.95	81.51	49	23	43.0	26
M4	15	15	50	52	65.66	52.64	36	15	31.0	18
M4	18	15	60	62	77.66	60.79	40	18	34.0	19
M4	20	18	68	70	85.66	69.03	45	23	39.0	20
M4	24	19	78	80	101.66	79.20	48	22	41.0	21
M4	25	19	80	84	105.66	82.50	50	23	43.0	22
M4	30	25	100	104	125.66	95.33	55	26	48.0	25
M5	15	20	58	61	82.07	64.87	45	18	39.0	22
M5	18	20	72	75	97.07	72.83	47	18	40.0	24
M5	20	20	82	85	107.07	82.04	52	23	44.0	25
M5	24	22	102	105	127.07	93.83	54	25	46.0	25
M5	25	25	108	110	132.07	96.62	55	26	47.0	26
M5	30	25	132	135	157.07	112.60	60	29	52.0	28
M6	20	20	90	100	128.48	98.04	62	26	53.0	30
M6	25	25	110	125	158.48	112.74	62	25	53.0	30
M7	20	25	120	125	149.90	112.08	72	35	66.0	38

傘形齒輪1:2 M1-M5

BEVEL GEAR



壓力角: $\alpha 20^\circ$
材質: S45C

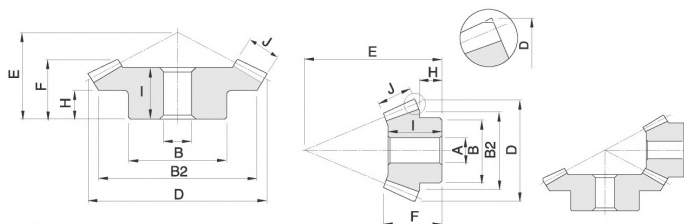


齒數比 1:2

模數	齒數	孔徑	轂輪徑	B2	外徑	距離	總長	轂輪長	孔長	齒寬
		A	B	B2	D	E	F	H	I	J
M1	15	6	12.5	12.5	16.79	27.35	18	11	17	6
	30	8	28	28	30.89	21.24	17	11.5	15	6
	18	6	15.5	15.5	19.79	28.32	16	9	15	6
	36	8	33	33	36.89	19.69	14	8	12	6
	20	6	16	16	21.79	30.31	16	9	15	6
M1.5	40	8	35	37	40.89	22.66	16	9	14	6
	15	8	18	18	25.18	35.15	22	11	20.5	10
	30	10	36	40	46.34	27.97	22	12	19	10
	18	8	23	23	29.68	39.86	24	11	22.5	12
	36	10	40	50	55.34	31.33	24	13	21	12
M2	20	10	25	25	32.68	45.84	27	14	25	12
	40	12	40	56	61.34	33.77	25	14	22	12
	15	10	25	25	33.58	43.69	25	12	23	12
	30	12	48	55	61.79	33.48	25	12	21.5	12
	18	12	30	30	39.58	56.02	34	18	32	15
M2.5	36	12	60	66	73.79	38.17	28	13	25	15
	20	12	35	35	43.58	59.99	34	18	32	15
	40	15	62	73	81.79	42.10	30	14	26	15
	15	12	31	31	41.97	54.36	31	14	28	15
	30	15	55	69	77.24	40.61	30	14	25	15
M3	18	12	38.5	38.5	49.47	64.18	36	17	33	18
	36	16	75	85	92.24	45.01	32	16	27	18
	20	12	40	40	54.47	76.27	44	23	41	19
	40	15	90	95	102.24	48.03	33	16.5	28	19
	15	12	37	37	50.37	63.04	35	15	32	18
M4	30	15	65	82	92.68	47.73	35	15	30	18
	18	16	46	46	59.37	78.85	48	22	45	25
	36	20	70	100	110.68	54.25	40	18	35	25
	20	16	50	50	65.37	89.42	50	26	47	22
	40	20	80	110	122.68	58.36	40	17	35	22
M5	15	16	50	50	67.16	86.52	50	23	46	25
	30	20	80	110	123.58	64.58	48	22	42	25
	18	20	62	62	79.16	100.79	55	25	51	28
	36	20	95	134	147.58	68.14	48	22	41	28
	20	20	62	62	87.16	108.73	55	23	51	28
M5	40	20	95	145	163.58	80.02	55	24	45	28
	15	20	62	62	83.94	111.73	65	32	60	30
	30	25	120	137	154.47	75.21	54	22	45	30
	18	25	77	77	98.94	130.60	69	36	65	30
	36	25	100	165	184.47	84.44	56	22	46	30
M5	20	20	80	80	108.94	104.53	69	34	64	30
	40	20	100	185	204.47	90.31	57	23	47	30


BEVEL GEAR

M1.5-M5 1:1.5, M1.5-M5 1:3 傘形齒輪

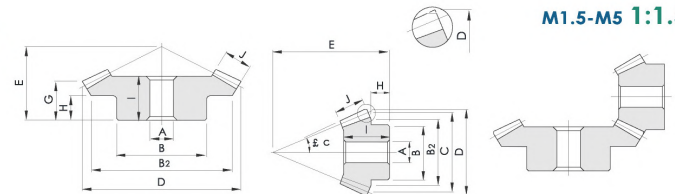

M1.5-M5 1:1.5

模數	齒數	孔徑	轂輪徑	B2	外徑	距離	總長	轂輪長	孔長	齒寬
		A	B	B2	D	E	F	H	I	J
M1.5	20T	6	25		32.50	35.45	21	11.28	19.77	9
	30T	10	35	39.43	46.66	32.18	23	13	21.17	9
M2	20T	10	34		43.33	45.28	26	13.5	24.38	12
	30T	12	45	53.9	62.22	38.23	26	13.5	23.55	12
M2.5	20T	12	42		54.16	56.49	34	16.5	32.1	17
	30T	15	60	66.15	77.77	48.27	34	16.5	31.15	17
M3	20T	15	50		64.99	72.51	46	24	43.76	21
	30T	18	65	80.41	93.33	61.82	45	24.5	41.64	21
M4 (訂)	20T	20	65		86.66	87.35	52	22.5	49.02	28
	30T	20	80	109.75	124.44	70.43	48	23	43.52	28
M5 (訂)	20T									
	30T									

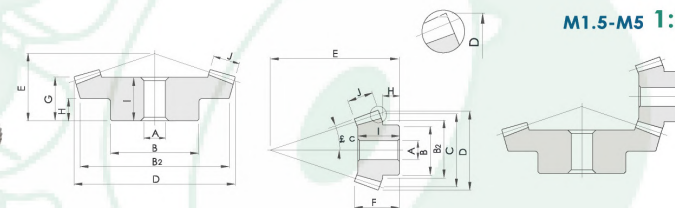

M1.5-M5 1:3


模數	齒數	孔徑	轂輪徑	B2	外徑	距離	總長	轂輪長	孔長	齒寬
		A	B	B2	D	E	F	H	I	J
M1.5	15T	8	18	19.08	25.28	47.42	23.49	13.1	22.75	10
	45T	10	40	64	68.45	28.06	21	11.5	18.74	10
M2	15T	10	24	—	33.7	60.34	30	14.34	29.05	15
	45T	12	65	85.15	91.26	39.96	31	17.5	28.15	15
	20T	10	34.5	—	43.79	80.29	35	19.37	33.94	15
	60T	20	60	108.42	121.26	63.81	50	26	46.82	15
M2.5	15T	12	30	—	42.13	76.76	40	19.05	38.85	20
	45T	15	70	106.9	114.08	48.85	38	21.5	34.54	20
	20T	16	43	—	54.74	100.44	45	24.27	43.7	20
	60T	20	70	138.54	151.58	66.90	50	25	46.1	20
M3	15T	15	35	—	50.56	90.03	45	20.86	43.58	23
	45T	18	80	129.58	136.9	52.03	39	21.5	34.76	23
	20T	15	50	—	65.69	117.46	50	25.77	48.42	23
	60T	25	90	168.54	181.9	71.57	51	24	46.26	23
M4	15T	16	49.5	—	67.41	114.67	53.97	22.92	52.09	30
	45T	20	90	169.66	182.53	68.92	51	23	45.29	30
	20T									
	60T									
M5	15T	20	60	—	84.26	145.18	67	30	64.55	35
	45T	25	120	213.33	228.16	73.09	50	20	42.65	35
	20T									
	60T									

上千坪面積及數千種規格的齒輪產品
完善的庫存體系--就是可以讓你找到所需要的齒輪零件
公司將不斷的提升技術及生產設備，提供客戶更好的品質和服務

Larg Reserves of Sprocket and Gears

ROLLER CHAIN COUPLINGS

RS 滾子鏈條聯軸器

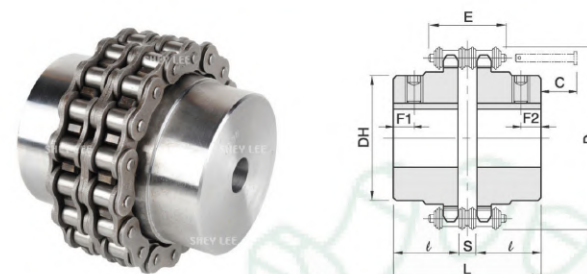

本體


規格	孔徑範圍		"D" 外徑 (含鏈條)	慣性 Kgf·m ²	GD ² Kgf·m ²	DH 鏈輪	I 單邊長	L總長 (含鏈條)	S	重量 kg
	最小	最大								
CR 3812	8	16	45	5.60×10 ⁻⁵	2.24×10 ⁻⁴	25	30	64.9	4.9	0.3
CR 4012	12	22	61	2.47×10 ⁻⁴	9.89×10 ⁻⁴	35	36	79.4	7.4	0.8
CR 4016	12	30	77	7.90×10 ⁻⁴	3.16×10 ⁻³	50	36	79.4	7.4	1.4
CR 5016	15	38	96	2.18×10 ⁻³	8.72×10 ⁻³	60	45	99.7	9.7	2.6
CR 5018	15	45	106	3.53×10 ⁻³	1.41×10 ⁻²	70	45	99.7	9.7	3.5
CR 6018	18	55	127	9.33×10 ⁻³	3.73×10 ⁻²	85	54	119.5	11.5	6.0
CR 6022	18	75	151	2.16×10 ⁻²	8.63×10 ⁻²	110	54	119.5	11.5	9.5
CR 8018	25	78	170	3.63×10 ⁻²	1.45×10 ⁻¹	115	67	149.2	15.2	14
CR 8022	25	95	202	8.00×10 ⁻²	3.20×10 ⁻¹	140	67	149.2	15.2	20
CR 10020	25	110	228	1.61×10 ⁻¹	6.42×10 ⁻¹	160	91	200.8	18.8	34
CR 12018	60	120	252	2.68×10 ⁻¹	1.07	170	119	260.8	22.8	50
CR 12022	60	150	300	5.93×10 ⁻¹	2.37	210	119	260.8	22.8	65
CR 16018	68	160	341	1.05	4.19	220	165	360.1	30.1	122
CR 16022	68	200	405	2.5	9.99	280	165	360.1	30.1	185
CR 20018	68	205	424	4.6	1.84×10	295	241	519.6	37.6	288
CR 20022	68	260	505	1.07×10	4.26×10	375	241	519.6	37.6	334

1. 聯軸器之本體，由鏈輪及一條雙排鏈條所組合成的。

2. 聯軸器之外殼，由鋁合金壓鑄成型。



外殼



規格	外殼					重量 kg
	慣性 Kg・m ²	GD ² Kg・m ²	固定 螺絲	A	B	
CR 3812	1.55×10 ⁻⁴	6.18×10 ⁻⁴	4-M5	61	57	0.2
CR 4012	5.13×10 ⁻⁴	2.05×10 ⁻³	4-M6	75	75	0.3
CR 4016	8.58×10 ⁻⁴	3.43×10 ⁻³		92	75	0.4
CR 5016	1.81×10 ⁻³	7.25×10 ⁻³		111	85	0.6
CR 5018	2.35×10 ⁻²	9.40×10 ⁻³		122	85	0.8
CR 6018	4.85×10 ⁻²	1.94×10 ⁻²	4-M8	142	106	1.2
CR 6022	9.35×10 ⁻²	3.74×10 ⁻²		167	106	1.6
CR 8018	1.86×10 ⁻²	7.43×10 ⁻²		186	130	2.5
CR 8022	3.30×10 ⁻²	1.32×10 ⁻¹		220	130	2.5
CR 10020	6.60×10 ⁻²	2.64×10 ⁻¹	4-M10	248	144	3.0
CR 12018	7.63×10 ⁻²	3.05×10 ⁻¹		309	185	7.2
CR 12022	1.29×10 ⁻²	5.15×10 ⁻¹		357	185	9.0
CR 16018	5.73×10 ⁻¹	2.29		402	240	9.6
CR 16022	1.11	4.45	6-M10	466	240	16.3
CR 20018	1.42	5.67		490	270	19.0
CR 20022	2.41	9.66		570	270	25.0

滾子鏈條聯軸器齒輪尺寸表

ROLLER CHAIN-GEAR

TAPER BUSHING

錐套聯軸器 + 鏈輪



可搭配任何鏈輪, 取代鍵槽方式, 更換簡易模組化。


規格	D	H	L	T	基準孔	孔徑範圍	
						最小	最大
3812(06B)	39	25	30	5.0-0.2	8	8	16
4012	52	35	36	7.0-0.25	12	12	22
4016	68	50	36	7.0-0.25	12	12	30
5016	86	60	45	8.4-0.25	15	15	38
5018	96	70	45	8.4-0.25	15	15	45
6018	116	85	54	11.2-0.3	18	18	55
6022	140	110	54	11.2-0.3	18	18	75
8018	154	115	67	14.5-0.3	25	25	78
8022	188	140	67	14.5-0.3	25	25	95
10020	212	160	91	17.0-0.35	35	25	110
12018	234	170	119	23.5-0.4	60	60	120
12022	283	210	119	23.5-0.4	60	60	150
16018	312	220	165	28.5-0.45	80	68	160
16022	378	280	165	28.5-0.45	80	68	200
20018	395	295	241	35.0-0.45	80	68	205
20022	475	375	241	35.0-0.45	80	68	260

規格	最大徑	每分回轉數 R.P.M.																							
		10	25	50	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	3600	4000	4800	5200	6000		
3812(06B)	16	0.11	0.26	0.52	0.79	1.21	1.56	1.89	2.26	2.58	3.19	3.88	4.41	5.35	6.25	6.73	8.12	8.12	11.0	12.0	14.0	14.8	16.7		
4012	22	0.22	0.58	1.15	1.73	2.63	3.46	4.15	4.96	5.67	7.01	8.53	9.68	11.6	13.7	14.8	17.9	17.9	24.1	26.3	30.8				
4016	30	0.41	1.03	2.06	3.09	4.69	6.17	7.41	8.85	10.1	12.5	15.3	17.3	21.0	24.4	26.3	31.9	31.9	43.0	46.9	54.9				
5016	38	0.78	1.95	3.91	5.86	8.92	11.7	14.1	16.8	19.2	23.8	28.9	32.9	39.9	46.4	50	60.6	60.6	81.6						
5018	45	0.99	2.48	4.95	7.43	11.3	14.9	17.8	21.3	24.4	30.1	36.6	41.6	50.5	58.8	63.4	76.8	76.8							
6018	55	1.87	4.67	9.33	14.0	21.3	28.0	33.6	40.1	45.9	56.8	69.1	78.4	95.2	111	120	145	145							
6022	75	2.51	6.31	12.5	18.8	28.6	37.7	45.3	54.1	61.9	76.5	93.1	105	128	149	161	195	195							
8018	78	4.14	10.3	20.7	31.0	47.2	62.1	74.5	89.0	101	126	153	174	211	246	265									
8022	95	5.93	14.8	29.6	44.5	67.2	89.0	106	127	146	180	219	249	302	352	379									
10020	110	9.33	23.3	46.6	70.0	106	140	168	200	229	283	345	392	476	554										
12018	120	14.0	35.1	70.2	105	160	210	252	302	345	426	519	590	716											
12022	150	18.1	45.3	90.7	136	206	272	326	390	446	551	671	762												
16018	160	30.3	75.8	151	227	345	455	546	652	746	922	1122													
16022	200	44.3	110	221	333	506	665	799	954	1090	1350	1640													
20018	205	60.6	151	303	454	691	909	1090	1300	1490	1840														
20022	260	76.3	191	382	572	871	1140	1370	1640	1880															
潤滑形式	I	II																						III	

錐套孔徑和對應的鍵槽尺寸				單位: mm			
錐套型號	孔徑	錐套鍵槽(mm)	材質	錐套型號	孔徑	錐套鍵槽(mm)	材質
1008	10	3×1.4	H T 2 5 0 現 貨 供 應	3020	25,28,30	8×3.3	H T 2 5 0 現 貨 供 應
	11,12	3×1.8			32,35,38	10×3.3	
	14,16	5×2.3		3030	40,42	12×3.3	
	18,19,20,22	6×2.8			45,48,50	14×3.8	
	24,25	8×2.0			55	16×4.3	
1108	10	3×1.4			60,65	18×4.4	
	11,12	4×1.8		3525	70,75	20×4.9	
	14,16	5×2.3			35,38	10×3.3	
	18,19,20,22	6×2.8			40,42	12×3.3	
	24,25	8×3.3		3535	45,48,50	14×3.8	
1210	28	8×2.0			55	16×4.3	
	11,12	4×1.8			60,65	18×4.4	
	14,16	5×2.3			70,75	20×4.9	
	18,19,20,22	6×2.8		4030	80,85	22×5.4	
1610	24,25,28,30	8×3.3			90	25×5.4	
	32	10×3.3			40,42	12×3.3	
	14,16	5×2.3			45,48,50	14×3.8	
	18,19,20,22	6×2.8		4040	55	16×4.3	
1615	24,25,28,30	8×3.3			60,65	18×4.4	
	32,35,38	10×3.3			70,75	20×4.9	
	40,42	12×3.3			80,85	22×5.4	
	45,48,50	14×3.8			90,95	25×5.4	
2012	20,22	6×2.8			100,105,110	28×6.4	
	24,25,28,30	8×3.3			115,120,125	32×7.4	
	32,35,38	10×3.3					
	40,42	12×3.3					
	45,48,50	14×3.8					
2517	20,22	6×2.8					
	24,25,28,30	8×3.3					
	32,35,38	10×3.3					
	40,42	12×3.3					
	45,48,50	14×3.8					
	55	16×3.3					
	60	18×4.4					

錐套鍵輪的優點:
 ※安裝/拆卸只需1支英制六角扳手, 無需其他任何專用工具, 方便快捷 (只需大約1分鐘便可完成)。
 ※鍵輪和錐套的分離, 使得軸孔的改變只需改變錐套孔徑, 增加了產品通用性, 大大降低了產品的庫存種類和成本。
 ※傳動的可靠性, 在全世界數以百萬計的使用中得到證明。
 ※允許較寬的軸徑公差: + 0.05mm ~ -0.125mm (0.002" to -0.005")。
 ※輕/中輕程度負載允許無鍵傳動。
 ※嚴格按國際標準DIN2211生產, 全部產品經平衡測試及表面防銹處理。


NM 橡膠聯軸器

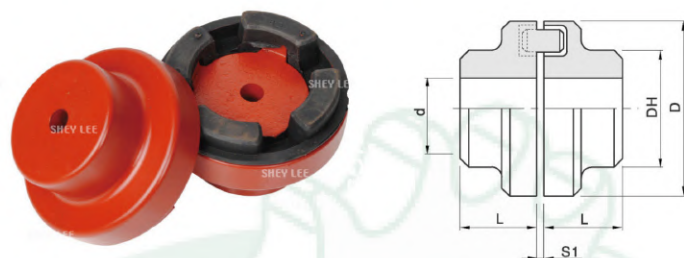

編號	孔徑 d		D	DH	L	普通負荷	最大負荷	容許公差	最高回轉速	重量 kg
	最小	最大								
NM 50	7	19	50	33	25	1.3	2.3	2.0	13,500	0.48
NM 67	8	28	67	46	30	2.2	4	2.5	10,000	1.02
NM 82	10	32	82	53	40	5.0	9	3.0	8,000	1.88
NM 97	12	42	97	69	50	10.5	19	3.0	7,000	3.54
NM 112	14	48	112	79	60	16.7	30	3.5	6,000	5.40
NM 128	18	55	128	90	70	26.7	48	3.5	5,000	8.10
NM 148	22	65	148	107	80	41.7	75	3.5	4,500	13.50
NM 168	28	75	168	124	88	69.5	125	3.5	4,000	19.30
NM 194	32	85	194	140	100	112.0	200	3.5	3,500	26.30
NM 214	45	95	214	157	112	167.0	300	4.0	3,000	35.70
NM 240	60	110	240	179	120	267.0	480	4.0	2,750	46.70
NM 265	70	120	265	198	140	417.0	750	5.5	2,500	66.30

型號	N900 R.P.M.		型號	N1200 R.P.M.		型號	N1800 R.P.M.		型號	N3600 R.P.M.	
	KW	HP		KW	HP		KW	HP		KW	HP
						67	0.06	0.06	67	0.12	0.12
						67	0.09	0.09	67	0.16	0.16
						67	0.12	0.12	67	0.25	0.25
						67	0.18	0.18	67	0.34	0.34
						67	0.25	0.25	67	0.5	0.5
						67	0.37	0.37	67	0.75	0.75
			67	0.3	0.5	67	0.55	0.55	67	1	1
			67	0.5	0.75	67	0.75	0.75	67	1.5	1.5
			67	0.7	1	67	1.1	1.1	67	2	2
			67	1.1	1.5	67	1.5	1.5	67	3	3
82	0.75	1	82	1.5	2	82	2.2	2.2	82	4	4
82	1.1	1.5				82	3	3			
82	1.5	2	82	2.2	3	82	4	4	82	5.5	5.5
97	2.2	3	97	3	4	97	5.5	5.5	97	7.5	7.5
									97	10	10
97	3	4	97	4	5.5	97	7.5	7.5			
			97	5.5	7.5						
112	4	5.5	112	7.5	10	112	11	11	112	15	15
112	5.5	7.5							112	20	20
112	7.5	10	128	11	15	112	15	15	112	25	25
						128	18.5	18.5	128	30	30
128	11	15	128	15	20	128	22	22			
148	15	20	148	18.5	25	148	30	30	128	40	40
			148	22	30				128	50	50
148	18.5	25				148	37	37			
168	22	30	168	30	40	168	45	45	148	61	61
168	30	40	168	37	50	168	55	55	148	75	75
194	37	50	194	45	61	194	75	75	168	100	100
194	45	61	194	55	75	194	90	90	168	122	122
194	55	75	194	75	100	194	110	110			
214	75	100	214	90	120	214	132	132			


直齒(排齒)

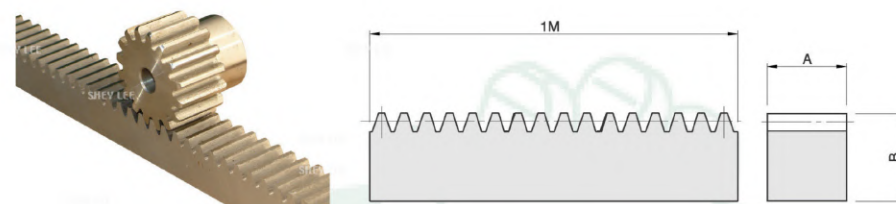

M (模數) 規格													
規格 (A)	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"	7/8"	7/8"	7/8"	1"	1"	1"	1-1/4"
模數 (M)	M1 M1.5	M1 M1.5	M1 M1.5	M2 M2.5	M1 M1.5	M2 M2.5	M1 M1.5	M2 M2.5	M3 M3.5	M1 M1.5	M2 M2.5	M3 M3.5	M2 M2.5
規格 (A)	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-3/4"	1-3/4"	1-3/4"	2"	2"	2"	2"
模數 (M)	M3 M3.5	M4 M4	M5 M5	M2.5 M3.5	M4 M4	M5 M5	M3 M3.5	M4 M4	M5 M5	M3 M3	M4 M4	M5 M5	M6 M6
DP (節徑) 規格													
規格 (A)	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"	7/8"	7/8"	7/8"	1"	1"	1"	1-1/4"
模數 (M)	16P 24P	16P 24P	12P 16P	10P 12P	16P 24P	10P 12P	24P 26P	10P 12P	7P 8P	16P 24P	10P 12P	7P 8P	10P 12P
規格 (A)	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-3/4"	1-3/4"	1-3/4"	2"	2"	2"	
模數 (M)	7P 8P	6P 6P	5P 5P	7P 10P	6P 6P	5P 5P	7P 8P	6P 6P	5P 5P	8P 8P	6P 6P	5P 5P	

規格	RS25		RS35		RS40		RS50		RS60		RS80		規格
節徑	6.35		9.53		12.70		15.88		19.05		25.40		節徑
齒數	軂輪最大	孔徑最大	軂輪最大	孔徑最大	軂輪最大	孔徑最大	軂輪最大	孔徑最大	軂輪最大	孔徑最大	軂輪最大	孔徑最大	齒數
10	12	3.2	19	8.8	26	14	32	18	39	22	52	32	10
11	15	5.6	22	11	30	18	37	22	45	27	60	38	11
12	17	7.2	25	13	34	20	43	26	51	31	69	45	12
13	19	8.8	28	15	38	22	48	30	57	36	77	51	13
14	21	10	31	17	42	26	53	33	64	41	85	57	14
15	23	12	35	20	46	28	58	37	70	46	93	61	15
16	25	13	38	21	50	31	63	41	76	51	102	68	16
17	27	14	41	24	54	34	68	45	82	53	110	74	17
18	29	16	44	26	59	37	73	49	88	59	118	80	18
19	31	17	47	29	63	41	79	51	94	62	126	84	19
20	33	19	50	30	57	44	84	55	100	66	134	90	20
21	35	20	53	33	71	47	89	59	107	72	142	95	21
22	37	21	56	35	75	50	94	62	113	77	150	101	22
23	39	22	59	37	79	51	99	65	119	80	159	109	23
24	41	24	62	40	83	54	104	70	125	83	167	113	24
25	43	25	65	42	87	57	109	73	131	88	175	120	25


規格	RS100		RS120		RS140		RS160		RS180		RS200		RS240		規格
節徑	31.75		38.10		44.45		50.80		57.15		63.50		76.20		節徑
齒數	軂輪最大	孔徑最大	軂輪最大	孔徑最大	軂輪最大	孔徑最大	軂輪最大	孔徑最大	軂輪最大	孔徑最大	軂輪最大	孔徑最大	軂輪最大	孔徑最大	齒數
10	65	42	78	50	92	60	105	70	118	78	131	88	158	108	10
11	76	50	91	60	106	71	121	80	137	92	152	103	183	126	11
12	86	57	103	69	121	80	138	93	155	106	173	118	207	144	12
13	96	64	116	79	135	91	155	105	174	119	193	132	232	162	13
14	107	72	128	85	150	101	171	117	195	132	214	148	257	180	14
15	117	80	140	95	164	111	187	129	211	146	235	163	282	199	15
16	127	85	153	104	178	122	204	141	229	159	255	179	306	246	16
17	137	93	165	112	193	132	220	152	248	173	275	193	331	232	17
18	148	100	177	121	207	144	237	165	266	186	296	208	355	252	18
19	158	108	189	129	221	153	253	177	284	199	316	224	380	268	19
20	168	114	202	140	235	163	269	188	303	213	337	238	404	283	20
21	178	122	214	148	250	175	285	200	321	226	357	254	429	303	21
22	188	128	226	157	264	185	302	212	339	239	377	266	453	318	22
23	199	137	238	165	278	196	318	224	358	254	398	278	477	338	23
24	209	144	251	176	292	205	334	235	376	265	418	294	502	354	24
25	219	152	263	184	307	217	351	249	394	275	438	310	526	372	25

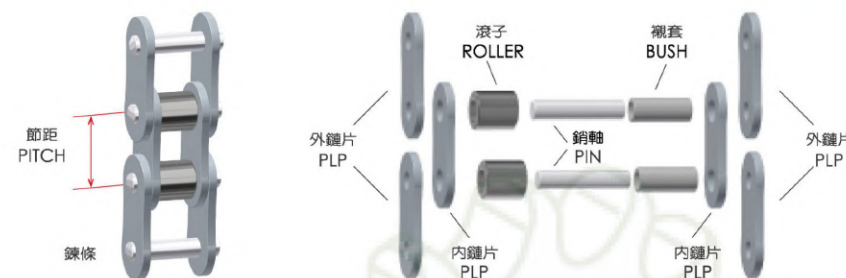

CONNECTING LINK 連接接頭	
單排接頭	雙排接頭
Spring Clip Type 彈簧夾式-(全目接頭) 單排全目C扣	Spring Clip Type 彈簧夾式-(全目接頭) 雙排全目C扣
Cotter Clip Type 開口銷式-(全目接頭) 單排開口銷	Cotter Clip Type 開口銷式-(全目接頭) 雙排開口銷
Single-Pitch Clip Type 單節距-(半目接頭) 單排半目	Single-Pitch Clip Type 單節距-(半目接頭) 雙排半目

RS滾子鏈條

RS TYPE ROLLER CHAIN

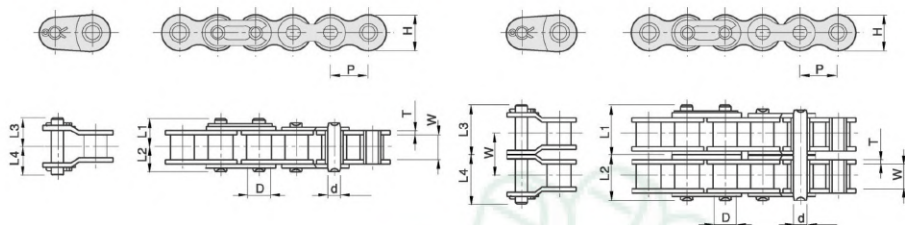


JIS & ANSI 標準規格

編號	節距 P	滾子徑 D	滾子滑環 W	鏈環板厚度		銷直徑	尺寸				平均破 斷強度	重量 kg
				H	T		d	L1	L2	L3		
RS 25	0.250	0.130	0.126	0.230	0.300	0.091	0.189	0.154	0.189	0.161	935	0.09
	6.35	3.30	3.20	5.85	0.75	2.30	4.8	3.9	4.8	4.1	425	0.13
RS 35	0.375	0.200	0.189	0.354	0.500	0.141	0.264	0.240	0.264	0.252	2,310	0.24
	9.525	5.08	4.80	9.00	1.25	3.58	6.7	6.1	6.7	6.4	1,050	0.36
RS 40	0.500	0.312	0.312	0.472	0.060	0.156	0.382	0.319	0.402	0.319	3,784	0.44
	12.70	7.95	7.95	12.30	1.50	3.96	9.7	8.1	10.2	8.1	1,720	0.66
RS 50	0.625	0.400	0.376	0.591	0.080	0.200	0.476	0.409	0.476	0.409	6,380	0.72
	15.875	10.16	9.55	15.00	2.00	5.08	12.1	10.4	12.1	10.4	2,900	1.08
RS 60	0.750	0.469	0.500	0.709	0.094	0.234	0.579	0.500	0.598	0.500	8,910	1.07
	19.05	11.91	12.70	18.00	2.40	5.95	14.7	12.7	15.2	12.7	4,050	1.6
RS 80	1.000	0.625	0.626	0.945	0.125	0.312	0.740	0.642	0.760	0.760	16,060	1.81
	25.40	15.88	15.90	24.00	3.20	7.94	18.8	16.3	19.3	19.3	7,300	2.7
RS 100	1.250	0.750	0.754	1.181	0.156	0.375	0.909	0.787	0.909	0.909	24,200	2.75
	31.75	19.05	19.15	30.00	4.00	9.53	23.1	20.0	23.1	23.1	11,000	4.1
RS 120	1.500	0.875	1.006	1.417	0.187	0.437	1.118	0.988	1.118	1.118	33,880	4.02
	38.10	22.23	25.55	36.00	4.80	11.11	28.4	25.1	28.4	28.4	15,400	6
RS 140	1.750	1.000	1.004	1.654	0.219	0.500	1.252	1.067	1.252	1.252	45,980	5.16
	44.45	25.40	25.50	42.00	5.60	12.70	31.8	27.1	31.8	31.8	20,900	7.7
RS 160	2.000	1.125	1.256	1.850	0.250	0.562	1.453	1.268	1.453	1.453	57,860	6.63
	50.80	28.58	31.90	47.00	6.40	14.29	36.9	32.2	36.9	36.9	26,300	9.9
RS 180	2.250	1.406	1.409	2.087	0.281	0.687	1.673	1.445	1.673	1.673	73,480	9.02
	57.15	35.71	35.80	53.00	7.20	17.46	42.5	36.7	42.5	42.5	33,400	13.46
RS 200	2.500	1.562	1.504	2.283	0.312	0.781	1.783	1.575	1.783	1.783	94,820	11.06
	63.50	39.68	38.20	58.00	8.00	19.84	45.3	40	45.3	45.3	43,100	16.5
RS 240	3.000	1.875	1.890	2.835	0.375	0.937	2.970	1.925	2.197	2.197	145,200	16.62
	76.20	47.63	48.00	72.00	9.50	23.80	55.8	48.9	55.8	55.8	66,000	24.8

RF CONVEYOR CHAINS


RF 輸送鏈條

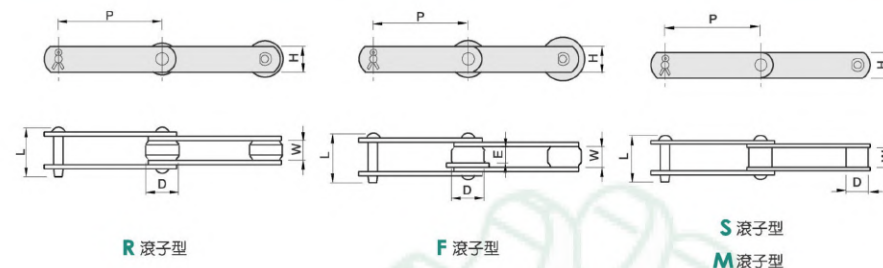

編號	節距 P	滾子徑			齒厚		滾子鏈環 內寬 W	觸軌寬 E		銷長 C	鏈環板 H	平均抗拉強度kg		重量kg/m		
		R,F型 D	S型 D	M型 D	R.S型	F.M型		R.S	F			普通型	強力型	R 滾子型	F 滾子型	S 滾子型
RF03075	75	31.8	15.9		12	9	16.1	15.5	12	38	22	3,000	7,100	2.7	2.8	1.9
RF03100	100	31.8	15.9		12	9	16.1	15.5	12	38	22	3,000	7,100	2.3	2.4	1.7
RF430	101.6	38.1	20.1				22.6	19		55	25.4	5,500	10,000	4.3		3.0
RF05075	75	40	22.2		16	12	22	19		53.5	32	7,000	14,500			4.2
RF05100	100	40	22.2		16	12	22	19	14		32	7,000	14,500	5.0	5.2	3.7
RF05150	150	40	22.2		16	12	22	19	14	53.5	32	7,000	14,500	4.1	4.2	3.2
RF204	66.27		22.2		19		27	23		65.5	28.6	8,000	14,500			5.6
RF450	101.6	44.5	22.2		22	16	27	23	18	65.5	28.6	8,000	14,500	6.8	7.2	4.6
RF08150	150	44.5	22.2		19	16	27	23	18	65.5	28.6	8,000	14,500	5.5	5.6	4.0
RF10100	100	50.8	29	31.8	22	16	30	27	20	69	38.1	11,500	23,000	9.8		6.8
RF10150	150	50.8	29	31.8	22	16	30	27	20	69	38.1	11,500	23,000	7.9	8.1	5.9
RF205	78.11		31.8		28		37.1			83.5	38.1	13,000	24,000			10.4
RF214	101.6	44.5	31.8		25	25	31.6	27		77.5	38.1	13,000	24,500	10.4		8.7
RF6205	152.4	57.2	34.9		28	19	37.1	32	25	83.5	44.5	19,000	28,500	12.1	12.4	9.3
RF12200	200	65	34.9	31.8	28	19	37.1	32	24	83.5	44.5	19,000	28,500	11.4	11.9	8.4
RF12250	250	65	34.9	31.8	28	19	37.1	32	24	83.5	44.5	19,000	39,500	10.3	10.6	7.8
RF212	152.4	69.9	40.1		28		37.1	32.5		95.5	50.8	25,000	39,500	17.1		12.6
RF17200	200	80	40.1	44.5	40	28	51.4	44	34	109.5	50.8	25,000	39,500	18.8	19.8	12.0
RF17250	250	80	40.1	44.5	40	28	51.4	44	34	109.5	50.8	25,000	39,500	16.5	17.3	11.1
RF17300	300	80	40.1	44.5	40	28	51.4	44	34	109.5	50.8	25,000	53,000	15.0	15.7	10.5
RF26250	250	100	44.5	50.8	45	32	57.2	50	38	116.5	63.5	32,000	53,000	25.3	26.2	14.7
RF26300	300	100	44.5	50.8	45	32	57.2	50	38	116.5	63.5	32,000	14,500	22.3	23.6	13.8
RF650	152.4	50.8	25.8		24	16	30.2	26	20	69	38.1	8,000	53,000	7.7	8.0	6.0
RF26450	450	100	44.5		48	34	57.2	50	38	116.5	63.5	32,000	69,500	18.0	18.9	12.4
RF36300	300	125	50.8	57.2	55	36	66.7	56	42	146	76.2	48,500	69,500	39.0	40.1	22.9
RF36450	450	125	50.8		55	36	66.7	56	42	146	76.2	48,500	69,500	30.7	31.9	20.2
RF36600	600	125	50.8		55	36	66.7	56	42	146	76.2	48,500	105,000	26.9	27.8	19.0
RF52300	300	140	57.2		65	43	77	65	49	172	76.2	51,000	105,000	48.8	52.5	29.7
RF52450	450	140	57.2		65	43	77	65	49	172	76.2	51,000	105,000	37.5	39.3	26.2
RF52600	600	140	57.2		65	43	77	65	49	172	76.2	51,000	105,000	32.9	34.3	24.4

歐洲規格鏈條

RS TYPE ROLLER CHAIN

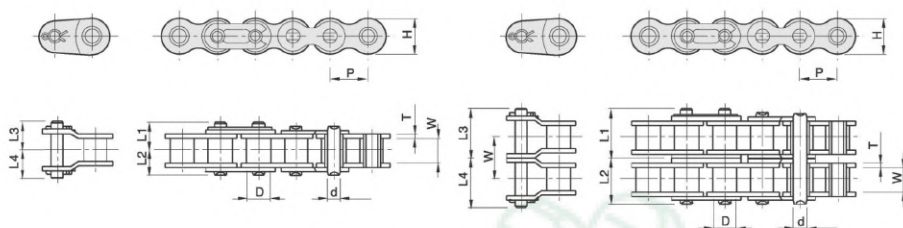


單位: mm

編號	節距 P	滾子徑 W	外徑 D	尺寸					C	IOS 最小破裂強度 kg	重量約 kg	
				d	L2	L	Tf	H				
KCM 03	5.00	2.50	3.20	1.49	7.65		0.72	4		200(2.0)	0.09	1000
KCM 04	6.00	2.80	4.00	1.85	7.35		0.6	4.9		300(2.9)	0.11	834
KCM 05B					8.60					460(4.5)	0.18	
KCM 05B-2	8.00	3.00	5.00	2.31	14.25		0.72	7.1	5.64	800(7.8)	0.31	626
KCM 05B-3					19.90					1140(11.2)	0.46	
KCM 06B					13.60	15.15	1.3			910(8.9)	0.39	
KCM 06B-2	9.525	5.72	6.35	3.28	23.85	25.40	-1	8.1	10.24	1730(17.0)	0.74	320
KCM 06B-3					34.09	36.65				2540(24.9)	1.1	
KCM 08B					17.75	19.20				1820(17.8)	0.65	
KCM 08B-2	12.70	7.75	8.51	4.45	31.65	33.10	1.5	11.7	13.92	3180(31.2)	1.25	240
KCM 08B-3					45.55	47.00				4540(44.5)	1.85	
KCM 10B					20.60	21.95				2270(22.3)	0.92	
KCM 10B-2	15.875	9.65	10.16	5.08	37.20	38.55	1.65	14.6	16.69	4540(44.5)	1.82	192
KCM 10B-3					53.80	55.15				6810(66.8)	2.71	
KCM 12B					23.60	26.30				2950(28.9)	1.24	
KCM 12B-2	19.05	11.68	12.07	5.72	43.05	45.75	1.8	16	19.46	5900(57.9)	2.44	160
KCM 12B-3					62.50	65.20				8850(86.8)	3.65	
KCM 16B					38.10	41.45	4			4310(42.3)	2.62	
KCM 16B-2	25.40	17.02	15.86	8.28	70.00	73.35	-3.2	19.7	31.88	8620(84.5)	5.18	120
KCM 16B-3					101.90	105.25				12930(126.8)	7.74	
KCM 20B					43.95	47.25	4.5			6580(64.5)	3.81	
KCM 20B-2	31.75	19.05	19.05	10.19	80.40	83.70	-3.5	26	36.45	13160(129.1)	7.25	96
KCM 20B-3					116.85	120.15				19340(193.6)	11.24	
KCM 24B					58.70	64.20	6			9980(97.9)	6.65	
KCM 24B-2	38.10	25.40	25.40	14.63	107.05	112.55	-5	33	48.36	19960(195.7)	13.11	80
KCM 24B-3					155.40	160.90				29940(293.6)	19.57	

RF CONVEYOR CHAINS


小型輸送鏈條(雙節距) R滾子型

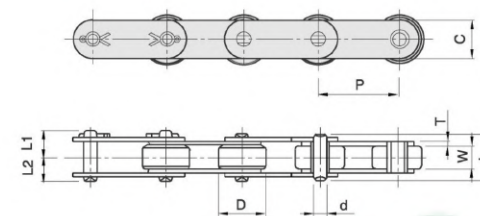

R 滾子型

■ 小型輸送鏈條R型													
標準規格	節距 P	滾子徑 P	內寬 W	板子		尺寸				重量 約kg			
				板高C	板厚T	d	L2	L1	L				
2042	25.42	15.88	7.95	11.4	1.5	3.97	8.2	9.1	17.8	0.82	120		
2052	31.75	19.05	9.53	15.0	2.0	5.09	10.15	11.25	22.1	1.26	96		
2062 H	38.10	22.23	12.70	17.0	3.2	5.96	14.35	16.45	32.2	2.08	80		
2082 H	50.80	28.58	15.88	22.6	4.0	7.94	17.75	20.82	40.1	3.36	60		
2102 H	63.50	39.67	19.05	28.6	4.8	9.54	21.1	24.7	47.5	5.64	48		
2122 H	76.20	44.45	25.40	34.9	5.6	11.11	26.3	30.7	59.6	7.87	40		
2162 H	101.60	57.15	31.75	47.6	7.1	14.29	33.85	39.05	75.6	12.77	30		
■ 專用R型輸送鏈條													
規格			JIS 標準規格	節距	滾子徑	內寬	板子		軸心	尺寸			重量 約kg
普通鋼	強化鋼	白鐵					板高	板厚		L2	L1	L	
2042	2042 NP	2042 SUS	2042	25.42	15.88	7.95	11.4	1.5	3.97	8.2	9.1	17.8	0.82
2052	2052 NP	2052 SUS	2052	31.75	19.05	9.53	15.0	2.0	5.09	10.15	11.25	22.1	1.26
2062	2062 NP	2062 SUS	2062 H	38.10	22.23	12.70	17.0	3.2	5.96	14.35	16.45	32.2	2.08
2082	2082 NP	2082 SUS	2082 H	50.80	28.58	15.88	22.6	4.0	7.94	17.75	20.82	40.1	3.36
2102	2102 NP	2102 SUS	2102 H	63.50	39.67	19.05	28.6	4.8	9.54	21.1	24.7	47.5	5.64
2122	2122 NP	2122 SUS	2122 H	76.20	44.45	25.40	34.9	5.6	11.11	26.3	30.7	59.6	7.87
2162	2162 NP	2162 SUS	2162 H	101.60	57.15	31.75	47.6	7.1	14.29	33.85	39.05	75.6	12.77
■ 引張強、容許張力													
普通鋼			強化鋼				白鐵						
規格	一般張力	最大容許張力	規格	一般張力	最大容許張力	規格	一般張力			最大容許張力			
2042	19.1〔1,950〕	2.65〔270〕	2042 NP	19.1〔1,950〕	2.65〔270〕	2042 SUS				0.44〔45〕			
2052	31.9〔3,250〕	4.31〔440〕	2052 NP	31.9〔3,250〕	4.31〔440〕	2052 SUS				0.69〔70〕			
2062	43.1〔4,440〕	6.28〔640〕	2062 NP	43.1〔4,440〕	6.28〔640〕	2062 SUS				1.03〔105〕			
2082	78.5〔8,000〕	10.7〔1,090〕	2082 NP	78.5〔8,000〕	10.7〔1,090〕	2082 SUS				1.77〔180〕			
2102	117.7〔12,000〕	17.1〔1,740〕	2102 NP	117.7〔12,000〕	17.1〔1,740〕	2102 SUS				2.60〔265〕			
2122	166.7〔17,000〕	23.9〔2,440〕	2122 NP	166.7〔17,000〕	23.9〔2,440〕	2122 SUS				3.87〔395〕			
2162	274.6〔28,000〕	40.9〔4,170〕	2162 NP	274.6〔28,000〕	40.9〔4,170〕	2162 SUS				6.37〔650〕			

小型輸送鏈條(雙節距) S滾子型 RF CONVEYOR CHAINS

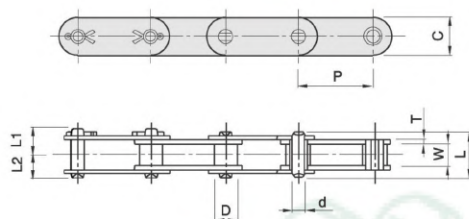

S 滾子型

■ 小型輸送鏈條S型

標準規格	節距 P	滾子徑 P	內寬 W	板子		尺寸				重量 約kg/m	
				板高C	板厚T	d	L2	L1	L		
2040	25.40	7.95	7.95	11.4	1.5	3.97	8.2	9.1	17.8	0.82	120
2050	31.75	10.16	9.53	15.0	2.0	5.09	10.15	11.25	22.1	1.26	96
2060 H	38.10	11.91	12.70	17.0	3.2	5.96	14.35	16.45	32.2	2.08	80
2080 H	50.80	15.88	15.88	22.6	4.0	7.94	17.75	20.82	40.1	3.36	60
2100 H	63.50	19.05	19.05	28.6	4.8	9.54	21.1	24.7	47.5	5.64	48
2120 H	76.20	22.23	25.40	34.9	5.6	11.11	26.3	30.7	59.6	7.87	40
2160 H	101.60	28.58	31.75	47.6	7.1	14.29	33.85	39.05	75.6	12.77	30

■ 專用S型輸送鏈條

規格			JIS 標準規格	節距	滾子徑	內寬	板子		軸心	尺寸			重量 約kg
普通鋼	強化鋼	白鐵					板高	板厚		L2	L1	L	
2040	2040 NP	2040 SUS	2040	25.40	7.95	7.95	11.4	1.5	3.97	8.2	9.1	17.8	0.48
2050	2050 NP	2050 SUS	2050	31.75	10.16	9.53	15.0	2.0	5.09	10.15	11.25	22.1	0.82
2060	2060 NP	2060 SUS	2060 H	38.10	11.91	12.70	17.0	3.2	5.96	14.35	16.45	32.2	1.38
2080	2080 NP	2080 SUS	2080 H	50.80	15.88	15.88	22.6	4.0	7.94	17.75	20.82	40.1	2.32
2100	2100 NP	2100 SUS	2100 H	63.50	19.05	19.05	28.6	4.8	9.54	21.1	24.7	47.5	3.46
2120	2120 NP	2120 SUS	2120 H	76.20	22.23	25.40	34.9	5.6	11.11	26.3	30.7	59.6	4.91
2160	2160 NP	2160 SUS	2160 H	101.60	28.58	31.75	47.6	7.1	14.29	33.85	39.05	75.6	8.02


■ 引張強、容許張力

普通鋼			強化鋼			白鐵		
規格	一般張力	最大容許張力	規格	一般張力	最大容許張力	規格	一般張力	最大容許張力
2040	19.1 [1,950]	2.65 [270]	2040 NP	19.1 [1,950]	2.65 [270]	2040 SUS		0.44 [45]
2050	31.9 [3,250]	4.31 [440]	2050 NP	31.9 [3,250]	4.31 [440]	2050 SUS		0.69 [70]
2060	43.1 [4,440]	6.28 [640]	2060 NP	43.1 [4,440]	6.28 [640]	2060 SUS		1.03 [105]
2080	78.5 [8,000]	10.7 [1,090]	2080 NP	78.5 [8,000]	10.7 [1,090]	2080 SUS		1.77 [180]
2100	117.7 [12,000]	17.1 [1,740]	2100 NP	117.7 [12,000]	17.1 [1,740]	2100 SUS		2.60 [265]
2120	166.7 [17,000]	23.9 [2,440]	2120 NP	166.7 [17,000]	23.9 [2,440]	2120 SUS		3.87 [395]
2160	274.6 [28,000]	40.9 [4,170]	2160 NP	274.6 [28,000]	40.9 [4,170]	2160 SUS		6.37 [650]

本公司為製造小型及中大型的傳動鏈齒輪公司，
本著服務客戶一貫作業的服務精神，
從(研發/設計/製造/庫存/銷售)這就是在創造客戶更高的價值。


Small , Medium and
Large Gear Made



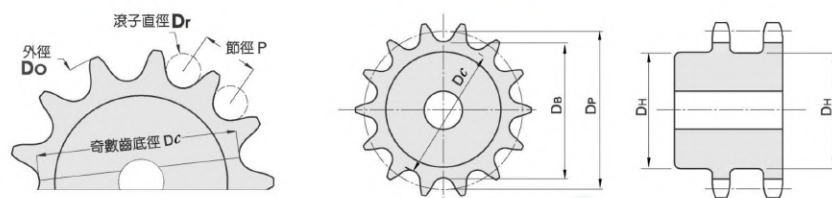


齒根距離(Dc)測定方法

1.直接測定法

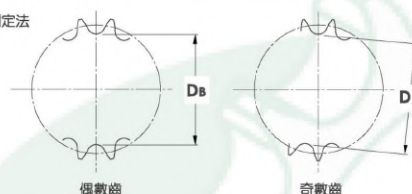

2.夾鉗測定法

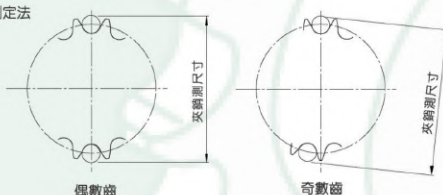

項 目

計算公式

節圓直徑

$$D_p = \frac{P}{\sin \frac{180^\circ}{N}}$$

標準外徑

$$D_o = P \left(0.6 + \cot \frac{180^\circ}{N} \right)$$

偶數齒底距離

$$D_b = D_p - D_r$$

奇數齒底距離

$$D_c = D_p \times \cos \frac{90^\circ}{N} - D_r$$

最大轆輪直徑或

最大槽直徑

$$D_c = P \left(\cot \frac{180^\circ}{N} - 1 \right) - 0.76$$


P=節距 Dr=滾子外徑 N=齒數

$$\text{註 } \frac{P}{2 \sin \frac{180^\circ}{2N}} = \text{齒根距離係數}$$

各鏈輪之節距&滾子直徑

規格	RS25	RS35	RS4	RS50	RS60	RS80	RS100	RS120	RS140	RS160	RS180	RS200	RS240
節距P	6.35	9.525	12.7	15.875	19.05	25.4	31.75	38.1	44.45	50.8	57.15	63.5	76.20
滾子直徑Dr	3.3	5.08	7.95	10.16	11.91	15.88	19.05	22.23	25.4	28.58	35.71	39.68	47.63

轆輪型式(一般常使用之形式)

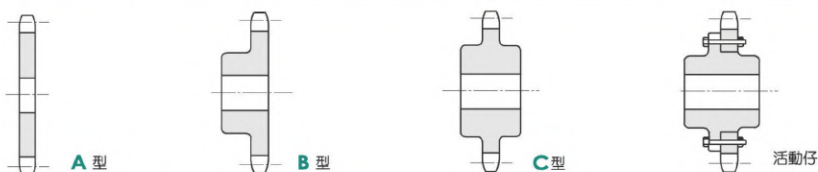

齒 數	節圓直徑 Dp	外徑 Do	奇數齒底徑 Dc	最大轆輪直徑 DH	齒 數	節圓直徑 Dp	外徑 Do	奇數齒底徑 Dc	最大轆輪直徑 DH
7	2.3048	2.676	2.247	1.076	64	20.3800	20.956	-	19.535
8	2.6131	3.014	-	1.414	65	20.6982	21.274	20.6922	19.674
9	2.9238	3.348	2.8794	1.747	66	21.0164	21.593	-	19.993
10	3.2361	3.678	-	2.077	67	21.3346	21.911	21.3287	20.311
11	3.5495	4.006	3.5133	2.406	68	21.6528	22.230	-	20.630
12	3.8637	4.332	-	2.732	69	21.9710	22.548	21.9653	20.948
13	4.1786	4.657	4.1481	3.057	70	22.2892	22.867	-	21.267
14	4.4940	4.981	-	3.381	71	22.6074	23.185	22.6018	21.585
15	4.8097	5.304	4.7834	3.705	72	22.9256	23.504	-	21.904
16	5.1258	5.627	-	4.027	73	23.2438	23.822	23.2384	22.222
17	5.4422	5.949	5.419	4.35	74	23.5620	24.141	-	22.541
18	5.7588	6.271	-	4.671	75	23.8802	24.459	23.875	22.859
19	6.0755	6.593	6.0548	4.993	76	24.1984	24.778	-	23.178
20	6.3925	6.914	-	5.314	77	24.5167	25.096	24.5116	23.496
21	6.7095	7.235	6.6907	5.635	78	24.8349	25.415	-	23.815
22	7.0267	7.555	-	5.955	79	25.1531	25.733	25.1481	24.133
23	7.3439	7.876	7.3268	6.276	80	25.4713	26.052	-	24.452
24	7.6613	8.196	-	6.596	81	25.7896	26.370	25.7874	24.770
25	7.9787	8.516	7.963	6.916	82	26.1078	26.689	-	25.089
26	8.2962	8.836	-	7.236	83	26.4261	27.007	26.4213	25.407
27	8.6138	9.156	8.5992	7.556	84	26.7443	27.326	-	25.726
28	8.9314	9.475	-	7.875	85	27.0625	27.644	27.058	26.044
29	9.2491	9.795	9.2355	8.195	86	27.3807	27.962	-	26.362
30	9.5668	10.114	-	8.514	87	27.6990	28.281	27.6945	26.681
31	9.8845	10.434	9.8718	8.834	88	28.0172	28.599	-	26.999
32	10.2023	10.753	-	9.153	89	28.3355	28.918	28.331	27.318
33	10.5201	11.073	10.5082	9.472	90	28.6537	29.236	-	27.636
34	10.8380	11.392	-	9.792	91	28.9720	29.555	28.9676	27.955
35	11.1558	11.711	11.1446	10.111	92	29.2902	29.873	-	28.273
36	11.4737	12.030	-	10.43	93	29.6085	30.192	29.6042	28.592
37	11.7916	12.349	11.781	10.749	94	29.9267	30.510	-	28.910
38	12.1096	12.668	-	11.068	95	30.2449	30.828	30.2408	29.228
39	12.4275	12.987	12.4174	11.387	96	30.5632	31.147	-	29.547
40	12.7455	13.306	-	11.706	97	30.8815	31.465	30.8774	29.865
41	13.0635	13.625	13.0539	12.025	98	31.1997	31.784	-	30.184
42	13.3815	13.944	-	12.344	99	31.5180	32.102	31.514	30.502
43	13.6995	14.263	13.6904	12.663	100	31.8362	32.421	-	30.821
44	14.0175	14.582	-	12.982	101	32.1545	32.739	32.1506	31.139
45	14.3356	14.901	14.3269	13.301	102	32.4727	33.057	-	31.457
46	14.6536	15.219	-	13.619	103	32.7910	33.375	32.7872	31.776
47	14.9717	15.538	14.9634	13.938	104	33.1093	33.694	-	32.094
48	15.2898	15.857	-	14.257	105	33.4275	34.012	33.4238	32.413
49	15.6079	16.176	15.5999	14.576	106	33.7458	34.330	-	32.731
50	15.9260	16.495	-	14.895	107	34.0641	34.649	34.0604	33.049
51	16.2441	16.813	16.2364	15.213	108	34.3823	34.967	-	33.368
52	16.5622	17.132	-	15.532	109	34.7006	35.286	34.697	33.686
53	16.8803	17.451	16.8729	15.851	110	35.0188	35.604	-	34.005
54	17.1984	17.769	-	16.169	111	35.3371	35.922	35.3336	34.323
55	17.5166	18.088	17.5094	16.488	112	35.6554	36.241	-	34.641
56	17.8347	18.407	-	16.807	113	35.9737	36.559	35.9702	34.960
57	18.1529	18.725	18.146	17.125	114	36.2919	36.878	-	35.278
58	18.4710	19.044	-	17.444	115	36.6102	37.196	36.6068	35.597
59	18.7892	19.363	18.7825	17.763	116	36.9285	37.514	-	35.915
60	19.1073	19.681	-	18.081	117	37.2467	37.833	37.2434	36.233
61	19.4255	20.000	19.419	18.4	118	37.5650	38.151	-	36.552
62	19.7437	20.318	-	18.718	119	37.8833	38.470	37.88	36.870
63	20.0618	20.637	20.0556	19.037	120	38.2016	38.788	-	37.188